

KARTA KATALOGOWA MONOS4

Encoder cyfrowy 

24V 


Brushless 



KOD PRODUKTU	OPIS	NA PALECIE
MONOS4	Silownik elektromechaniczny BRUSHLESS 24V do bardzo intensywnego użytkowania, z wbudowanym enkoderem cyfrowym, do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m	50


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU	
Zasilanie	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	Bardzo intensywne użycie
Moment obrotowy	2200N
Zakres temperatur	-20 C° +55 C°
Poziom zabezpieczenia	IP43
Rodzaj reduktora	Nieodwracalny
Prędkość otwierania	2,10 cm/s
Czas otwarcia do 90°	19-35 s
Skok	400 mm
Wyłącznik krańcowy	-
Encoder	Cyfrowy enkoder natywny 48 PPR
Ilość cykli na dobę	700
Maksymalny wymiar produktu w mm (dł. X szer. X wys.)	1223 x 178 x 111
Waga produktu w opakowaniu (Kg)	7
Ilość na palecie	50

WYMIARY PRODUKTU I PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

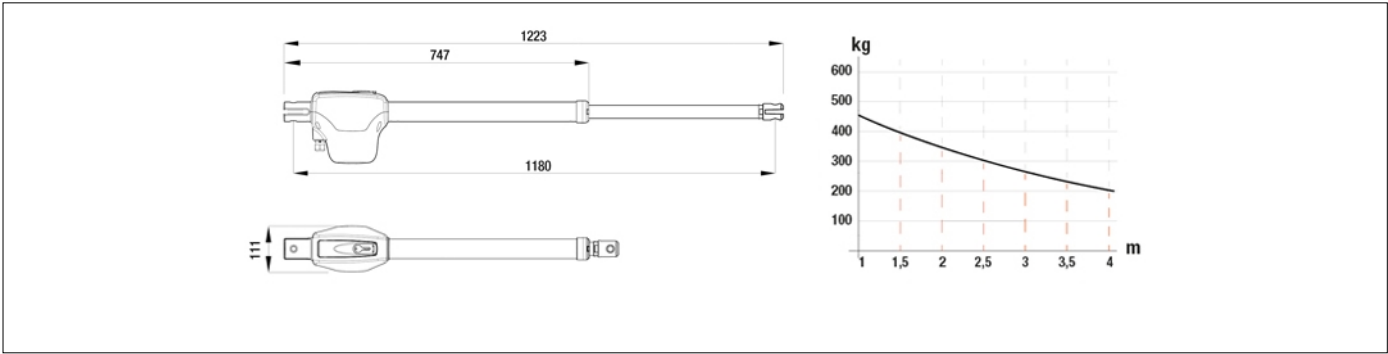

WYMIARY

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

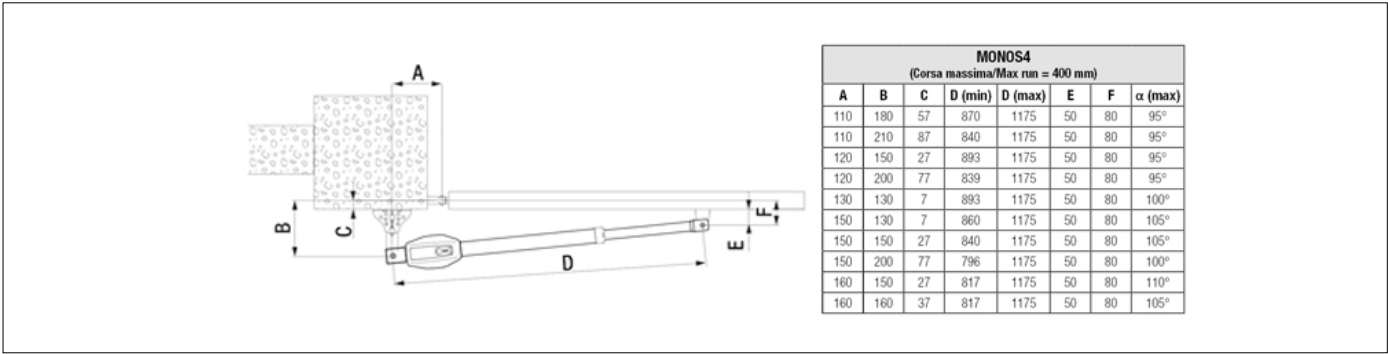

MONTAŻ STANDARDOWY


AKCESORIA



HT420
Oslona trzonu serii MONOS4



KT204
Krótki tylny wspornik, do spawania



KT246
Zestaw regulowanego śrubami krótkiego wspornika tylnego i wspornika przedniego do przykręcenia (MONOS4)



R99/C/001
Tablica Informacyjna "Automatic Opening".