

### Skrócona instrukcja instalacji

Pełna instrukcja dostępna jest na stronie [www.satel.pl](http://www.satel.pl)



**Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.**

**Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z pełną instrukcją.**

**Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.**

**Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.**


Urządzenie powinno być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza. Wybierając miejsce montażu pamiętaj, że grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego. Nie zaleca się montażu w pobliżu instalacji elektrycznych, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na zasięg sygnału radiowego.

Do miejsca montażu urządzenia doprowadź kable, przy pomocy których zostaną wykonane połączenia. Użyj kabli prostych nieekranowanych. Okablowanie nie powinno być prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów instalacji elektrycznej niskonapięciowej, a w szczególności przewodów zasilających urządzenia dużej mocy (np. silniki elektryczne).

1. Poluzuj wkręty blokujące pokrywę i zdejmij pokrywę obudowy (rys. 1).
2. Wykręć wkręty mocujące płytkę elektroniki i wyjmij płytkę elektroniki.
3. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
4. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe.
5. W podstawie obudowy wykonaj otwory na przewody zasilania i przewody do wejść i wyjść kontrolera.
6. Przeprowadź przewody przez wykonane otwory.
7. Przy pomocy kołków i wkrętów przymocuj podstawę obudowy do ściany. Użyj kołków odpowiednio dobranych do podłoża (ściana betonowa, kartonowo-gipsowa itp.).
8. Przy pomocy wkrętów zamocuj płytkę elektroniki w obudowie.
9. Przykręć przewody do zacisków na płytce elektroniki.
10. Włącz zasilanie kontrolera. Urządzenie musi być zasilane ze źródła zasilania o ograniczonej mocy.

11. Zaprogramuj kontroler (zarejestruj urządzenia bezprzewodowe w kontrolerze i je skonfiguruj).

12. Załóż pokrywę i zablokuj ją przy pomocy wkrętów.

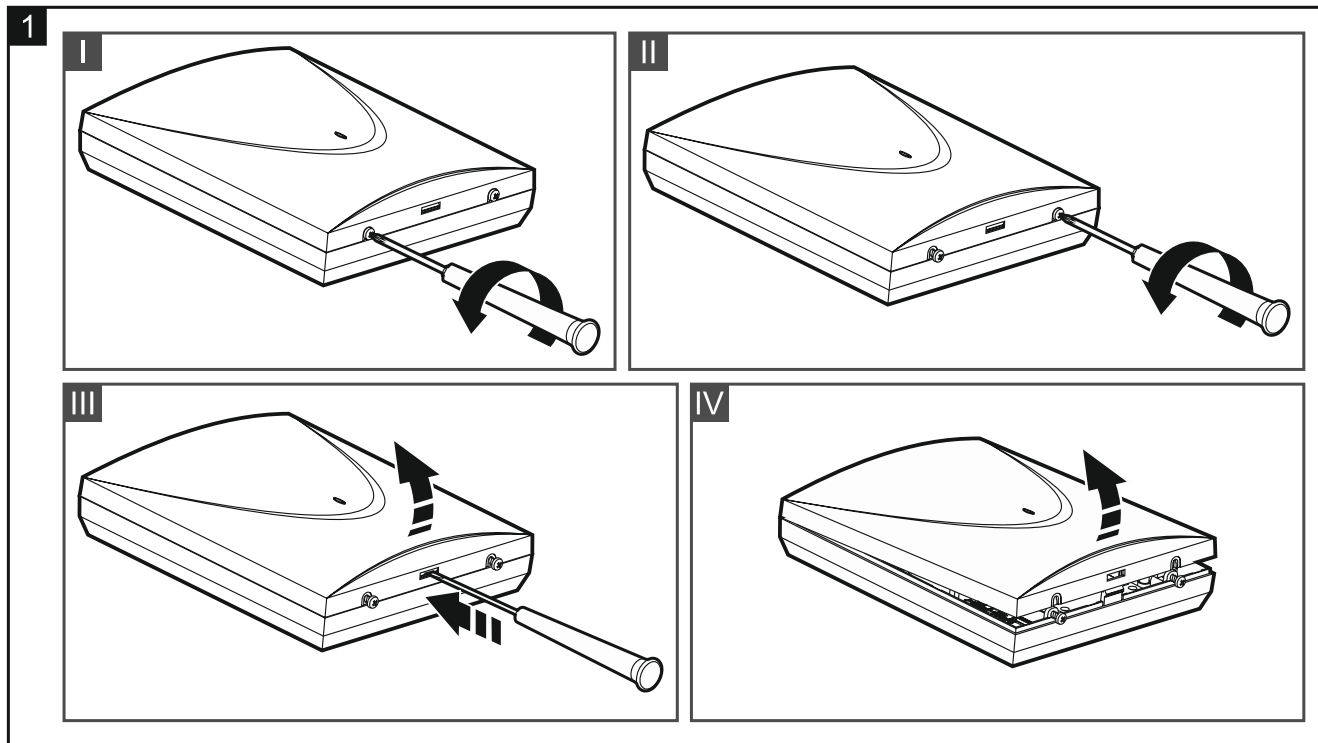

**SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MTX-300 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce)**