



Mini Multi Extender

Ten niewielkich rozmiarów ekspander umożliwi Ci użycie w systemie typowych czujek przewodowych i sterowanie urządzeniami przewodowymi.

- 4 programowalne wejścia:
 - ❖ obsługa czujek typu NO i NC
 - ❖ obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- 4 wyjścia typu OC
- zasilanie napięciem 4...24 V DC
- miniaturowe rozmiary umożliwiające montaż wewnątrz obudowy innego urządzenia

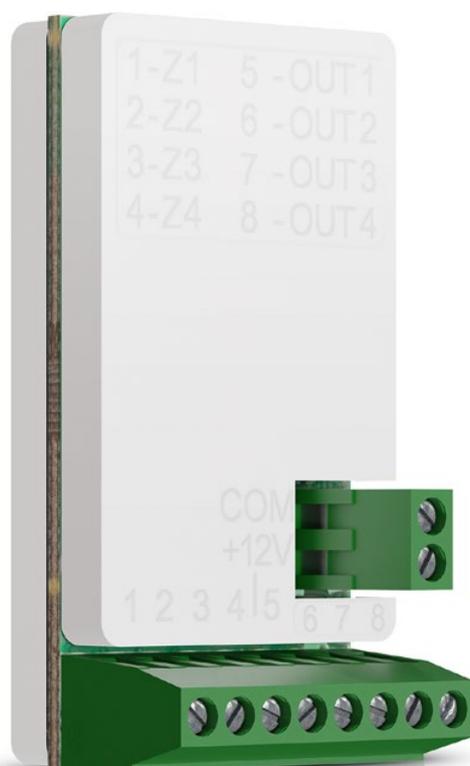

Pasma częstotliwości pracy.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1400 m
Napięcie zasilania	4...24 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	30 mA
Maksymalny pobór prądu	35 mA
Wyjścia niskoprądowe typu OC	50 mA / 12 V DC
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	21 x 41 x 13 mm
Masa	10 g

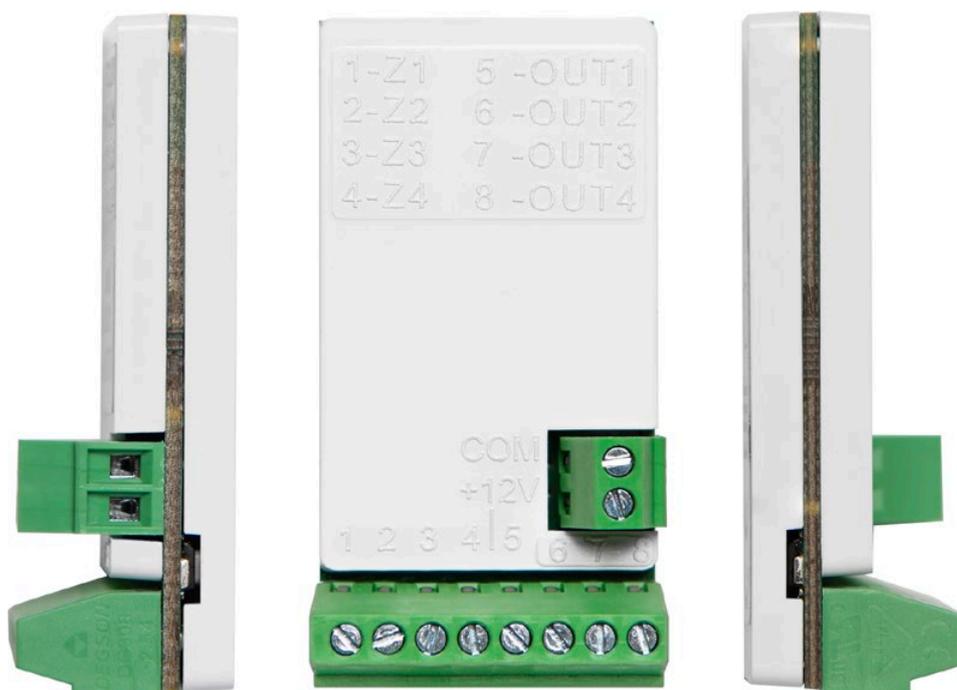

Compatible with
abax2
 wireless system

ACX-210