

O-VIEW TT

Wielofunkcyjny programator O-View TT z wyświetlaczem do silników roletowych Nice z wbudowaną centralą sterującą Nice. Umożliwia programowanie i ustawianie funkcji w silnikach, ułatwia i przyspiesza programowanie pilotów.

Łatwe programowanie przy pomocy prostego, graficznego interfejsu oraz intuicyjnych przycisków. Programator automatycznie rozpoznaje podłączoną centralę oraz wyświetla wszystkie ustawione parametry. Każdy silnik może być zaprogramowany jako tryb rolety, markizy, żaluzji fasadowej przypisując mu tym samym wszystkie funkcje za pomocą kilku kroków podczas programowania, co przyspiesza instalację urządzeń.

Menu w języku polskim.

Rozbudowane menu: możliwość ustawienia elektronicznych położenia końcowych rolety, kierunki ruchu silnika, poziom czułości detekcji ruchu, programowanie pilotów, ustawianie poziomów czułości czujników klimatycznych to tylko wybrane funkcje spośród dostępnych. Wszystkie funkcje prezentowane są na wyświetlaczu w formie graficznej.


Intuicyjny graficzny interfejs pozwala w bardzo prosty sposób zaprogramować roletę.

Programator umożliwia zapisywanie zaprogramowanych ustawień centrali silnika, w celu ich powielenia do kolejnych programowanych silników, oszczędzając przy tym czas przy montażu dużej ilości rolet.

Programator ustawia wszystkie parametry czujników klimatycznych serii Nemo i Volo.



INTUICYJNY GRAFICZNY WYŚWIETLACZ
UŁATWIAJĄCY PROGRAMOWANIE

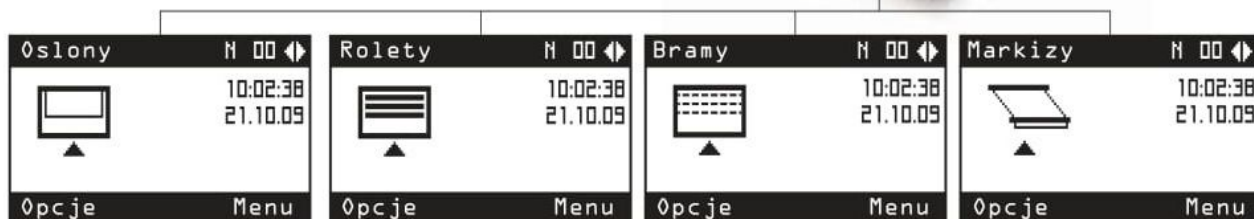

KOD	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
O-VIEW TT	PROGRAMATOR DO ZARZĄDZANIA I USTAWIANIA PARAMETRÓW FUNKCJI SILNIKÓW	750,00	922,50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYŚWIETLACZ	128x64 LCD, 46x29 MM; 2.2"
PANEL DO ZARZĄDZANIA	5 + 2 KLAWISZE NAWIGACYJNE
PODŚWIETLENIE PRZYCISKÓW	BIAŁE ŚWIATŁO
PRZEWÓD	1x1 M DO TTBUS, 1x2 M DO BUST4
ZASILANIE	BATERIE
IZOLACJA	KLASA III
STOPIEŃ OCHRONY (IP)	20
TEMPERATURA PRACY (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +55
WYMIARY (mm)	107x62x25
WAGA (g)	150