

Obudowy natynkowe i podtynkowe do modułów funkcyjnych i central domofonowych **ELFON OPTIMA**

Obudowy podtynkowe:

OP-OPM1

Obudowa podtynkowa mała

Cel	do jednego modułu ELFON Optima
Współpracuje z modułami Optima	OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL, OP-J4
Wymiary	część podtynkowa: 100x102x30 mm, część natynkowa: 124x127,5x11 mm
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel

Łącznik do montażu poziomego i pionowego w komplecie
- możliwość łączenia modułów



OP-OP1

Obudowa podtynkowa duża

Cel	do paneli ELFON Optima
Wymiary	część podtynkowa: 100x231x30 mm, część natynkowa: 124x258x11 mm
Współpracuje z modułami Optima	OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255R, OP-MA765R, OP-SL255RC, OP-MA765RC
Współpraca z modułem dużej listy lokatorów	OP-LPv2
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel



Obudowy natynkowe:

OP-ON1M

Obudowa natynkowa mała
(z daszkiem)

Cel	do jednego modułu ELFON Optima
Współpracuje z modułami Optima	OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL, OP-J4
Wymiary	100x104x58 mm
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel



OP-ON1

Obudowa natynkowa duża
(z daszkiem)

Cel	do paneli ELFON Optima
Współpracuje z modułami Optima	OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255R, OP-MA765R, OP-SL255RC, OP-MA765RC
Współpraca z modulem dużej listy lokatorów	OP-LPv2
Wymiary	100x234x60/40 mm
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel



OP-ON1P

Obudowa natynkowa duża
(bez daszka - prosta)

Cel	do paneli ELFON Optima
Współpracuje z modułami Optima	OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255R, OP-MA765R, OP-SL255RC, OP-MA765RC
Współpraca z modulem dużej listy lokatorów	OP-LPv2
Wymiary	100x234x40 mm
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel



OP-ON2a

Obudowa natynkowa duża pionowa (z daszkiem)

Cel	na 2 moduły: 1 x moduł Optima mały + 1 x centrala Optima
Współpracuje z centralami Optima	OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255R, OP-MA765R, OP-SL255RC, OP-MA765RC
Współpracuje z modułami Optima	OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL, OP-J4
Wymiary	100x335x60/40 mm
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel



OP-ON2b

Obudowa natynkowa duża pionowa (z daszkiem)

Cel	na 2 moduły: 1 x centrala Optima + 1 x moduł Optima mały
Współpracuje z centralami Optima	OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255R, OP-MA765R, OP-SL255RC, OP-MA765RC
Współpracuje z modułami Optima	OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL, OP-J4
Wymiary	100x335x60/40 mm
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel






OP-ONS2

Obudowa natynkowa duża pozioma (z daszkiem)




Cel	na 2 moduły: 2 x centrala Optima lub 1 x centrala/panel Optima + OP-LPv2 (duża lista drukowana)
Współpracuje z centralami Optima	OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255R, OP-MA765R, OP-SL255RC HR, OP-MA765RC HR
Współpracuje z modułami Optima	OP-LPv2
Wymiary	196x234x60/40 mm
Mocowanie	za pomocą wkrętów
Materiał	stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory	grafit, popiel



Wymiary: obudowa podtynkowa

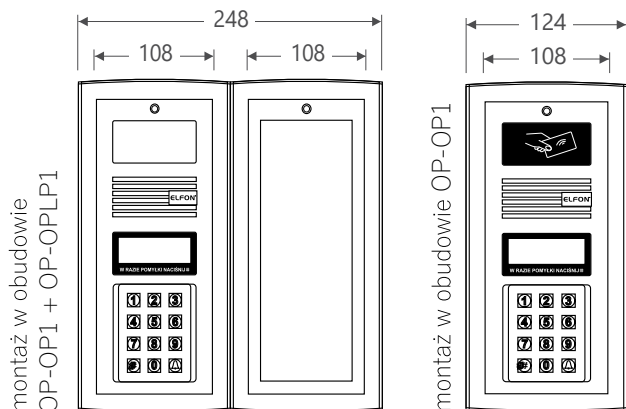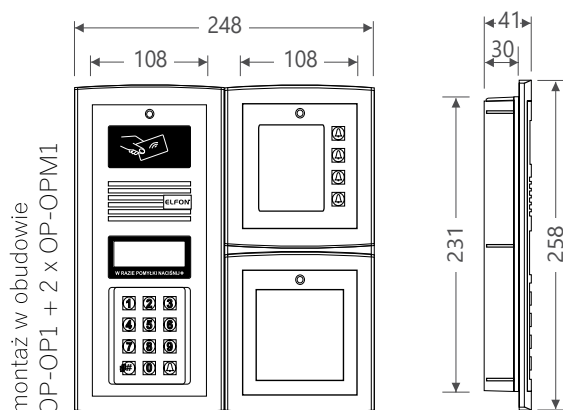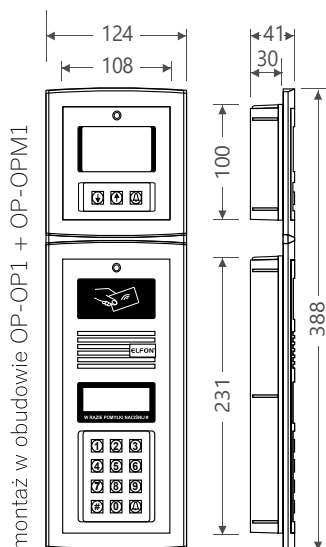

Wymiary: obudowa natynkowa

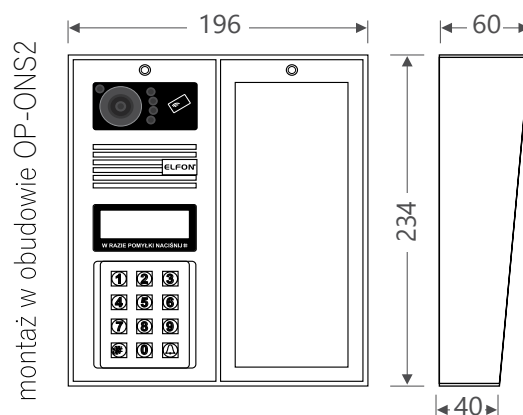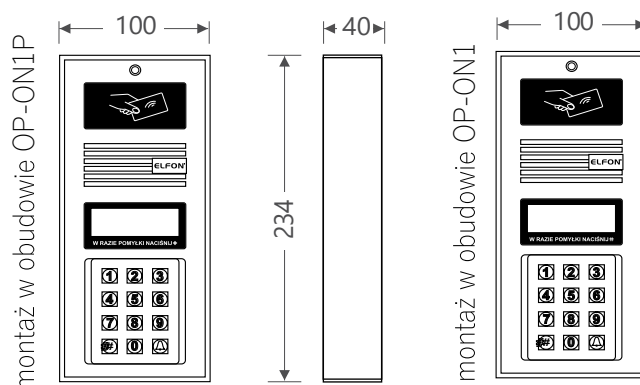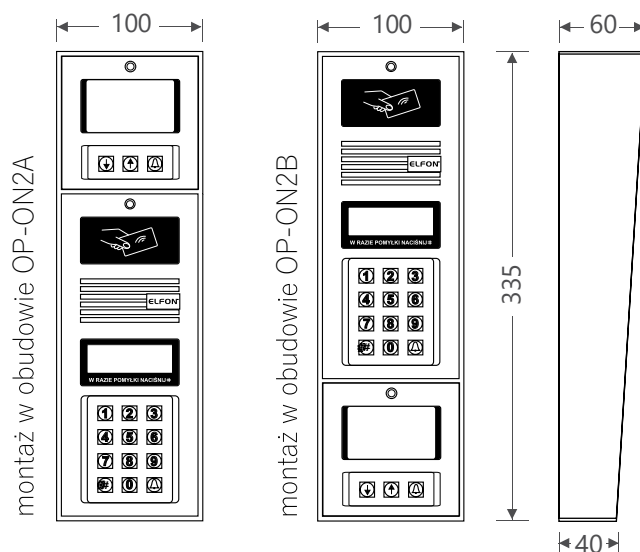

GWARANCJA

Producent na system ELFON Optima udziela standardowej gwarancji produktowej 2 lata

* lista realizacji dostępna na życzenie: inwestycje@elfon.com.pl