


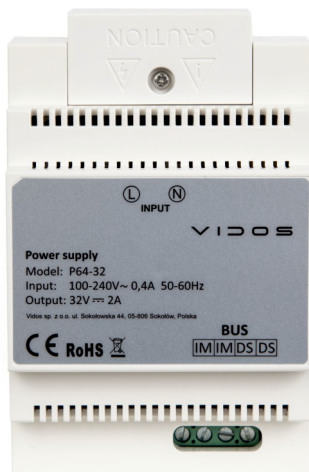

Zasilacz systemowy przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS 2IP. Łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.


Cechy:

- szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciov
- zasilanie do 8 monitorów jednocześnie
- montaż na szynie DIN

DANE TECHNICZNE

- Wejście: AC 100V~240V, 0.4A, 50Hz/60Hz
- Wyjście: DC 32V / 2A
- Temperatura pracy: -10° ~ +40°
- Wymiary: 68 x 106 x 60 mm

P64-32 System Power Supply

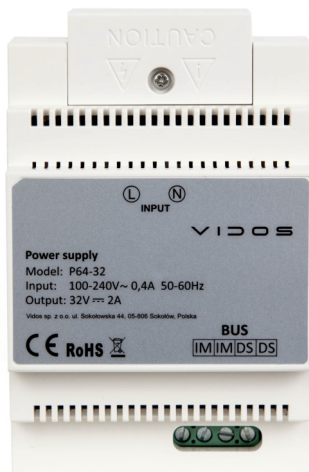


System Power Supply designed to operate in a two-wire digital system VIDOS 2IP, combining the functions of a power supply and voltage and signal separator.

Features:

- Wide range of input voltage values
- Equipped with overcurrent, overvoltage, and short-circuit protections
- Powers up to 8 monitors simultaneously
- DIN rail mountable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Input: AC 100V~240V, 0.4A, 50Hz/60Hz
- Output: DC 32V / 2A
- Operating temperature: -10° ~ +40°
- Dimensions: 68 x 106 x 60 mm

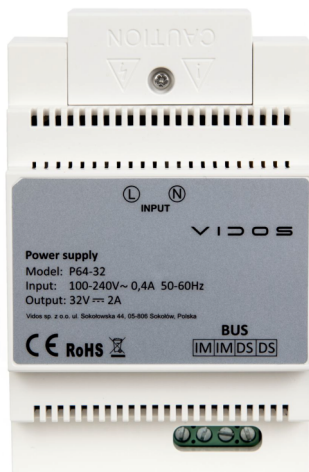

Systemnetzteil, das für den Betrieb in einem Zweidrahtsystem des digitalen VIDOS 2IP-Systems entwickelt wurde, kombiniert die Funktionen eines Netzteils und eines Spannungs- und Signaltrenners.

Eigenschaften:

- Weitbereichseingangsspannung
- Verfügt über Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Versorgung für bis zu 8 Monitore gleichzeitig
- Montage auf einer DIN-Schiene

TECHNISCHE DATEN

- Eingang: AC 100V~240V, 0.4A, 50Hz/60Hz
- Ausgang: DC 32V / 2A
- Betriebstemperatur: -10° ~ +40°
- Abmessungen: 68 x 106 x 60 mm