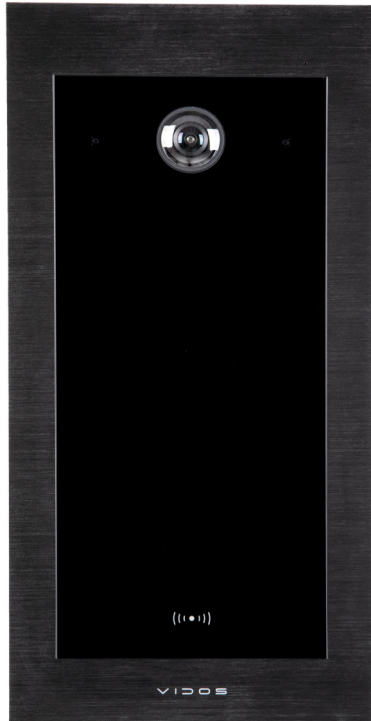


S211 Stacja zewnętrzna wideodomofonu IP

VIDOS
2IP


VIDOS 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jaki i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stację zewnętrzną za pomocą przełączników DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.


Jak wszystkie systemy komunikujące się po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do chmury, umożliwiając odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozoru podczas nieobecności w domu, bezpieczeństwo, stabilność w działaniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

DANE TECHNICZNE

- Dotykowy ekran
- Możliwość pracy w trybie jednolokatorskim, wielolokatorskim lub jako stacja osiedlowa
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Dwukierunkowe audio „Duplex”
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Obudowa wykonana ze szrotowanego aluminium
- Klasa szczelności: IP54
- Montaż: podtynkowy
- Wymiary: 318x156x53 mm (wymiary puszki 303x136x45mm)

S211 IP Video Intercom Outdoor Station

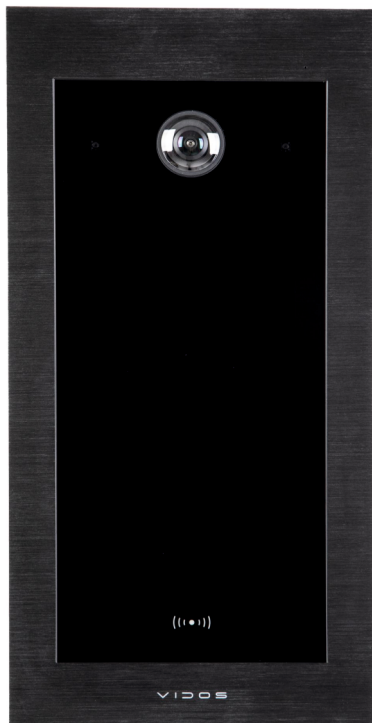

VIDOS 2IP is the most advanced video intercom system where communication based on IP technology is transmitted through an installation consisting of only two wires. Both the installation and configuration of the devices are extremely intuitive. To properly configure the devices, you simply need to address the external stations using DIP-switches and assign the correct building and unit numbers to the monitors. This way, the entire system is easily prepared for operation.

Like all systems communicating via the internet protocol, Vidos 2IP allows for conversations not only within the local network but also for call forwarding to the cloud, enabling call reception in an application from anywhere on earth. Of course, provided you have access to cellular data transmission. Convenient operation, surveillance capability during absence from home, security, and operational stability are the characteristics of our video intercom.

What distinguishes Vidos 2IP devices is their ability to operate on a two-wire cable. Unlike traditional systems that only use "twisted pair," monitors and stations from this series work correctly on both UTP and OMY cables. Thanks to this adaptation, they can be used in various types of buildings and installations, regardless of their size or complexity. This type of system can be effectively applied in various environments, from small single-family homes to large commercial buildings or apartment complexes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Touchscreen display
 - Capability to operate in single-unit, multi-unit, or neighborhood station mode
 - Full HD CMOS camera
 - Lens with a 125° wide-angle field of view
 - Night vision IR illumination
 - Access control via PIN code
 - Access control via QR code (with M200-X monitor)
 - Built-in RFID reader supporting MIFARE 13.56MHz standard
 - Two-way audio 'Duplex'
 - Capability to control electromagnetic locks and automatic gates
 - Low-voltage DC 12V power supply for electromagnetic lock up to 300mA
 - Support for exit button
 - Two-wire non-polarized connection
 - RTSP streaming for video playback and recording
 - Conversation volume adjustment
 - Brushed aluminum housing
 - IP54 waterproof rating
 - Flush mount installation
- Dimensions: 318x156x53 mm (box dimensions 303x136x45mm)



VIDOS 2IP ist das modernste System für Video-Gegensprechanlagen, bei dem die Kommunikation auf IP-Technologie basiert und über eine Installation mit nur zwei Drähten übertragen wird. Sowohl die Montage als auch die Konfiguration der Geräte sind äußerst intuitiv. Zur ordnungsgemäßen Konfiguration der Geräte genügt es, die Außenstationen mithilfe von DIP-Schaltern zu adressieren und den Monitoren die richtige Gebäude- und Raumnummer zuzuweisen. Auf diese Weise ist das gesamte System einfach für den Betrieb vorbereitet.

Wie alle Systeme, die über das Internetprotokoll kommunizieren, ermöglicht VIDOS 2IP nicht nur Gespräche im lokalen Netzwerk, sondern auch die Weiterleitung in die Cloud, um Anrufe von überall auf der Welt in einer Anwendung entgegenzunehmen, vorausgesetzt, Sie haben Zugang zu Mobilfunkdatenübertragungen. Bequeme Bedienung, Überwachung während der Abwesenheit zu Hause, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind Merkmale unserer Video-Gegensprechanlage.

Was die Geräte VIDOS 2IP auszeichnet, ist ihre Fähigkeit zur Arbeit mit einem Zweidrahtkabel. Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, die nur Twisted-Pair-Kabel verwenden, funktionieren Monitore und Stationen dieser Serie nicht nur korrekt mit UTP-Kabeln, sondern auch mit OMY-Kabeln. Dank dieser Anpassung können sie in verschiedenen Arten von Gebäuden und Installationen eingesetzt werden, unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität. Diese Art von System kann effektiv in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, von kleinen Einfamilienhäusern bis hin zu großen kommerziellen Objekten oder Apartmentgebäuden.

TECHNISCHE DATEN

- Touchscreen
 - Arbeitsmodi: Einzelraum, Mehrzimmer oder als Gebäudestation
 - CMOS-Full-HD-Kamera
 - Objektiv mit einem Betrachtungswinkel von 125°
 - Nachtsicht-IR-Beleuchtung
 - Zugangskontrolle über PIN-Code
 - Zugangskontrolle über QR-Code (mit dem M200-X-Monitor)
 - Integrierter RFID-Reader im MIFARE-Standard mit 13,56 MHz
 - Steuerung von Elektroriegeln und automatischen Toren möglich
 - Versorgung für Niederspannungs-Gleichstrom-Verriegelung DC 12V bis 300mA
 - Unterstützung der Ausgangstaste
 - Zweiweg-Audio „Duplex“
 - 2-Drahtverbindung ohne Polarität
 - RTSP-Streaming zur Video-Wiedergabe und -Aufnahme
 - Einstellbare Gesprächslautstärke
 - Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
 - Schutzklasse: Ip54
 - Montage: Unterputz
- Abmessungen: 318x156x53 mm (Abmessungen der Gehäusebox 303x136x45 mm)