

# S-FAB

HERMETYCZNY, STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA IP67

**Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu, do bram o długości skrzydła do 2.3 m i ciężarze do 400 kg.**

**Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.**

**Dwie wersje:**

- wersja bez enkodera z centralą MC424LR10 (SFAB2024BDKCE)
- wersja z enkoderem z **technologią BLUEBUS**, z centralą MC824HR10 (SFAB2124BDKCE)

**Sprzedawane w zestawach.**

**Wytrzymały i dyskretny:** kompaktowa skrzynia fundamentowa o wysokości tylko 81mm. Stal zabezpieczona katalforetycznie gwarantuje optymalną odporność na korozję, a ścianki o grubości 2,5mm zapewniają konieczną wytrzymałość. Wszystko to zajmuje tylko 52mm ponad powierzchnię gruntu.

**Wygodna i szybka instalacja:** wyjściowe ramię napędowe siłownika jest mocowane bezpośrednio do skrzydła bramy.

**Mechaniczne ograniczniki krańcowe:** prosta regulacja przy otwarciu i zamknięciu.

**Możliwość otwierania do 180°** w standardzie bez dodatkowych akcesoriów.

**Trwały i niezawodny:** ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia i ułatwienia odprowadzenia wody.

**Praktyczne wysprzężenie** z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika, łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza.



**Centrala MC424LR10 (w zestawie SFAB2024BDKCE):**

- do dwóch siłowników 24V
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- programowalny czas pauzy
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- złącze radiowe typu SM, OXIBD.

**Centrala MC824H (w zestawie SFAB2124BDKCE).**

Kod		cena netto	cena brutto
SFAB2024BDKCE	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca MC424LR10 z wbudowanym radiem, radiodbiornik OXIBD, <b>2 piloty dwukanałowe ON3EBD</b> , fotokomórki EPM, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną	4 050,00	4 981,50
SFAB2124BDKCE	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, <b>centrala sterująca BLUEBUS MC824HR10</b> , radiodbiornik OXIBD, <b>2 piloty dwukanałowe ON3EBD</b> , fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną	4 350,00	5 350,50

Parametry	XME2024/2124	
Zasilanie	(V)	230/24
Natężenie prądu	(A)	5
Moc pobierana	(W)	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	1,25
Moment obrotowy	(Nm)	250
Intensywność	(cykle/h)	60
Stopień ochrony	(IP)	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50
Wymiary	(mm)	230x206x88
Ciężar	(kg)	6

## AKCESORIA



**PLA10**  
zamek elektromagnetyczny pionowy

360,00  
442,80 brutto



**PLA11**  
zamek elektromagnetyczny poziomy

360,00  
442,80 brutto



**PS324**  
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC824H

380,00  
467,40 brutto



**PS124**  
akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania, do centrali MC424L

300,00  
369,00 brutto




**SOLEMYO (SYKCE)**  
zestaw zasilania słonecznego


1 350,00  
1 660,50 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 108-116

## WYMIARY



## PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

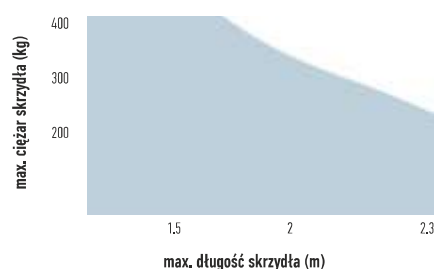

## TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

	Radio- odbiornik	Piloty							Fotokomórki										Lampy sygnalizacyjne			
	MC824HR10/OXIBD/LR MC424LR10/WBUDOWANY/ OXIBD/LR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EMP	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOW	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT	
S-FAB 2024	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-FAB 2124	•	•	•	•	•	•	•													•	•	•

## GOTOWE ZESTAWY DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

**SFAB2024**  
2 siłowniki XME2024  
2 obudowy XMBOX



**ON3EBD**  
2 piloty trzykanałowe  
433.92 MHz, dwukierunkowe



**MC424LR10**  
1 centrala sterująca



**OXIBD**  
dwukierunkowy radioodbiornik  
wewnętrzny,  
15-kanalowy 433.92 MHz



**EPM**  
fotokomórki



**ELDC**  
lampa sygnalizacyjna 12V/24V  
z wbudowaną anteną 433.92 MHz



**SFAB2124 BLUEBUS**  
2 siłowniki XME2124  
2 obudowy XMBOX



**ON3EBD**  
2 piloty trzykanałowe  
433.92 MHz, dwukierunkowe



**MC824HR10**  
1 centrala sterująca



**OXIBD**  
dwukierunkowy radioodbiornik  
wewnętrzny,  
15-kanalowy 433.92 MHz



**EPMB**  
fotokomórki



**ELDC**  
lampa sygnalizacyjna 12V/24V  
z wbudowaną anteną 433.92 MHz

