


Opis

Pigtail światłowodowy jednomodowy ze złączem SC/APC i długości 1m. Pigtail wykonany na włóknie Corning G.652D (SM2).

Pigtail światłowodowy SC/APC G.652D 1m o polerowaniu kątowym 8° jest wykonany w płaszczu zewnętrznym 0.9mm typu easy strip. Pigtaiłe produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami IEC, EIA / TIA oraz w standardzie Telcordia GR-326-CORE dzięki czemu z powodzeniem stosowane są w sieciach telekomunikacyjnych i dostępnych o dużych przepustowościach.

Pigtail z włóknem G.652D to najczęściej instalowany typ włókien zoptymalizowany dla transmisji fali o długości 1310nm, oraz dla transmisji fali o długości 1550nm.

Płaszcz pigtaila jest typu easy strip co umożliwia ściągnięcia płaszcz za pomocą jednej akcji od 100 - 150cm!

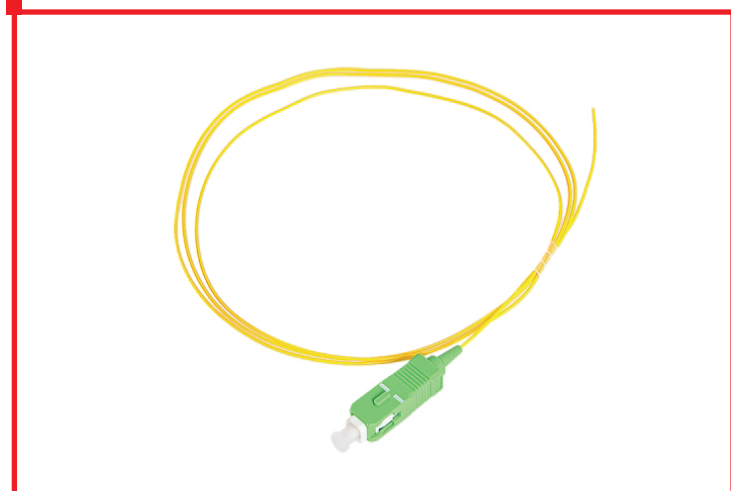

Specyfikacja techniczna

Rodzaj pigtaila:	jednomodowy
Rodzaj złącza:	SC/APC
Typ włókna:	G.652D
Długość:	1m
Minimalny promień zgięcia:	30mm
Tłumienność losowa, średnie ILw-w śr=:	65dB
Reflektancja RL APC:	-40 - +85 °C
Temperatura pracy:	0.9mm