

Spider 800/800W

Nowość 2024

Do bram segmentowych o powierzchni do 11,4 m² i uchylnych powierzchni do 10,5 m². Nowy motoreduktor 800N z wbudowanym modułem Wi-Fi (dostępny również w wersji bez Wi-Fi).

Wyposażony we wbudowaną jednostkę sterującą i zintegrowany odbiornik dwukierunkowy. Zdalne sterowanie bramą garażową w połączeniu z automatyką bramową dzięki wbudowanej technologii Wi-Fi. Sterowanie za pomocą aplikacji MyNice.

Spider może być również zintegrowany z ekosystemem Yubii. Sterowanie za pomocą aplikacji Yubii.

Różne zestawy do wyboru, łączące napęd pasowy lub łańcuchowy z typem prowadnic (4 m – 3,2 m lub 2 x 1,6 m).

Kompatybilny

Zawsze połączony, dzięki nowemu wbudowanemu modułowi Wi-Fi. Pozwala kontrolować, zarządzać, sprawdzać i wiedzieć wszystko o automacie bramy garażowej w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfona.

Można go zaprogramować za pomocą wielofunkcyjnego interfejsu Pro-View lub aplikacji MyNice Pro, która zawiera prosty kreator.

Możliwość programowania za pomocą aplikacji
Dzięki Pro-View lub Bidi-WiFi i aplikacji MyNice Pro instalacja systemów Nice Gate&Door jest jeszcze łatwiejsza i wygodniejsza.

Dostępny w zestawie

Trwałość

Zintegrowany moduł zasilania w trybie standby gwarantuje o 90% niższe zużycie energii, gdy produkt znajduje się w trybie gotowości*.

Spider 800 uzyskał certyfikat produktu ekologicznego, który jest podstawowym wymogiem dla zielonych zamówień publicznych i zielonych planów budowy.

Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju. Wykonany w 80% z regenerowanego plastiku.

Bezpieczeństwo

Funkcja antywłamaniowa: w przypadku wykrycia próby włamania, powiadomienie zostanie odebrane za pośrednictwem aplikacji MyNice i automatycznie wymuszony zostanie nowy manewr zamykania ***.

Eye Check, system kontroli wizualnej: zielone i czerwone diody LED wbudowane w silnik sygnalizują potencjalne problemy / potrzebę konserwacji lub pokazują, że wszystko działa płynnie.

*Obliczone przez porównanie zużycia energii w trybie gotowości z modułem Standby (aktywny tryb „All”) i bez niego.
** Funkcja aktywuje się minutę po zamknięciu drzwi.



Kod		cena netto	cena brutto
SPIDER 800 MYGO SPR32BDKCE	Zestaw do automatyzacji bram segmentowych i uchylnych, 800N, zintegrowana jednostka sterująca i dwukierunkowy odbiornik. Zestaw zawiera: SPIDER800, 2 piloty MyG04, szyna SR32B (długość szyny 1 x 3,2 m)	1 200,00	1 476,00
SPIDER 800 MYGO SPR16BDKCE	Zestaw do automatyzacji bram segmentowych i uchylnych, 800N, zintegrowana jednostka sterująca i dwukierunkowy odbiornik. Zestaw zawiera: SPIDER800, 2 piloty MyG04, szyna SR16B (długość szyny 2 x 1,6 m)	1 200,00	1 476,00
SPIDER 800 MYGO SPR40BDKCE	Zestaw do automatyzacji bram segmentowych i uchylnych, 800N, zintegrowana jednostka sterująca i dwukierunkowy odbiornik. Zestaw zawiera: SPIDER800, 2 piloty MyG04, szyna SR40B (długość szyny 1 x 3,2m + 1 x 0,8 m)	1 400,00	1 722,00
SPIDER 800 MYGO WIFI SPR32BDWKCE	Zestaw do automatyzacji bram segmentowych i uchylnych, 800N, wbudowany moduł Wi-Fi, zintegrowana jednostka sterująca i dwukierunkowy odbiornik. Zestaw zawiera: SPIDER800W, 2 piloty MyG04, szyna SR32B (długość szyny 1 x 3,2 m)	1 300,00	1 599,00
SPIDER 800 MYGO WIFI SPR16BDWKCE	Zestaw do automatyzacji bram segmentowych i uchylnych, 800N, wbudowany moduł Wi-Fi, zintegrowana jednostka sterująca i dwukierunkowy odbiornik. Zestaw zawiera: SPIDER800W, 2 piloty MyG04, szyna SR16B (długość szyny 2 x 1,6 m)	1 300,00	1 599,00
SR08B	przedłużenie szyny 0,8 m pasek	210,00	258,30
SR08C	przedłużenie szyny 0,8 m łańcuch	150,00	184,50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod	SPIDER800 / SPIDER800W
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA	
Zasilanie (VAC 50/60 Hz)	230
Prąd (A)	1,1
Moc (W)	180
Moc w trybie czuwania (W)	<1
DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI	
Prędkość (m/s)	0,2
Siła (N)	800
Intensywność pracy (cykle/dzień)	50
WYMIARY I DANE OGÓLNE	
Stopień ochrony (IP)	IP40
Temperatura pracy (°C Min/Max)	-20°C – +55°C
Wymiary (mm)	225x395x105.5 h
Waga (kg)	4,9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZYN

Kod	SR32B	SR16B	SR40B
Typ szyny	1 ocynkowany profil stalowy	2 ocynkowane profile stalowe	1 ocynkowany profil stalowy + przedłużka
Długość szyny zainstalowany (mm)	3200	3200 (1600x2)	3200+800
Zakres użyteczny (mm)	2800	2800	3500*
Waga (kg)	6,5	7	8,3
Wymiary opakowania (mm)	3300x90x45 h	1690x165x45	3300x90x45 h

*Odniesienie do szyny 4 m

AKCESORIA



KI1
zestaw do wysprężniania
z zewnątrz ze stalową linką
i bębenkiem z kluczykiem

80,00
98,40 brutto



SPA2
zestaw wysprężniania
z zewnątrz z linką stalową

95,00
116,85 brutto



SRA1
szybkie uchwyty dla
montażu sufitowego

65,00
79,95 brutto



SR08C
przedłużenie 0,8 m do szyn
SR16C/SR32C, długość tańcucha
1,6 m

150,00
184,50 brutto



SR08B
przedłużenie 0,8 m do szyn
SR16B/SR32B, długość paska 8 m

210,00
258,30 brutto



MLAE21
karta rozszerzeń 1 Wyjście 2 Wejście

140,00
172,20 brutto



PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowaną kartą ładowania

345,00
424,35 brutto



BIDIWIFI
moduł do programowania
centrali Nice aplikacją MyNice Pro

200,00
246,00 brutto



NICE BIDI-ZWAVE
moduł do sterowania automatyką
za pomocą Yubii (centrala z gniazdem
serwisowym na centrali)

315,00
387,45 brutto



EPMB
fotokomórki (para) BLUEBUS,
zasięg 15-30 m

230,00
282,90 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 116-123

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW



	Radioodbiornik			Piloty						Fotokomórki								Lampy sygnalizacyjne				
	ZINTEGROWANA*	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE / ERA ONE BD	MYGO / MYGOBD	ERA ONE LR	ERA FLOR	DOMI	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOV	EPMOV / EPMORB	F210 / FT210	F210B / FT210B	ELAC	ELDC	WLT
SPIDER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

* Odbiornik radiowy niezgodny z funkcjami O-box systemu Opera.

WYMIARY

Przy wykorzystaniu całego użytecznego skoku

	Niewystająca góra-dół bramy (z SPA5)		Wystająca góra-dół bramy (z SPA5) lub z sprężyny (bez SPA5)		Bramy segmentowe	
	W	H	W	H	W	H
SR32/16	4.2 m	2.4 m	4.2 m	3 m	4.4 m	2.6 m
SR40*	3.1 m	3.4 m	3.6 m	3.6 m	3.4 m	3.4 m

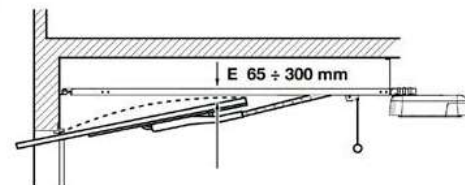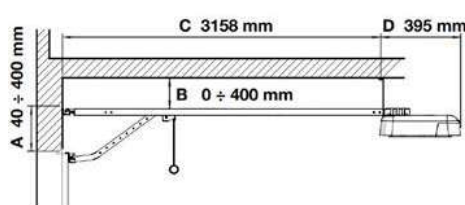

PRZYKŁADOWY ZESTAW


SPIDER800/800W
siłownik do bram garażowych, 800N




MYG04
2 piloty czterokanałowe
433.92 MHz



**SPIDER32BDWKCE /
SPIDER32BDKCE**
jednoelementowa
szyna 1x3.2 m
rodzaj napędu: pasek



**SPIDER16BDWKCE /
SPIDER16BDKCE**
dwuelementowa
szyna 2x1.6 m
rodzaj napędu: pasek



SPIDER40BDKCE
dwuelementowa
szyna 1x3.2 m + 1x0.8 m
rodzaj napędu: pasek

