

HIKVISION®

Głośniki sieciowe Hikvision

Inteligentne zarządzanie audio



Poznaj głośniki sieciowe

Integrując szeroką wiedzę Hikvision w zakresie bezpieczeństwa wideo z inteligentnymi funkcjami audio, otrzymujemy głośnik sieciowy Hikvision. Jest to zaawansowane rozwiązanie do połączenia audio i wideo celem interwencji podczas zdarzenia. Dzięki temu rozwiązaniu możesz dostarczać powiadomienia głosowe na żywo lub puszczać wcześniej nagrane wiadomości.



Dlaczego warto wybrać Hikvision?

Inteligentniejszy dźwięk z połączeniem wideo

Zintegrowany system łączący głośniki IP i kamery umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia, dzięki aktywnemu odstraszaniu.



- Kamera wykrywa zdarzenie
- Głośnik sieciowy jest uruchamiany automatycznie



- Odległość zasięgu do 300m dla skutecznej ochrony perymetrycznej
- Ciśnienie akustyczne do 124 dB dla skutecznego ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

Łatwiejsza obsługa i zarządzanie

System obsługuje dodawanie urządzeń i zdalną konfigurację. Co więcej, można nim zarządzać all-in-one za pośrednictwem platform Hikvision HikCentral lub innych dostawców.



Główne cechy



Prosta obsługa i konserwacja

- Wsparcie SADP
- Zdalna konfiguracja
- Wsparcie NTP



Wiele trybów transmisji

- Transmisja na żywo
- Zaplanowana transmisja
- Nadawanie połączenia alarmowego
- Transmisja o zagrożeniach



TTS

- Angielski
- Hiszpański
- Japoński
- Tajski



Wbudowana pamięć eMMC

- eMMC może przydzielić miejsce na przechowywanie plików audio
- Nie jest wymagana dodatkowa karta SD
- 4 GB eMMC (1 GB na przechowywanie plików audio)



Połączenie wideo i audio

- Znaczna poprawa poziomu ochrony, dzięki połączeniu głośników sieciowych z systemem bezpieczeństwa wideo



Dwukierunkowy dźwięk

- HikCentral Professional i głośnik sieciowy (z wbudowanym mikrofonem) mogą komunikować się za pośrednictwem dwukierunkowej funkcji dźwięku

Topologia rozwiązania

Centrum monitorowania



HikCentral Professional



*Hik-Connect



NVR

Internet

Kamery IP

...



Kamera IP



PTZ

Głośniki sieciowe



Głośnik tubowy



Głośnik sufitowy

...

Schemat połączeń głośników głównych i pomocniczych

Wyjście audio



Głośnik główny



Głośnik pomocniczy



Głośnik pomocniczy



Głośnik pomocniczy

Terminale głośników pomocniczych


Głośnik główny 6W - Obsługuje do 1 x 6W głośników pomocniczych

Inteligentne aplikacje

Ochrona bezpieczeństwa

Inteligentne połączenie wideo i audio


Typowe scenariusze: ochrona perymetryczna obiektów

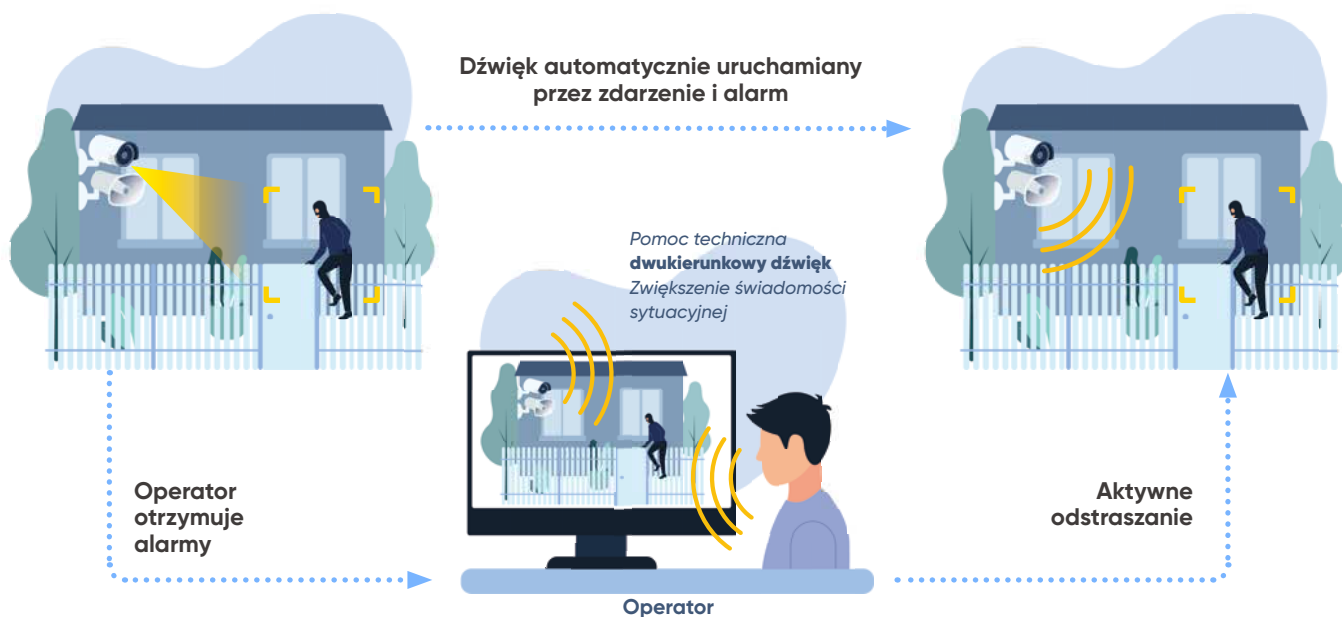

Mobilne wieże monitoringu

Typowe scenariusze : place budowy, koncerty, pokazy

Wiele obszarów zewnętrznych, takich jak place budowy, pola naftowe i gazowe, wymaga tymczasowego rozmieszczenia zabezpieczeń. Mobilna wieża służy jako niezawodne i opłacalne rozwiązanie bezpieczeństwa w takich sytuacjach, oferując:

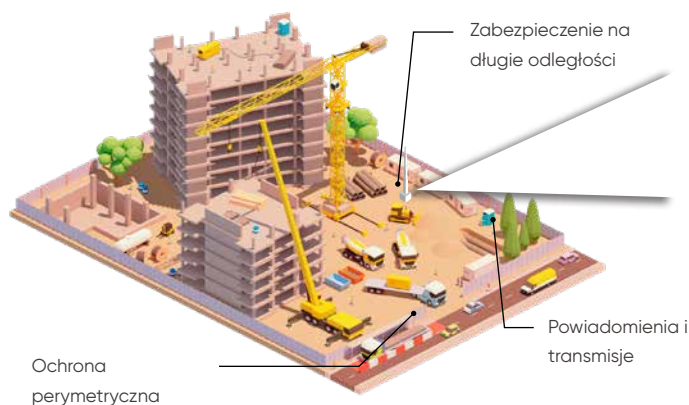

Głośnik sieciowy:

Powiadomienia i transmisje

Kamery panoramiczne:

Ochrona perymetryczna

Minikopuła:

Ochrona samej wieży

PTZ

Zabezpieczenie na długie odległości



Komunikaty & Powiadomienia & Tło muzyczne

Inteligentne zarządzanie wielostrefowe



Typowe scenariusze: lotniska, szpitale, place budowy, szkoły


Transmisja na żywo do pagingu i powiadamiania w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności dostarczania wiadomości



Typowe scenariusze: sklepy detaliczne, restauracje, centra handlowe, parki

Zaplanowane nadawanie muzyki w tle, aby zbudować odpowiednią atmosferę i poprawić wrażenia

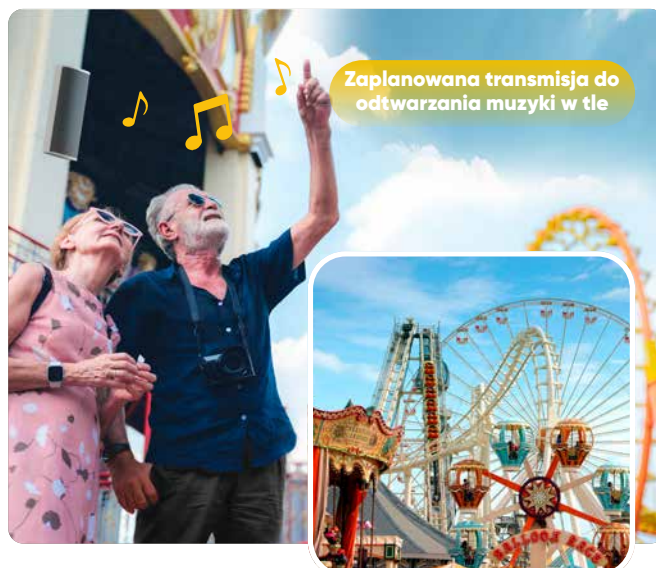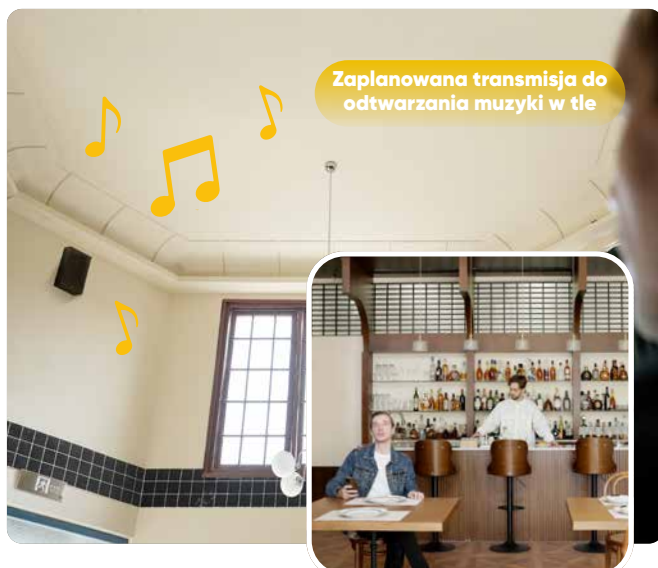

		Głośnik					
		Model produktu	Typ głośnika	Moc znamionowa	Impedancja	Maks. ciśnienie akustyczne	Kierunek
Sieciowy głośnik tubowy 	DS-QAZ1307G1T-E	Głośnik główny	7 W	8 Ω	121 dBSPL	70° poziomo i 100° pionowo	100 H
	DS-QAZ1307G1-E	Głośnik główny	7 W	8 Ω	121 dBSPL	70° poziomo i 100° pionowo	100 H
	DS-QAZ1325G1T	Głośnik główny	25 W	8 Ω	124 dBSPL	70° poziomo i 100° pionowo	100 H
Sieciowy głośnik sufitowy 	DS-QAZ1206G1-BE	Głośnik główny	6 W	8 Ω	100 dBSPL	360°	300 H
	DS-QAZ0206G1-S	Głośnik pomocniczy	6 W	8 Ω	100 dBSPL	360°	100 H
Sieciowy głośnik w obudowie 	DS-QAZ1110G1-B	Głośnik główny	10 W	8 Ω	98 dBSPL	360°	100 H
	DS-QAZ1120G1-B	Głośnik główny	20 W	8 Ω	101 dBSPL	360°	100 H
	DS-QAZ0110G1-S	Głośnik pomocniczy	10 W	8 Ω	98 dBSPL	360°	100 H
Głośnik kolumnowy sieciowy 	DS-QAZ1430G1	Głośnik główny	30 W	8 Ω	97.5 dBSPL	360°	100 H
	DS-QAZ1460G1	Głośnik główny	60 W	4 Ω	106 dBSPL	360°	100 H
	DS-QAZ14A2G1	Głośnik główny	120 W	4 Ω	107.5 dBSPL	360°	100 H

		Audio			Interfejsy					
	Model produktu	Moc znamionowa	Pasmo przenoszenia	THD i SNR	Wej./wyj. alarmowe	Interfejs sieciowy	Wejście audio	Wyjście audio	Wskaźnik LED	Potęg
Wzmacniacz sieciowy 	DS-QAE1A80G1-VB	80 W	80 Hz do 20 kHz (±3 dB)	THD: ≤1% SNR: ≥100 dB	1 wejście, 1 wyjście	RJ45 10/100M x1	6.5 mm mikrofon x1, USB 2.0 x1, wejście RCA x2, Bluetooth	Wyjście stałego napięcia x2, 100 V COM RCA wyjście x 2	Wskaźnik zasilania (ciągłe białe): urządzenie normalnie działa; Wskaźnik USB (ciągłe białe): urządzenie znajduje się w trybie USB; Wskaźnik Bluetooth (ciągłe niebieskie): urządzenie znajduje się w trybie Bluetooth	n

		Interfejs				Ogólne		Norma
Paśmo przenoszenia	Wbudowany mikrofon	API	Alarm	Audio wejściowe	Audio wyjściowe	Zasilanie	Materiał	Ochrona
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	Wejście alarmowe ×1	/	/	PoE IEEE 802.3 przy 16.4 W (max)	Metal	IP67
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	/	/	/	PoE IEEE 802.3 przy 16.4 W (max)	Metal	IP67
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	Wejście alarmowe ×1	/	/	24 VDC , 1167 mA , 28 W	Metal	IP67
0 Hz do 15 kHz	/	ISAPI, ISUP	Wejście alarmowe ×2	Interfejs audio 3,5 mm ×1	Stała rezystancja wyjściowa ×1,8, zacisk Phoenix, 8 Ω	PoE: 802.3 at, 12 VDC / 1.5 A	Korpus: plastik; Pokrywa siatkowa: metal	/
0 Hz do 15 kHz	/	/	/	Stała rezystancja wejściowa ×1,8 Ω	/	/	Korpus: plastik; Pokrywa siatkowa: metal	/
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	/	Interfejs dźwięku 3,5 mm ×1, napięcie ×1, COM 100 V	Stała rezystancja wyjściowa ×1,8, zacisk Phoenix, 8 Ω	24 VDC / 1.5 A	Drewno	/
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	/	Interfejs dźwięku 3,5 mm ×1, napięcie ×1, COM 100 V	Stała rezystancja wyjściowa ×1,8, zacisk Phoenix, 8 Ω	24 VDC / 1.5 A	Drewno	/
0 Hz do 20 kHz	/	/	/	Stała rezystancja wejściowa ×1,8 Ω	/	/	Drewno	/
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	Wejście alarmowe ×2	Linia x 2 terminal Phoenix	/	24 VDC / 1.5 A	Drewno	IP66
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	Wejście alarmowe ×2	Linia x 2 terminal Phoenix	/	220 VAC	Drewno	IP66
0 Hz do 20 kHz	Tak	ISAPI, ISUP	Wejście alarmowe ×2	Linia x 2 terminal Phoenix	/	220 VAC	Drewno	IP66

		Ogólne									Pozostałe	
Encjometry głośności	USB	Materiał	Wymiary	Wymiary opak.	Waga	Waga z opak.	Kolor	Elementy zestawu	Temperatura pracy	Wilgotność pracy	Bitrate audio	Zabezpieczenia
Mikrofon ×1, strefa 1 ×1, strefa 2 ×1	USB2.0	Plastik	362 mm × 280 mm × 100 mm	362 mm × 280 mm × 100 mm	ok. 1.5kg	ok. 2.5kg	Biały	Urządzenie × 1, Zasilacz × 1, Przewód zasilający × 1, Dokumen- tacja × 1	-10 °C do 55 °C	<90% (bez kondensacji)	G.711ulaw (64 Kbps) / G.711alaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps)	ochrona przed zwarcie m, ochrona nadprądowa, ochrona przed nadmierną temperaturą, ochrona antystatyczna, ochrona przed przepięciami, ochrona przed porażeniem

Głośnik sieciowy Hikvision

Inteligentne zarządzanie audio



[www.hikvision.com/pl/
support.pl@hikvision.com](http://www.hikvision.com/pl/support.pl@hikvision.com)



HIKVISION®