


KOD: **AWO356** v.1.2  
 NAZWA: **LCD/B/F**

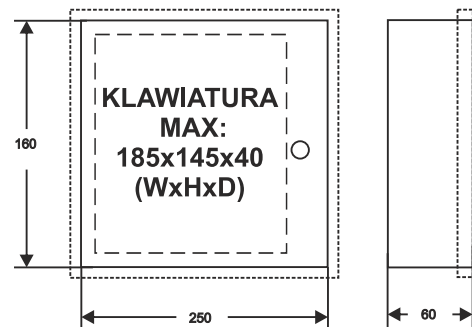

## PRZEZNACZENIE

<b>DSC</b> KLAWIATURY: RK 5506, RK 5508Z, RK 5516, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z
<b>FBII</b> KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708, OMNIKPLCD
<b>SCANTRONIC</b> KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000
<b>ROKONET</b> KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KCS, RP 296 KL8, RP 296 KL16, PROSYS LCD RP 128 KLC
<b>PARADOX</b> KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639, DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696),
<b>NAPCO</b>
KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2
<b>SATEL</b>
KLAWIATURY: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02 CA-5 KLED-S, CA-6 KLED-S, CA 10 KLED-S
<b>CADDX NETWORKX</b> KLAWIATURY: NX-148E(LCD), NX-1348E (LCD-ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)
<b>GALAXY</b> KLAWIATURY: MK-5 (CP-25)
<b>VISIONIC</b> KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED
<b>PYRONIX</b> KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610
<b>ELKRON</b> KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106
<b>ADEMCO</b> KLAWIATURY: AD6139
<b>PIMA</b> KLAWIATURY: RX-400
<b>SUMMIT</b> KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary obudowy:</b>	<b>wewnętrzne:</b> W=250, H=160, D=60 <b>zewnętrzne:</b> W1=275, H1=195 [mm, +/-2]
<b>Wymiary klawiatury:</b>	<b>maksymalne:</b> W=185, H=145, D=40 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	1,20kg / 1,30kg [±0,1kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Wykonanie:</b>	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
<b>Zastosowanie:</b>	do wewnątrz
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
<b>Uwagi:</b>	demontowalna płyta montażowa (brak otworów montażowych, podtynkowa)
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	RoHS