


KOD: **AWO402** v.1.3/II
 NAZWA: **AK 44Ah**

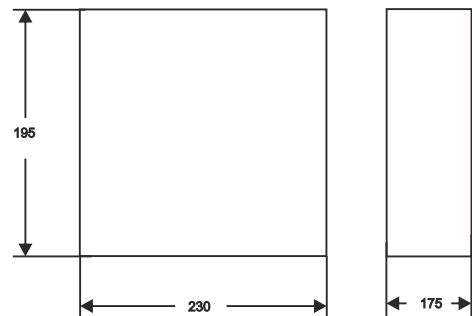

PRZEZNACZENIE

AKUMULATOR: 2 x 17Ah lub 44Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	wewnętrzne: W=230, H=195, D=175 zewnętrzne: W=235, H=200, D=180 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	2,15kg / 2,25kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi:	w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża)8mm
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS