


KOD: **AWO 528W** v.1.0/II  
 NAZWA: **OBUDOWA DVR/MIKRO/PIONOWA BIAŁA**

PL



## Przykładowy montaż:

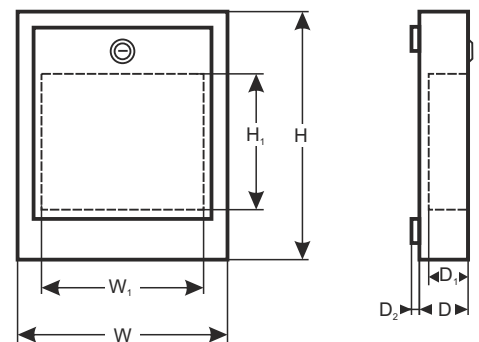

## PRZEZNACZENIE

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany.

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 260 mm, wysokości: do 62 mm, głębokość do 250 mm.

## DANE TECHNICZNE

Wymiary:	W=320, H=430, D + D <sub>2</sub> [mm, +/-2]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W <sub>1</sub> =260, H <sub>1</sub> =250, D <sub>1</sub> =62 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	5,10kg / 5,25kg [ +/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (Biały)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek MR008 (różny kod)
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji