


8/16 kanałowy rejestrator IP 1U z PoE



Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160*tylko HDMI
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB (front – USB2.0, tył – USB3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager)

Wymiary

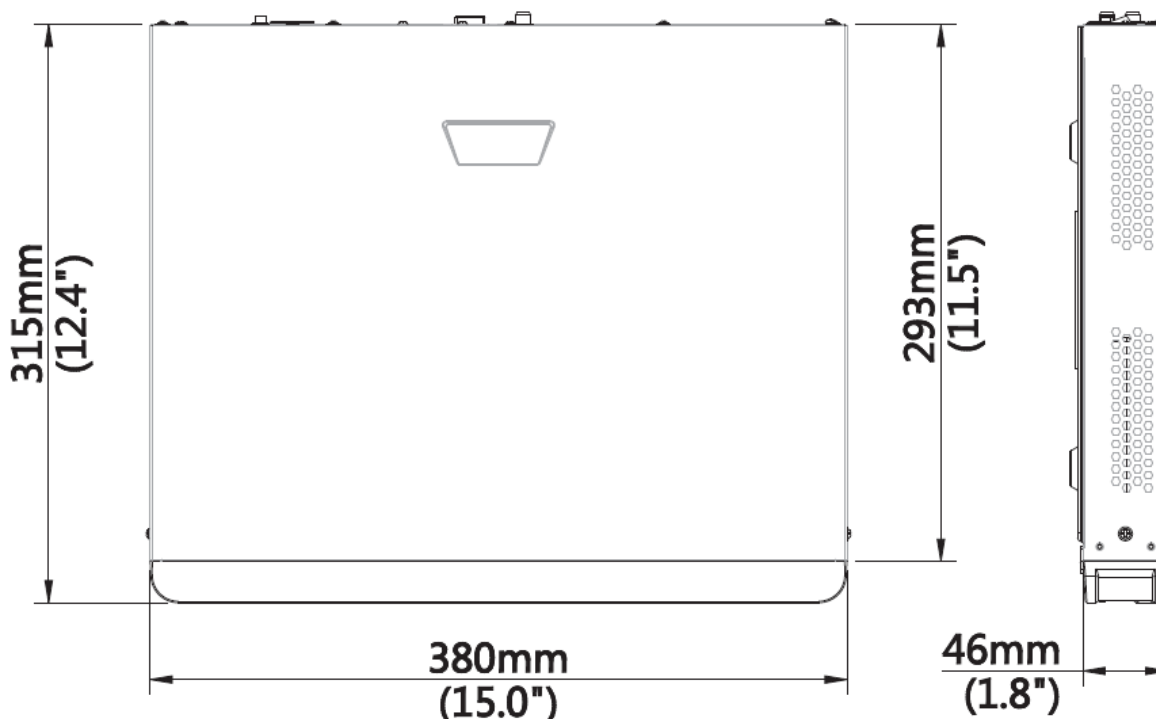

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-P-NVR0802-4K-8P / 1602-4K-8P / 1602-4K -16P



	BCS-P-NVR0802-4K-8P	BCS-P-NVR-1602-4K-8P	BCS-P-NVR1602-4K-16P
Wideo/Audio			
Kanały IP	8 kanałów	16 kanałów	16 kanałów
Wej. Audio(Interkom)	1-ch, RCA		
Bitrate			
Pasmo wej.	80Mbps	160Mbps	160Mbps
Pasmo wyj.	160Mbps	320Mbps	320Mbps
Zdalne połączenia	128		
Ekran/Audio			
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Wyj. Audio	1-ch, RCA		
Rozdzielczość nagrywania	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p		
Synch. odtwarzanie	8 kanałów	16 kanałów	16 kanałów
Wyświetlanie			
Kompresja	H.265/H.264		
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	12/Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Limity:	4x12Mpx@20, 4x4K@30, 8x4Mpx@20, 16x1080p@25		
Hard Disk			
SATA	2 x SATA		
Pojemność	do 8 TB każdy		
Interfejsy			
Sieć	1 RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet , (-8P)/(-16P) – PoE(802.3af) 100Mbps		
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P		
USB	Tylny panel: 1 x USB3.0, Przedni panel: 1XUSB2.0		
Wej. Alarm.	4 kanały		
Wyj. Alarm.	1 kanał		
Ogólne			
Zasilanie	100 ~240 V AC		
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)		
PoE	max 30W dla pojedynczego portu		
	max 130W 16.25W dla każdego	max 130W 16.25W dla każdego	max 240W 15W dla każdego
Temperatura pracy	-10°C ~ + 55°C		
Wilgotność	10% ~ 90%		
Wymiary	380 × 315 × 46mm		
Waga (bez HDD)	≤ 2.42 Kg		≤2.48kg