

## CIOT-L2TM IP KAMERA WIELOABONENTOWA


Kod produktu: **CIOT-L2TM**

Kamera IP wieloabonentowa, klawiatura numeryczna, obudowa ze stopu metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, BLE, zasilanie 14VDC (w zestawie)



### OPIS

Kamera wieloabonentowa systemu COMMAX IP. Rozdzielczość 3MPx. Wyświetlacz alfanumeryczny 2,4" OLED. Dwa przyciski bezpośredniego wyboru (programowane). Otwarcie wejścia kodem / kartą / brelokiem / telefonem. Montaż podtynkowy lub natynkowy (dedykowane obudowy OS-7PB, OS-7NB).

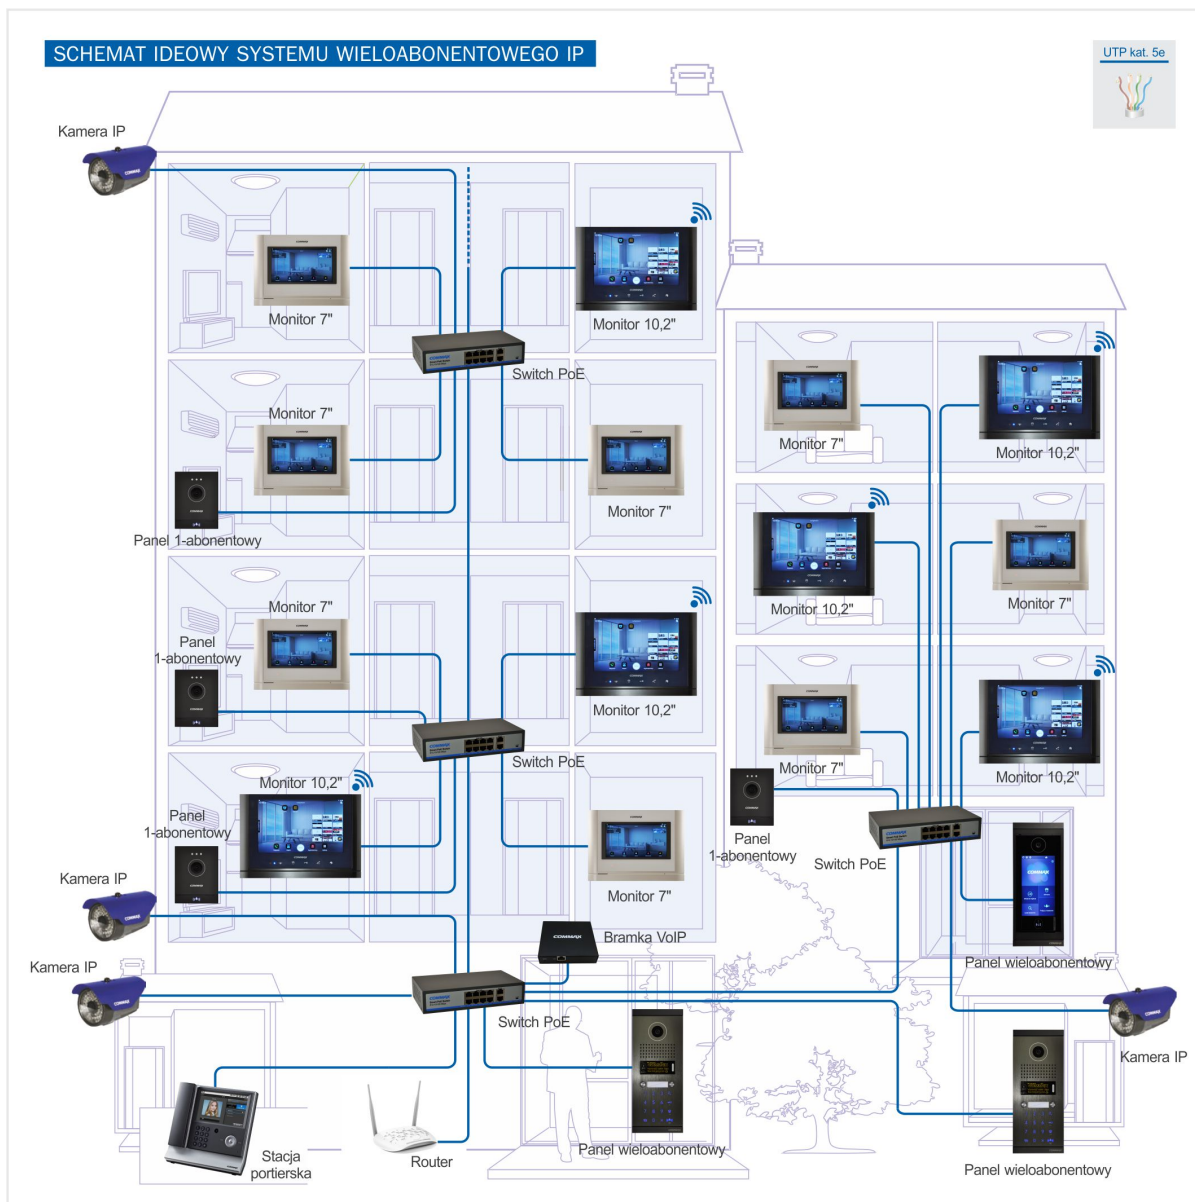

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 3 MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx / 0,00lx (LED wł.)
- obiektyw 2,8mm
- wbudowany czytnik kart Mifare
- otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (funkcja BLE)
- przyciski o podwyższonej odporności ogniowej
- przyciski przyjazne osobom niedowidzącym
- wyświetlacz OLED - komunikaty w języku polskim
- komunikaty głosowe (także w języku polskim)
- zasilanie 14VDC (zasilacz w zestawie)
- wyjście sterujące NO/NC
- wymiary panelu: 315/130/11 (wys/szer/gł) mm

## SPECYFIKACJA

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Przetwornik obrazu                  | CMOS 1/3"                    |
| Doświetlenie w nocy                 | Diody LED                    |
| Obiektyw                            | 2,8mm                        |
| Sposób montażu                      | podtynkowy / natynkowy       |
| Zasilanie                           | 14V DC (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy (max. / czuwanie)        | 20W / 5W                     |
| Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.) | 130 x 315 x 11 mm            |

