

## DS-2CD1123G0-I Kamera kopułowa 2.0 MP IR



2.8 mm Fixed Lens



Non 2.8 mm Fixed Lens



### Cechy

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- Obiektyw 2.8 mm/4 mm/6 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dwa strumienie
- Cyfrowy WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Zasięg IR do 30 m
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67, IK10



## Specyfikacja


| <b>Kamera</b>             |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu        | 1/2.8" progressive scan CMOS                                                                                             |
| Min. Oświetlenie          | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)                                                               |
| Migawka                   | 1/3 s - 1/100, 000 s                                                                                                     |
| Wolna migawka             | Tak                                                                                                                      |
| Auto-Iris                 | Nie                                                                                                                      |
| Dzień/Noc                 | ICR                                                                                                                      |
| Redukcja szumów           | 3D DNR                                                                                                                   |
| WDR                       | Cyfrowy WDR                                                                                                              |
| Regulacja położenia       | Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 70°                                                                                   |
| <b>Obiektyw</b>           |                                                                                                                          |
| Ogniskowa                 | 2.8 mm, 4 mm, 6 mm                                                                                                       |
| Apertura                  | F2.0                                                                                                                     |
| Focus                     | No                                                                                                                       |
| FOV                       | 2.8 mm, HFOV 114°, VFOV 62°, DFOV 135°<br>4 mm, HFOV 86°, VFOV 46°, DFOV 102°<br>6 mm, HFOV 54°, VFOV 30°, DFOV 62°      |
| Mocowanie obiektywu       | M12                                                                                                                      |
| <b>IR</b>                 |                                                                                                                          |
| Zasięg IR                 | Do 30 m                                                                                                                  |
| Długość fali              | 850 nm                                                                                                                   |
| <b>Standard kompresji</b> |                                                                                                                          |
| Kompresja wideo           | Główny strumień H.265/H.264<br>Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG                                                     |
| H.264 Type                | Baseline Profile/Main Profile/High Profile                                                                               |
| H.264+                    | Główny strumień                                                                                                          |
| H.265 Type                | Main Profile                                                                                                             |
| H.265+                    | Główny strumień                                                                                                          |
| Video Bit Rate            | 32 Kbps - 8 Mbps                                                                                                         |
| <b>Funkcje smart</b>      |                                                                                                                          |
| ROI                       | 1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia                                                                           |
| <b>Obraz</b>              |                                                                                                                          |
| Max. Rozdzielczość        | 1920 × 1080                                                                                                              |
| Główny strumień           | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)<br>60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)                   |
| Dodatkowy strumień        | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)<br>60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)                           |
| Poprawa obrazu            | BLC, 3D DNR                                                                                                              |
| Ustawienia obrazu         | Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, AGC, balans bieli                                                                 |
| Przełączenie dzień/noc    | Automatyczne/ Harmonogram                                                                                                |
| <b>Sieć</b>               |                                                                                                                          |
| Wyzwalanie alarmu         | Detekcja ruchu, sabotaż, błędne logowanie                                                                                |
| Protokoły                 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Ogólne funkcje            | Odbicie lustrzane, Ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny                                                         |
| Firmware Version          | 5.5.2                                                                                                                    |
| API                       | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI                                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów                                                                                                                                                    |
| Użytkownik/Host             | Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik                                                                                              |
| Oprogramowanie klienckie    | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200                                                                                                                               |
| Przeglądarka                | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+                                                                                                              |
| <b>Interfejs</b>            |                                                                                                                                                                 |
| Komunikacja                 | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port                                                                                                                     |
| <b>Ogólne</b>               |                                                                                                                                                                 |
| Środowisko                  | -30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)                                                                                  |
| Zasilanie                   | 12 VDC $\pm$ 25%, 5.5 mm coaxial power plug<br>PoE (802.3af, class 3)                                                                                           |
| Pobór mocy/Natężenie        | 12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W<br>PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W                                                                              |
| Stopień ochrony             | IP67, IK10<br>TVS 2000V ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa                                                                                                  |
| Materiał                    | Metal & Plastik                                                                                                                                                 |
| Wymiary                     | Kamera: $\varnothing$ 111 mm $\times$ 82.4 mm ( 4.4" $\times$ 3.2")<br>Z opakowaniem: 134 mm $\times$ 134 mm $\times$ 108 mm (5.3" $\times$ 5.3" $\times$ 4.3") |
| Waga w przybliżeniu         | Kamera 410 g (0.9 lb.)<br>Z opakowaniem 610 g (1.3 lb.)                                                                                                         |

## Dostępne modele

DS-2CD1123G0-I (2.8 mm), DS-2CD1123G0-I (4 mm), DS-2CD1123G0-I (6 mm)

## Wymiary

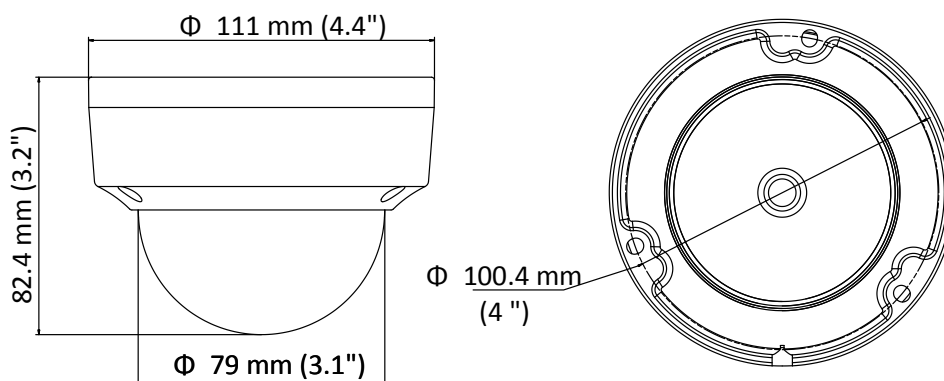

## Akcesoria



**DS-1259ZJ**  
Mocowanie skośne na  
suficie



**DS-1271ZJ-110**  
Mocowanie słupowe



**DS-1272ZJ-110**  
Mocowanie ścienne



**DS-1272ZJ-110B**  
Mocowanie ścienne



**DS-1258ZJ**  
Mocowanie ścienne



**DS-1276ZJ-SUS**  
Mocowanie narożne



**DS-1280ZJ-DM18**  
Puszka łączeniowa



**DS-1250ZJ**  
Osłona  
przeciwdeszczowa

Distributed by



**DS-1253ZJ-M**  
Osłona  
przeciwdeszczowa

**HIKVISION®**

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com