

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZE HC500GF


urmet
MIWI

Zwora elektromagnetyczna
nawierzchniowa o nośności 500 kg


Znamionowe napięcie zasilania	12VDC lub 24VDC
Znamionowy pobór prądu	460 mA (12vdc)
Sygnalizacja LED	dioda czerwona/zielona
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC
Regulowany timer czasu opóźnienia	tak
Wymiary zwory	266 x 73 x 40 mm
Wymiary sztaby	185 x 61 x 15 mm

Akcesoria


ZE LS500 - Uchwyt montażowy L
do zwory elektromagnetycznej 500kg

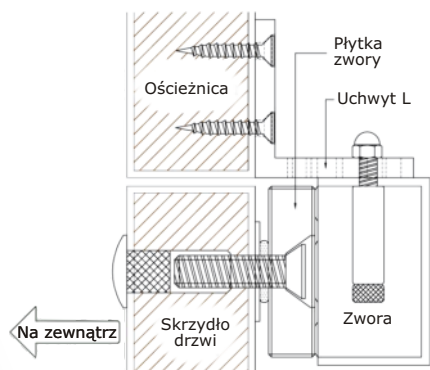


Montaż uchwyty




Przykładowy sposób montażu




Specyfikacja

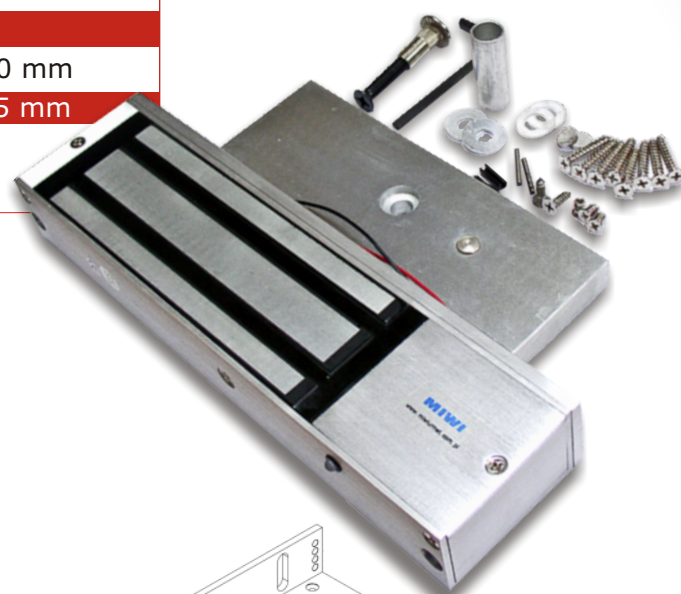


ZE ZL500 - Uchwyt montażowy Z+L
do zwory elektromagnetycznej 500kg

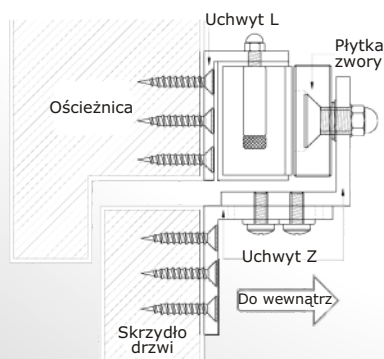

Montaż uchwyty



Przykładowy sposób montażu



Specyfikacja

MIWI-URMET Sp. z o. o.
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A,
tel. 042 616 21 00, fax 042 616 21 13
www.miwiurmet.com.pl, e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl