

Kompletne rozwiązania: siłowniki Jet dostępne są tylko w zestawach zawierających 2 siłowniki, centralę sterującą Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kanalowego oraz komplet fotokomórek.

Idealnie wpisuje się w otoczenie każdej bramy.

Dzięki eleganckiej aluminiowej obudowie, napęd Jet jest przykładem oryginalnej włoskiej stylistyki.

Dzięki odpinanym połączeniom instalacja i konserwacja jest łatwa i szybka. Kondensator jest wbudowany w siłownik, zaś regulowane ograniczniki krańcowe pozwalają na szybkie ustawienie położenia krańcowych bramy.

Sercem napędu Jet jest mechaniczna przekładnia, zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na jak największą trwałość. Wszystkie elementy obrotowe posiadają łożyska kulkowe, skutecznie eliminujące hałas i tarcia. Zastosowanie stali i brązu zapewnia trwałość i niezawodność nawet w ciężkich warunkach.

Dźwignia ręcznego wysprężlania wykonana jest z aluminiowego odlewu oraz posiada indywidualny klucz wraz z osłoną zamka wykonaną z ABS. Znajduje się ona w górnej części korpusu siłownika, dzięki czemu możliwe jest szybkie i praktyczne jej wykorzystanie przy minimalnym wysiłku w przypadku braku zasilania.



Aluminiowa obudowa



Mechaniczne wyłączniki krańcowe




Przekładnia wykonana z brązu - trwała, solidna i niezawodna

Automatyka do bram skrzydłowych do maksymalnej szerokości wjazdu 6 metrów



Łatwe i szybkie podłączenie zasilania



Opcjonalne szczotki zabezpieczające

Centrala sterująca Star 2230 - 230V

230V



Funkcjonalna centrala sterująca Star umożliwia instalatorowi łatwe programowanie, jednocześnie gwarantując niezwykle wysokie osiągi w zakresie bezpieczeństwa. Plastikowa obudowa, zapasowe bezpieczniki, opisane podłączenia, trzy przyciski programowania - to tylko kilka przykładów innowacyjności produktu.

Wbudowany radioodbiornik kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGGates.

Dane techniczne		Jet 230 F
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vpp)	230
Moc silnika	(W)	200
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Skok użyteczny	(mm)	360
Prędkość liniowa	(m/s)	0,016
Intensywność pracy	(%)	30
Wymiary	(mm)	100x820x110
Ciężar siłownika	(kg)	8
Maks. parametry skrzydła	(kg)	3 m / 600 kg

Zestaw Jet


Zestaw Jet

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych:


- 2 siłowniki Jet 230V skrzydło 3m/600 kg
- 1 centrala sterująca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
- 1 pilot 4-kanalowy Stylo 4K
- 1 para fotokomórek Viky 11

Cena netto: 2 225,00 | Cena brutto: 2 736,75

Przykładowa instalacja

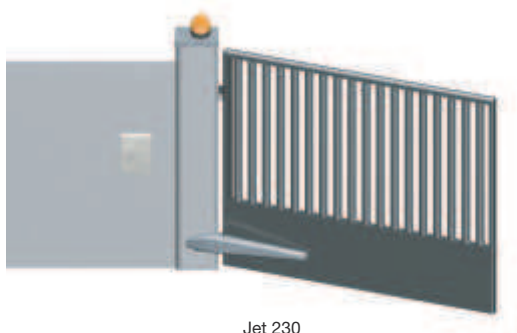

Jet 230

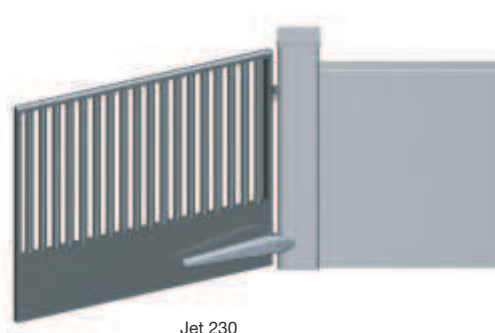

Jet 230

Przykładowa instalacja:

- 2 siłowniki Jet
- 1 centrala sterująca Star 2230 Box
- 1 para fotokomórek Viky 11
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea Plus
- 1 pilot Stylo

Akcesoria

PLA10



Zamek elektromagnetyczny pionowy

325,00 netto | 399,75 brutto

PLA11



Zamek elektromagnetyczny poziomy

325,00 netto | 399,75 brutto

Idea 230 Plus



Lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

BK 01



Mechaniczny wyłącznik krańcowy (2 szt. w opakowaniu)

50,00 netto | 61,50 brutto