



Obudowa zewnętrzna VIDI-ZW-BOX_V2




Cechy kluczowe:

- Solidne wykonanie ze stali pokrytej powłoką galwaniczną
- W zestawie wiatraczek, bezpiecznik 2P oraz szyna montażowa DIN35
- Montaż na słupie lub na ścianie
- Zamek do drzwiczek w zestawie
- Wbudowany stelaż do zarządzania kablami z przegrodą
- System chłodzenia powietrzem pod dachem skrzynki
- Otwory montażowe DN20 w dnie skrzynki
- Przystosowana do pracy w trudnych warunkach środowiskowych

Wyłącznik nad prądowy:

- Liczba biegunów: 2P
- Prąd znamionowy: 16A
- Napięcie znamionowe: AC 400 V
- Charakterystyka wyzwalań: C

Wymiary i zdjęcia

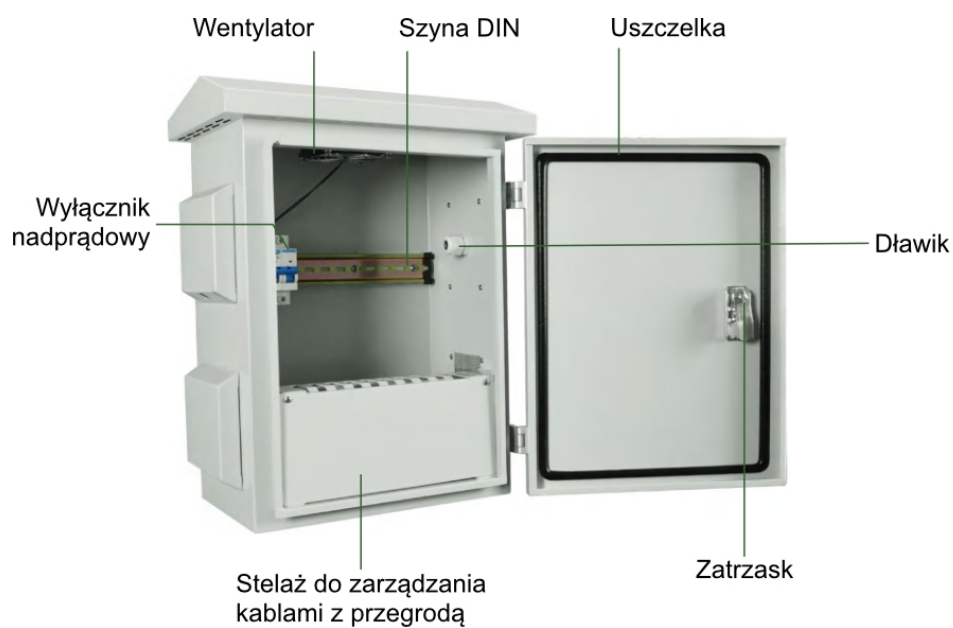

Montaż ścienny



Otwór wentylacyjny
Otwór wylotowy kabla
Zdejmowany panel boczny
Przepust kablowy