


MC 250-M14 Kontakt Magnetyczny

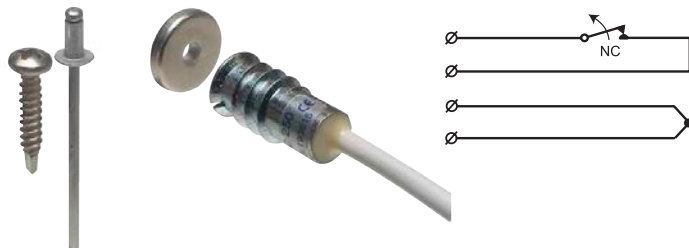

MC 250-M14 Zestaw składa się z części kontaktronowej MC 250 oraz silnego, pierścieniowego magnesu M14. Zaprojektowany dla SSWiN, do montażu w ramach okiennych i na powierzchniach żaluzji, zabezpieczających okna. Doskonały do montażu w miejscach z mocno ograniczoną przestrzenią (miedzy oknem a żaluzją). Możliwe mocowanie magnesu do żaluzji przy użyciu załączonego do zestawu nitu.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Wpuszczany
Podłączenie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przełącznika	NC
Parametry:	
kontaktronu	200 VDC / 500 mA / 10 VA
magnesu	Neodym (NdFeB)
Średnica wiercenia otworu w mm	9 - 10
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa	Metalowa
Temperatura pracy	-40 ÷ +70 °C
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x Ø)	23 x 10,6
części magnetycznej (L x Ø)	3 x 14
Atesty	VdS Niemcy klasa B, INCERT Belgia, GOST R Rosja

KOD PRODUKTU

OPIS

ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA

MC 250-M14

Zawiera część kontaktonową MC 250, silny nieobudowany magnes pierścieniowy M14, elementy mocujące

19 mm