

Modus

Automatyka do bram
skrzydłowych do maksymalnej
szerokości wjazdu 5,6 metra

Kompletne rozwiązania: siłowniki Modus dostępne są tylko w zestawach zawierających 2 siłowniki, centralę sterującą Star M224 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kanalowego oraz komplet fotokomórek.

Dzięki opatentowanym mechanizmom, Modus może automatyzować duże bramy o długości do 2,8 m i ciężarze skrzydła do 300 kg. Siłowniki Modus idealnie nadają się do instalacji na szerokich kamiennych lub klinkierowych słupkach.

Posiada precyzyjną regulację mechanicznego wyłącznika krańcowego, pozwalającą ustawić skrzydła bramy w otwarciu i zamknięciu.

Dzięki jedynie 165 mm szerokości siłownika **montaż jest szybki i łatwy.**

Napęd dostępny jest z dwoma standardowymi ramionami oraz dwoma opcjonalnymi ramionami z funkcją przesuwania i obracania dla każdego typu instalacji.



Precyzyjna regulacja ograniczników krańcowych



Opatentowany mechanizm



Wbudowana centrala sterująca ułatwiająca programowanie




Opcjonalny akumulator

Dane techniczne		Modus 280
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vps)	24
Moc silnika	(W)	30
Pobór prądu	(A)	1,25
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Prędkość obr. ramienia	(obr./min)	0,9 ÷ 1,23
Intensywność pracy	(%)	50
Wymiary	(mm)	165x250x306
Ciężar siłownika	(kg)	7,5
Maks. parametry skrzydła	(kg)	2,8 m / 300 kg

Centrala sterująca Star M224 - 24V

24V



Funkcjonalna centrala sterująca Star umożliwia instalatorowi łatwe programowanie, jednocześnie gwarantując niezwykle wysokie osiągi w zakresie bezpieczeństwa. Plastikowa obudowa, zapasowe bezpieczniki, opisane podłączenia, trzy przyciski programowania - to tylko kilka przykładów innowacyjności produktu. Dzięki technologii PWM zapewnione jest bezpieczeństwo w przypadku napotkania przeszkody oraz możliwe dostosowanie prędkości otwierania i zamykania bramy.

Wbudowany radioodbiornik kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGGates.


Zestaw Modus 280 LT

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych:

- 1 siłownik Modus MA z wbudowaną centralą sterującą z radioodbiornikiem, 24V, skrzydło 2,8 m/300 kg
- 1 siłownik Modus SL, 24V, skrzydło 2,8 m/300 kg
- 1 pilot 4-kanałowy Stylo 4K
- 1 para fotokomórek Viky 11

Cena netto: 2 200,00 | Cena brutto: 2 706,00

Przykładowa instalacja

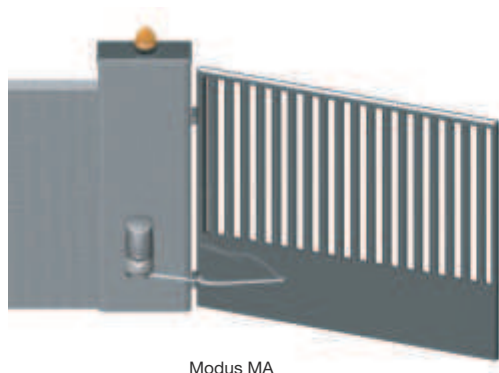

Przykładowa instalacja:

- 2 siłowniki Modus (MA i SL)
- wbudowana centrala sterująca z radioodbiornikiem Star M224
- 1 para fotokomórek Viky 11
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea Plus
- 1 pilot Stylo

Akcesoria

MO L C18 SX



Ramię przesuwne
1,8 m - 300 kg
lewa strona

450,00 netto | 553,50 brutto

MO L C18 DX



Ramię przesuwne
1,8 m - 300 kg
prawa strona

450,00 netto | 553,50 brutto

BK 40



Mechaniczny wyłącznik
krańcowy
(2 szt.)

50,00 netto | 61,50 brutto

Idea 24 Plus



Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

Bat M016



Akumulator awaryjny
24V 1,6 Ah

300,00 netto | 369,00 brutto

Bat K2



Karta ładowania
akumulatora Bat M016

160,00 netto | 196,80 brutto

PLA10



Zamek elektromagnetyczny
pionowy

325,00 netto | 399,75 brutto

PLA11



Zamek elektromagnetyczny
poziomy

325,00 netto | 399,75 brutto