


Kod: MP-6/D

## MODUŁ AUDIO Z WYJŚCIEM RÓŻNICOWYM **MP-6/D**

MP-6/D przeznaczony jest do odsłuchu dźwięków z otoczenia. Urządzenie posiada wyjście różnicowe, co pozwala na przesył sygnału za pomocą skrętki komputerowej, a także wyjście niesymetryczne do przesyłu sygnału za pomocą kabla koncentrycznego. Zaletą różnicowego przesyłania dźwięku po skrętce UTP jest eliminacja zakłóceń i przydźwięku powstającego na kablu. Natomiast sygnał niesymetryczny można uzyskać podłączając się między minusem zasilania, a jednym z wyjść symetrycznych.

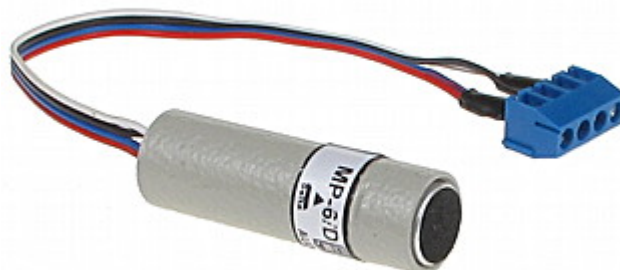

Pasma przenoszenia:	20 Hz ... 18 kHz
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 60 dB
Powierzchnia pracy:	5 ... 150 m <sup>2</sup>
Regulacja wzmocnienia:	—
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	10 mA
Transmisja sygnału i zasilania:	po skrętce do 1200m (tłumienie 6dB)
Obudowa:	Metal
Wymiary:	Ø 12 x 35 mm
Waga:	0.009 kg
Gwarancja:	2 lata