

KOD: **PSCL12020**
 TYP: **PSCL 12V/2A zasilacz impulsowy**

PL/II

Cechy zasilacza:

- wyjście zasilania 2A/12VDC*
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 84%
- moc stand by <0,3W
- V klasa energetyczna
- obudowa IP 67
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - przepięciowe (wejście AC)
 - przeciążeniowe OLP
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji




OPIS

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC. Wraz z modułami bezpiecznikowymi z rodziny LB4/xx/xx może być wykorzystany do zasilania więcej niż jednego urządzenia (odpowiednio 4). Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przepięciowe.

DANE TECHNICZNE


Zasilanie	90 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
Pobór prądu	0,3A@230VAC max.
Moc zasilacza	24W max.
Sprawność	84%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	2 A - patrz wykres 1.
Prąd wyjściowy $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	1,4 A - patrz wykres 1.
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Stopień szczelności obudowy	IP67
Warunki pracy	temperatura $-10^{\circ}C \div +40^{\circ}C$ wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary(LxWxH)	86 x 50 x 34 [mm]
Waga netto/brutto	0,27kg / 0,31kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	II (druga)
Długość kabla DC	0,5 m
Długość kabla zasilającego	0,3 m
Temperatura składowania	$-20^{\circ}C \dots +60^{\circ}C$

* W celu przedłużenia żywotności zasilacza zalecany prąd obciążenia wynosi 1,4A.

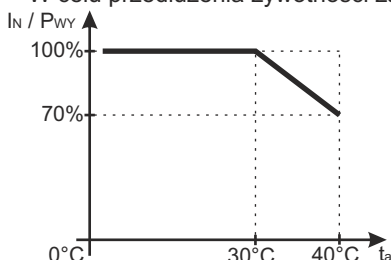

Wykres 1.

Dopuszczalny prąd wyjściowy zasilacza w zależności od temperatury otoczenia (obciążenie chwilowe).

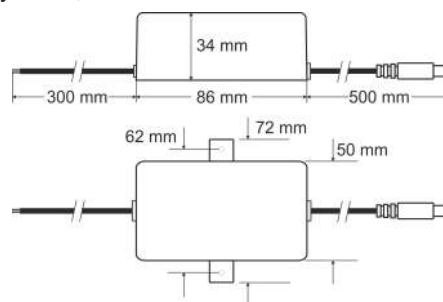


Rys. 1. Widok mechaniczny zasilacza.

AKCESORIA

AKCESORIA :

[1] redukcja KABEL - WTYK DC 5,5/2,1 - kod ML109



Do zasilaczy dostępne są akcesoria-listwy bezpiecznikowe i redukcje kablowe. Szczegóły na stronie www.pulsar.pl.

* Patrz wykres 1