

Robus 400/600



Dostępny w zestawie

Nowość 2024

Dostępny również w wersji HI-SPEED

Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg (RBS400) i 600 kg (RBS600).

Samohamowny, 24 VDC, magnetyczne wyłączniki krańcowe. Przetątnik magnetyczny, centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym, kompatybilna z opcjonalnym akumulatorem zasilającym (PS124).

Wydajność i bezpieczeństwo: funkcjonalna konstrukcja mechaniczna i wysokowydajne materiały.

Bezpieczna i łatwa w użyciu dźwignia zwalnająca: magnetyczne wyłączniki krańcowe, łatwy w instalacji.

Łatwe programowanie: dzięki aplikacji MyNice Pro, po podłączeniu centrali sterującej do Pro-View, BiDi-WiFi lub za pomocą programatora O-View.

Łatwa instalacja:

- centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem,
- maksymalna swoboda regulacji podstawy w poziomie i w pionie,
- złącze BlueBUS umożliwia połączenie za pomocą zaledwie dwóch przewodów między centralą sterującą a maksymalnie 7 parami fotokomórek i urządzeń sterujących, zabezpieczających i sygnalizujących;
- centrala sterująca z możliwością rozbudowy o moduły akcesoriów w celu zwiększenia liczby wejść lub wyjść;
- mocowanie kompatybilne z poprzednimi modelami Nice (Rox, Road, seria Robus).

Inteligentny:

- czas pracy samodzielnej;
- sterowanie spowolnieniem, prędkości i siłą;
- autodiagnostyka z sygnalizacją stanu automatyki i akcesoriów za pomocą nowego systemu **Eye Check System**.


Zawsze w zasięgu nawet zdalnie, dzięki modułowi BiDi-WiFi lub BiDi-ZWAVE.



Kod

ROBUS 400 RBS400	siłownik samohamowny do 400 kg, magnetyczne wyłączniki krańcowe, wbudowana centrala sterująca MCU4, zintegrowany radioodbiornik, silnik 24VDC		
ROBUS600 RBS600	siłownik samohamowny do 600 kg, magnetyczne wyłączniki krańcowe wbudowana centrala sterująca MCU4, zintegrowany radioodbiornik, silnik 24VDC	2 100,00	2 583,00
ROBUS 400 MYGO RBS400BDKLT	zestaw do bram przesuwnych: siłownik samohamowny do bram o ciężarze do 400 kg, magnetyczne wyłączniki krańcowe, z wbudowaną centralą sterującą MCU4 ze zintegrowanym radioodbiornikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanałowe MYG04	2 000,00	2 460,00
ROBUS 400 MYGO RBS400BDKCE	zestaw do bram przesuwnych: siłownik samohamowny do bram o ciężarze do 400 kg, magnetyczne wyłączniki krańcowe, z wbudowaną centralą sterującą MCU4 ze zintegrowanym radioodbiornikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanałowe MYG04, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną	2 300,00	2 829,00
ROBUS 600 MYGO RBS600BDKLT	zestaw do bram przesuwnych: siłownik samohamowny do bram o ciężarze do 600 kg, magnetyczne wyłączniki krańcowe, z wbudowaną centralą sterującą MCU4 ze zintegrowanym radioodbiornikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanałowe MYG04	2 250,00	2 767,50
ROBUS 600 MYGO RBS600BDKCE	zestaw do bram przesuwnych: siłownik samohamowny do bram o ciężarze do 600 kg, magnetyczne wyłączniki krańcowe, z wbudowaną centralą sterującą MCU4 ze zintegrowanym radioodbiornikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanałowe MYG04, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną	2 550,00	3 136,50

Parametry	RBS400	RBS600
Zasilanie (VAC 50/60 MHz)	230	230
Prąd (A)	1,1	2,1
Moc (W)	250	450
Prędkość (m/s)	0,34	0,34
Siła (N)	400	400
Cykl roboczy (cykle/godzinie) 4 m skrzydło	35	40
Stopień ochrony (IP)	44	44
Temperatura pracy (°C Min/Max)	-20 do +50	-20 do +50
Wymiary (mm)	340x220x303 h	340x220x303 h
Waga (kg)	11	11

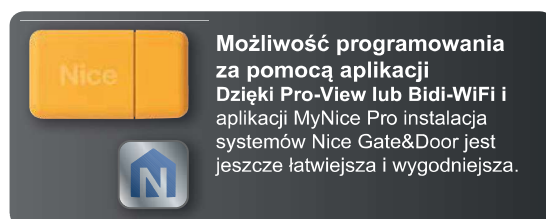

EPD

S-P-11928

AKCESORIA



ROA6

listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych

55,00

67,65 brutto



ROA8

listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w kpl. ze śrubami i tulejami dystansowymi

55,00

67,65 brutto



PS124

akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania

345,00

424,35 brutto



EPMB

fotokomórki (para) BLUEBUS, zasięg 15-30 m

230,00

282,90 brutto



ELDC

lampa sygnalizacyjna 12V/24V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

170,00

209,10 brutto



MLAE21

karta rozszerzeń 1 Wyjście 2 Wejście

140,00

172,20 brutto



MLAE22

Karta rozszerzeń 2 wyjścia (1 przekaźnik 230 V) 2 wejścia.

160,00

196,80 brutto



MLAE44

karta rozszerzeń 1 Wyjście 2 Wejście

180,00

221,40 brutto



BIDIWIFI

moduł do programowania central Nice aplikacją MyNice Pro

200,00



246,00 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 116-123

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

	Centrala sterująca		Piloty					Fotokomórki						Lampy sygnalizacyjne	
	ZINTEGROWANA*	OXIBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE / MYGO	ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR	DOMI	ERA FLOR (z OXIBD)	EPSE	EPWOR	EPWORB	EPWOW	F210B	FT210B	ELDC	WLT
RBS400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RBS600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

WYMIARY



GOTOWY ZESTAW RBS400BDKCE DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

RBS400

siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg



MYG04

2 piloty czterokanałowe 433.92 MHz



EPMB

fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m



ELDC

lampa sygnalizacyjna 12V/24V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

