

Rolls

Automatyka do bram garażowych
do 1200N i maksymalnej
powierzchni bramy 14 m²

Kompletne rozwiązania: siłownik Rolls o sile uciągu 1200N dostępny jest tylko w zestawach.

Obrotowa pokrywa ułatwia dostęp do centrali sterującej.

Centrala sterująca posiada plastikową osłonę oraz umożliwia łatwe korzystanie z niej za pomocą intuicyjnych przycisków.

Przełożenie napędu z wykorzystaniem paska jest ciche i niezawodne, a 18-zębowa zębátka uniemożliwia jakiegokolwiek uślizgi. Jednocześnie 3 lub 4 metrowe prowadnice skracać czas montażu. Opcjonalne akumulatory umożliwiają pracę nawet w przypadku braku zasilania.

Innowacyjny system ręcznego wysprężlania został zaprojektowany do pracy zarówno w trybie automatycznym, jak i w trybie ręcznym. W przypadku braku zasilania użytkownik może ręcznie otwierać i zamykać bramę bez konieczności ponownego wysprężlania automatu lub też po zamknięciu bramy w trybie ręcznym może ją otworzyć w trybie automatycznym.



Mechanizm z łożyskiem kulkowym



Precyzyjna elektronika



Szybki montaż główki siłownika



Pasek wzmocniony 6 linkami ze stali



Stalowa prowadnica, blacha grubości 1,3 mm



Innowacyjny system wysprężlania

Dane techniczne		Rolls 1200
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vps)	24
Natężenie prądu	(A)	1,3
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Prędkość przesuwu	(cm/s)	9 ÷ 16
Intensywność pracy	(%)	60
Wymiary	(mm)	414x264x110
Maks. wym. bramy segmentowej	(m ²)	17
Maks. wym. bramy uchyłnej	(m ²)	14

Centrala sterująca GDO 100

24V



Funkcjonalna centrala sterująca GDO 100 umożliwia sterowanie dodatkowym oświetleniem. Dzięki centrali możliwa jest regulacja prędkości i czułości bramy na przeszkody. Dodatkowym atutem centrali jest regulacja momentu zwalniania przy otwieraniu i zamykaniu. Funkcja samotestowania wpływa na bezpieczeństwo użytkownika. Istnieje możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego (opcjonalnie).

Wbudowany radioodbiornik kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGGates.

Zestaw Rolls 1200 R3

Zestaw automatyki do bram garażowych:

- 1 siłownik Rolls 1200N
- 1 prowadnica GRB3 (3 m)
- 1 pilot 4-kanalowy Stylo 4K

Cena netto: 995,00 | Cena brutto: 1 223,85


Zestaw Rolls 1200 R4 idealny do bram o wysokości powyżej 2,30 m

Zestaw automatyki do bram garażowych:

- 1 siłownik Rolls 1200N
- 1 prowadnica GRB4 (3 m + 1 m)
- 1 pilot 4-kanalowy Stylo 4K

Cena netto: 1 150,00 | Cena brutto: 1 414,50

Przykładowa instalacja

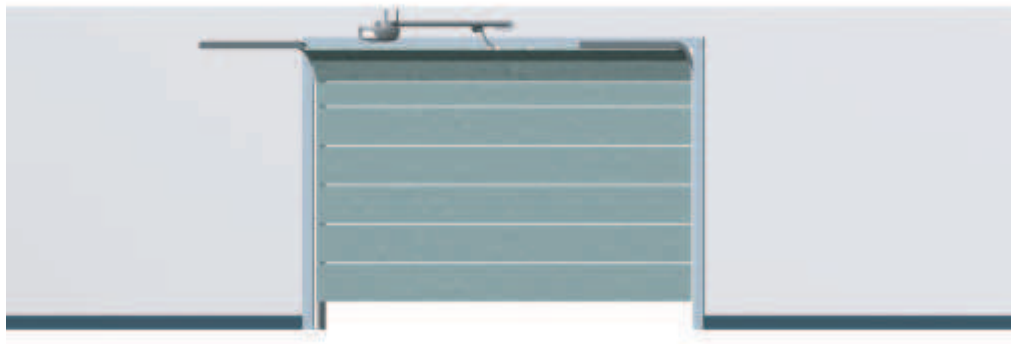

Przykładowa instalacja:

- 1 siłownik Rolls
- 1 prowadnica GRB
- 1 para fotokomórek Viky 11
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea Plus
- 1 pilot Stylo

Akcesoria

SBLO 01



Zewnętrzny system
wysprzężenia do
podłączenia do klamki

80,00 netto | 98,40 brutto


SBLO 500



Zewnętrzny system
wysprzężenia do montażu
w otworze panelu bramy

80,00 netto | 98,40 brutto

BAT 12K



Zestaw akumulatorów 24V
(2x12V - 1,2 Ah)
Z kartą ładowania

250,00 netto | 307,50 brutto

Idea 24 Plus



Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

Viky 11



Para fotokomórek
(nadajnik+odbiornik)

180,00 netto | 221,40 brutto