


# SPW-100

## WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem

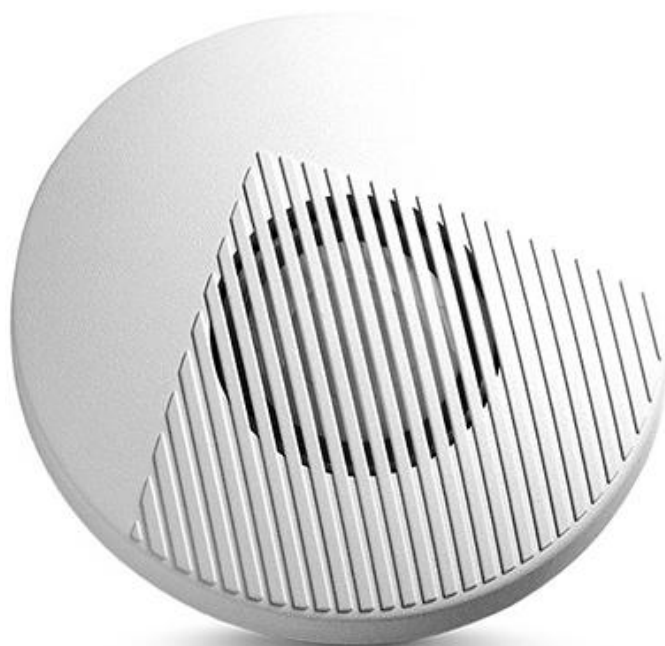

### DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Wymiary obudowy	130 x 130 x 40 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Maksymalny pobór prądu	320 mA
Masa	170 g
Natężenie dźwięku	120 dB
Maksymalna wilgotność	93 $\pm 3\%$
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II