

WIDE S

24V

Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych i zastosowań przemysłowych, o długości ramienia 3 m lub 4 m.

Silnik 24V, wbudowana centrala sterująca.

Dostępne dwie obudowy: lakierowana lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 – na zapytanie).

Wygodniejszy i bezpieczniejszy w programowaniu i użytkowaniu. Taka sama centrala dla wszystkich modeli szlabanów z rodziny WIDE, zainstalowana w dolnej części obudowy.

Duże frontowe drzwiczki dla łatwego i szybkiego dostępu do wnętrza. Łatwy demontaż płyty współpracującej motoreduktora.

Maksymalna ochrona przed zgnieciem przy zamykaniu jak i otwieraniu; mocowanie do podłoża od wewnątrz, dla lepszej estetyki.

Trwałość, niezawodność i łatwa instalacja.

Eliptyczny profil ramienia dla zmniejszenia ciężaru i większej odporności na napór wiatru. Specjalny rowek w przekroju profilu dla łatwego i szybkiego montażu akcesoriów.

Opcjonalne przegubowe mocowanie ramienia, dla jego ochrony przed wyłamaniem przez pojazd.

Ramię może zamykać się na dowolną stronę.

Łatwe wyważanie dzięki praktycznemu systemowi naciągu sprężyny.

Odporny na awarie zasilania – działanie gwarantowane dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS324 – do montażu wewnątrz centrali.

Wysprężlenie z osłoną przed zanieczyszczeniem.



Kod		cena netto	cena brutto
WIDE S	jednostka centralna dla ramienia do 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca WIA20, uchwyt do mocowania ramienia, kotwy i płyta podstawy do montażu, galwanizowana, lakierowana obudowa, do 100 cykli/godzinę	2 750,00	3 382,50
WIDE S ZESTAW	Zestaw WIDES: jednostka centralna WIDES, ramię aluminiowe owalne 4000 mm XBA19, listwy ochronne na ramię XBA13, nalepki ostrzegawcze WA10	3 100,00	3 813,00

przykładowe zestawy strona 124

Parametry		WIDES
Zasilanie	(V)	230
Zasilanie silnika	(V)	24
Moc max.	(W)	300
Natężenie prądu z sieci	(A)	1.0
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44
Moment obrotowy	(Nm)	100
Minimalny czas otwarcia	(s)	4
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Intensywność pracy	(cykle/h)	100
Wymiary	(mm)	280x178x1000
Ciężar	(kg)	40

AKCESORIA



XBA19
ramię aluminiowe,
owalne, 45x58x4000 mm
150,00
184,50 brutto



XBA13
listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramię XBA 9x1 m
120,00
147,60 brutto



WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramię szlabanu (24 szt.)
80,00
98,40 brutto



XBA4
diodowe światła
ostrzegawcze 4 m
180,00
221,40 brutto



WA11
podpora ramienia stała,
regulowana wysokość
250,00
307,50 brutto



PS324
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowaną kartą ładowania
360,00
442,80 brutto



WIA10
przegubowe, bezpiecznikowe
mocowanie ramienia XBA19
270,00
332,10 brutto



SIA1
płyta montażowa z kotwami
200,00
246,00 brutto




EPM
fotokomórki (para),
zasięg 15-30 m
160,00
196,80 brutto



EL24
lampa sygnalizacyjna 24V
z wbudowaną anteną 433.92 MHz
130,00
159,90 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 88-98

SCHEMAT INSTALACJI

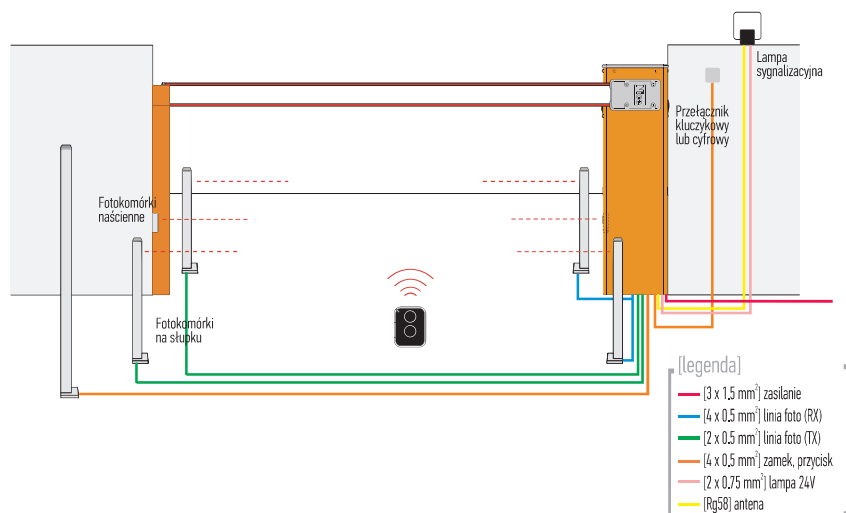

WYMIARY

