



KAMERY/REJESTRATORY/AKCESORIA



KATALOG PRODUKTÓW

Spis treści

Kamery fisheye	1
Kamery tubowe	2
Kamery kopułowe	8
Kamery kompaktowe	16
Obiektywy	18
Kamery IPR	20
Kamery PTZ IP	22
Kamery termowizyjne	32
Kamery HD-CVI	36
Rejestratory NVR	48
Rejestratory XVR	57
Wideodomofony	64
Switche	82
Uchwyty/akcesoria	84
Oprogramowanie	96

BCS-SFIP21200IR-II



- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog, ROI
- Obiektyw 180° typu Fisheye 1.98 mm, F2.8
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, wbud. mikrofon, 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IK10, IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

12
Mpx

DWDR

Dzień/Noc

Alarm

SD
Gniazdo pamięci

Wandaloodpornosc

BCS-SFIP2600IR-II



- Przetwornik 1/1.8" 6 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 6 Mpx (3072×2048)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog, ROI
- Obiektyw 180° typu Fisheye 1.7 mm, F2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, wbud. mikrofon, 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IK10, IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

6
Mpx

DWDR

Dzień/Noc

Alarm

SD
Gniazdo pamięci

IP66

BCS-SFIP1500



- Przetwornik 1/3" 5 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 15 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920)
- 20 kl./s przy 3 Mpx (2048×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 185° typu Fisheye 1.42 mm, F2.6
- Gniazdo karty microSD max. 64 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, wbud. mikrofon, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE

5
Mpx

DWDR

Dzień/Noc

Alarm

SD
Gniazdo pamięci

Wandaloodpornosc

BCS-TIP81200IR-I-II



- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- 25 kl./s przy 8 Mpx (4096×2160)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 4.1~16.4 mm, F1.53
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP8801AIR-IV



- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP8401AIR-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP8601AIR-IV



- Przetwornik 1/2.9" 6 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 6 Mpx (3072×2048)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP8201AIR-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP8200IR-LL-III



- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 4.1~16.4 mm, F1.53
- Gniazdo karty microSD max. 128GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP5401IR-V-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/ H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP5201IR-V-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP4801AIR-IV



- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP4601AIR-IV



- Przetwornik 1/2.9" 6 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 6 Mpx (3072×2048)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP4401AIR-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Inteligentne funkcje
- Obiektyw 3.6 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP4201AIR-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1980)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 3.6 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP3401IR-E-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-TIP3200IR-E-IV



- Przetwornik 1/3" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw stałogniskowy 2.8 mm, F2.0
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



A close-up photograph of a hand with the index finger pointing towards the viewer. The hand is positioned over a dark background with several glowing, rounded rectangular outlines, suggesting a touch-screen interface. The lighting is soft, highlighting the skin texture and the tip of the finger.


odwiedź naszą stronę
www.bcscctv.pl

BCS-DMIP81200IR-I-II



- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- 25 kl./s przy 8 Mpx (4096×2160)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog, EIS, ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 4.1~16.4 mm, F1.53
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE

12
Mpx

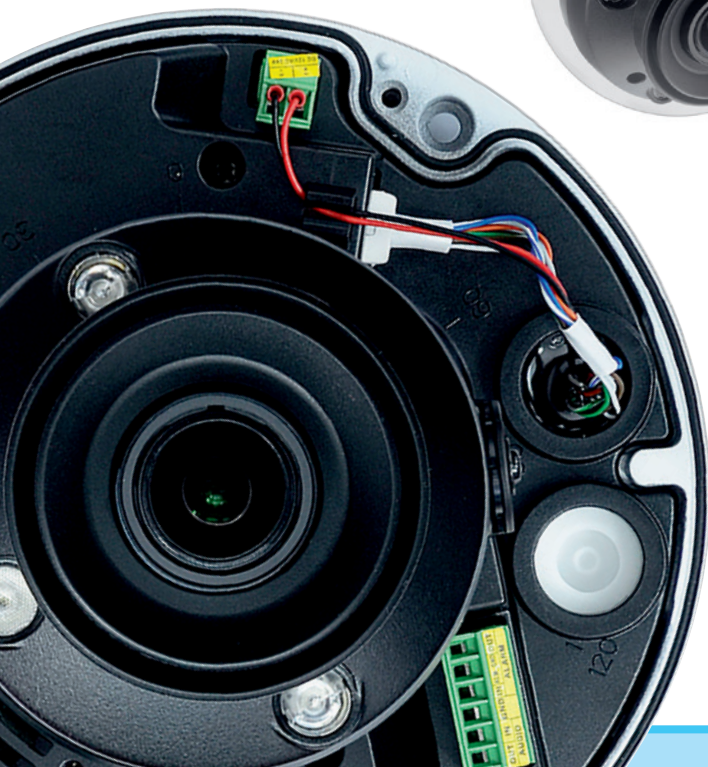

BCS-DMIP5801AIR-IV



- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3840×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-DMIP5401AIR-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-DMIP5601AIR-IV



- Przetwornik 1/2.9" 6 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 6 Mpx (3072×2048)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-DMIP5201AIR-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-DMIP8200IR-LL-III



- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz, EIS
- Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 4.1~16.4 mm/F1.53
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-DMIP3401IR-V-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP3201IR-V-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP2401IR-M-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP2201IR-M-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP3801AIR-IV



- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP3601AIR-IV



- Przetwornik 1/2.9" 6 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 6 Mpx (3072×2048)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP3401AIR-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP3401IR-E-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP3201AIR-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP3200IR-E-IV



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP2801AIR-IV



- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2601AIR-IV



- Przetwornik 1/2.9" 6 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 6 Mpx (3072×2048)
- 25 kl./s przy 5 Mpx (3072×1728)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2401AIR-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2201AIR-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP1401IR-E-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMIP1200IR-E-IV



- Przetwornik 1/3" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMMIP1401AIR-III



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 20 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE



BCS-DMMIP1201AIR-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 20 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP1401AM-III



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm, F2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP1201AM-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-BIP81200I-II



- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- 25 kl./s przy 8 Mpx (4096×2160)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog, EIS, ROI, Korytarz, ABF
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw typu C/CS
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-BIP7401A-IV



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz, ABF
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw typu C/CS
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- wbudowany mikrofon
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-BIP8200



- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz, ABF
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw typu C/CS
- Gniazdo karty microSD max. 64 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-BIP7201A-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ROI, Korytarz, ABF
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw typu C/CS
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- wbudowany mikrofon
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE

BCS-1054212MPIR



- Obiektów megapixelowy zmiennoogniskowy
- Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
- Obiektów z mocowaniem typu CS
- Zoom: ręcznie, Ostrość: ręcznie, Przysłona: P-Iris
- Szkłane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
- Obiektów z korekcją IR
- Ogniskowa obiektywu 10.5-42 mm
- Format Przetwornika 1/1.7" Apertura F1.5
- Kąt widzenia W: 46.9° × 37.2° × 27.6° T: 14.2° × 11.2° × 8.4°

BCS-1054212MIR



- Obiektów megapixelowy zmiennoogniskowy
- Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
- Obiektów z mocowaniem typu CS
- Zoom: ręcznie, Ostrość: ręcznie, Przysłona: Auto DC
- Szkłane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
- Obiektów z korekcją IR
- Ogniskowa obiektywu 10.5-42 mm
- Format Przetwornika 1/1.7" Apertura F1.5
- Kąt widzenia W: 46.9° × 37.2° × 27.6° T: 14.2° × 11.2° × 8.4°



BCS-371612MPIR



- Obiektów megapixelowy zmiennoogniskowy
- Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
- Obiektów z mocowaniem typu CS
- Zoom: ręcznie, Ostrość: ręcznie, Przysłona: P-Iris
- Szkłane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
- Obiektów z korekcją IR
- Ogniskowa obiektywu 3.7-16 mm
- Format Przetwornika 1/1.7" Apertura F1.5
- Kąt widzenia W: 145° × 109° × 79° T: 35.6° × 28.5° × 21.4°



BCS-371612MIR



- Obiektów megapixelowy zmiennoogniskowy
- Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
- Obiektów z mocowaniem typu CS
- Zoom: ręcznie, Ostrość: ręcznie, Przysłona: Auto DC
- Szkłane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
- Obiektów z korekcją IR
- Ogniskowa obiektywu 3.7-16 mm
- Format Przetwornika 1/1.7" Apertura F1.5
- Kąt widzenia W: 145° × 109° × 79°
T: 35.6° × 28.5° × 21.4°

BCS-05506MIR




- Obiektów megapixelowy zmiennoogniskowy
- Dedykowany do kamer Megapixelowych do 6 Mpx
- Obiektów z mocowaniem typu CS
- Zoom: ręcznie, Ostrość: ręcznie, Przysłona: Auto DC
- Szkłane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
- Obiektów z korekcją IR
- Ogniskowa obiektywu 5-50 mm
- Format Przetwornika 1/2.7" Apertura F1.6
- Kąt widzenia W: 65.7° × 49.6° × 36.9°
T: 5.2° × 7° × 5.2°



BCS-27124MIR





- Obiektów megapixelowy zmiennoogniskowy
- Dedykowany do kamer Megapixelowych do 4 Mpx
- Obiektów z mocowaniem typu CS
- Zoom: ręcznie, Ostrość: ręcznie, Przysłona: Auto DC
- Szkłane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
- Obiektów z korekcją IR
- Ogniskowa obiektywu 2.7-12 mm
- Format Przetwornika 1/2.7" Apertura F1.6
- W: 137.8° × 102.6° × 74.3° T: 37.2° × 29.9° × 22.6°

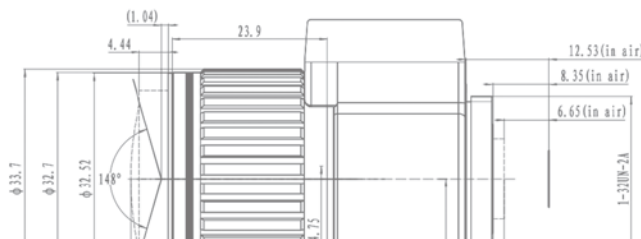

BCS-TIP8201ITC-II



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB)
- Funkcja ARTR
- Rozpoznawanie tablic przy prędkości do 40 km/h
- Biała/czarna lista tablic, wyzwalanie przekaźnika
- Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 64 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

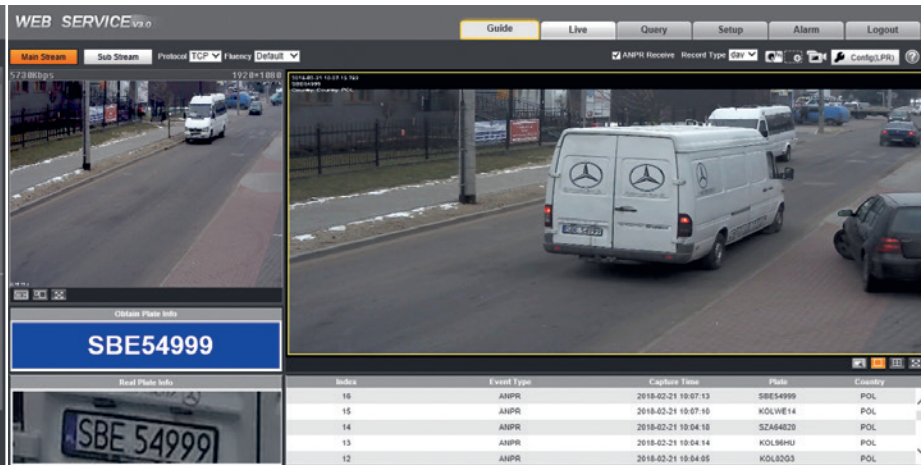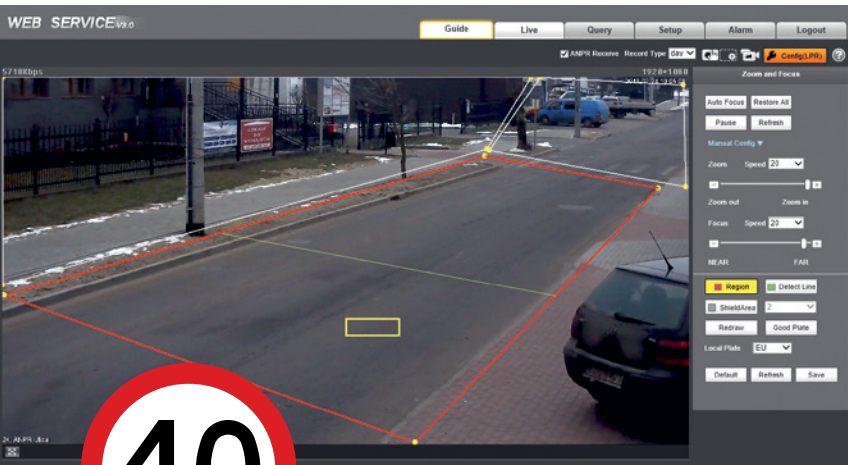

BCS-TIP7201ITC



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa głównego strumienia wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ARTR
- Rozpoznawanie tablic przy prędkości do 40 km/h
- Biała/czarna lista tablic, wyzwalanie przekaźnika
- Obiektyw motozoom 4.7~47mm
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP6201ITC



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja ARTR
- Rozpoznawanie tablic przy prędkości do 40 km/h
- Biała/czarna lista tablic, wyzwalanie przekaźnika
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm, F1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/1 wyjście audio,
2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-SDIP9248



- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 450 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Inteligentne funkcje
- Obiektyw 5.7~275 mm/F1.4~F4.5 zoom 48×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -30°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~200°/s (240° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V



BCS-SDIP9230WDR



- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik LASER IR do 500 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 6~180 mm, F1.5~F4.3 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~200°/s (240° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP8240I-LL



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 200 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~180 mm/F1.2~F3.5 zoom 40×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~200°/s (240° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP5430-III



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Promiennik podczerwieni do 100m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Inteligentne funkcje
- Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -15°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0.1°/s~160°/s (240°/s preset)
- Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP5230-IV



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 200 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0.1°~200°/s (300° w presece)
- Prędkość TILT: 0.1°~120°/s (200° w presece)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP5225-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 100 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6~F4.4 zoom 25×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -15°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°/s~160°/s (240°/s preset)
- Prędkość TILT: 0,1°/s~120°/s (200°/s preset)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP4430A-III



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -15°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~300°/s (400° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~200°/s (300° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP4230A-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -15°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~300°/s (400° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~200°/s (300° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP4225A-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6~F4.4 zoom 25×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -15°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~300°/s (400° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~200°/s (300° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP3230-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~300°/s (600° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~150°/s (500° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP2430A-III



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: 0°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~350°/s (500° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~250°/s (500° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP2230A-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: 0°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~350°/s (500° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~250°/s (500° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP2225A-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Obiektyw 4.8~120 mm, F1.6~F4.4 zoom 25×
- Gniazdo karty microSD max. 128GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: 0°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~350°/s (500° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~250°/s (500° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP1212A-WS



- Przetwornik 1/3" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 5.1~61.2 mm, F1.2~F2.1 zoom 12×
- Gniazdo karty microSD max. 64 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -2°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~300°/s (300° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IK10 – wpuszczana w sufit
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP1212A-W



- Przetwornik 1/3" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 5.1~61.2 mm, F1.2~F2.1 zoom 12×
- Gniazdo karty microSD max. 64 GB
- do 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -2°~90°
- Prędkość PAN: 0,1°~300°/s (300° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-SDIP1204-W



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.7~11 mm, F1.6~F2.8 zoom 4×
- Gniazdo karty microSD max. 128GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 0°~355° TILT: 0°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~100°/s (100° w presece)
- Prędkość TILT: 0,1°~60°/s (60° w presece)
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-SDIP1204IR-II



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.7~11 mm/F1.6~F2.8 zoom 4×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: 0°~90°
- Prędkość PAN: 0,1°~100°/s (100° w presece)
- Prędkość TILT: 0,1°~60°/s (60° w presece)
- wbudowany mikrofon
- Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DVR-KNLCD



- Joystick 4D sterujący, klawisze funkcyjne
- Obsługa rejestratorów sieciowych i kamer PTZ BCS
- Podgląd lokalny w rozdzielczości 1080p
- Wyjście wideo HDMI i VGA
- Duży czytelny graficzny wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę
- Wysoka jakość wykonania gwarantująca niezawodność
- Interfejsy RS232, RS422, RS485, RJ45, 2x USB
- Opcjonalny bezprzewodowy interfejs Wi-Fi
- Wejście i wyjście audio (3,5 mm jack)



BCS-DVR-KN-II




- 3 ośiowy joystick sterujący
- Obsługa rejestratorów sieciowych BCS
- Obsługa kamer PTZ BCS i innych uniwersalne protokoły Pelco P, D
- Duży czytelny graficzny wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę
- Wbudowany moduł sieciowy RJ-45, USB
- Wysoka jakość wykonania gwarantująca niezawodność
- Wyjścia RS232; RS485, RJ45, USB



BCS-SDIP10233060-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw kamery termicznej 60 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 336(H)×256(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja video H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni video
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 150 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
- Funkcja Defog, ROI, 3DNR
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 6~180 mm, F1.5~F4.3 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -40°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~160°/s (160° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~60°/s (60° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

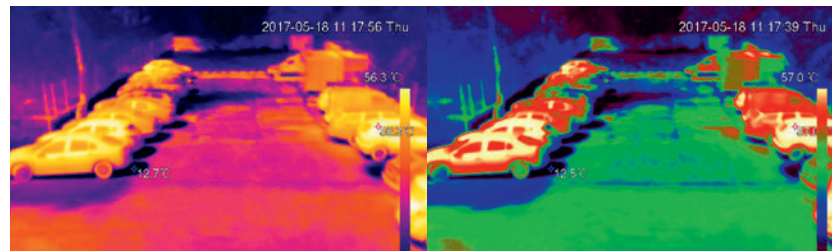

BCS-SDIP9263025-IR-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw kamery termicznej 25 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 640(H)×512(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 150 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
- Funkcja Defog, ROI, 3DNR
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 6~180 mm, F1.5~F4.3 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~200°/s (240° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP9233035-IR-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw kamery termicznej 35 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 336(H)×256(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 150 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
- Funkcja Defog, ROI, 3DNR
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 6~180 mm, F1.5~F4.3 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~200°/s (240° w presecie)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presecie)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP9233025-IR-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw kamery termicznej 25 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 336(H)×256(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 150 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
- Funkcja Defog, ROI, 3DNR
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 6~180 mm, F1.5~F4.3 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~200°/s (240° w presece)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (200° w presece)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V

BCS-SDIP4619-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw kamery termicznej 19 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 640(H)×512(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl./s przy 1280×1024
- Funkcje inteligentne
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: -15°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~200°/s (240° w presece)
- Prędkość TILT: 0,1°~120°/s (120° w presece)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie AC 24V, PoE

BCS-TIP9619-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw 19 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 640(H)×512(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Funkcje inteligentne
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-TIP9313-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw 13 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 336(H)×256(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Funkcje inteligentne
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-TIP9613-TW




- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw 13 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 640(H)×512(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Funkcje inteligentne
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE



BCS-TIP9307-TW



- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw 7.5 mm, czułość termalna <40mK@f/1.0
- Efektywne pixele 336(H)×256(V), wielkość pixela 17um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C)
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Funkcje inteligentne
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE

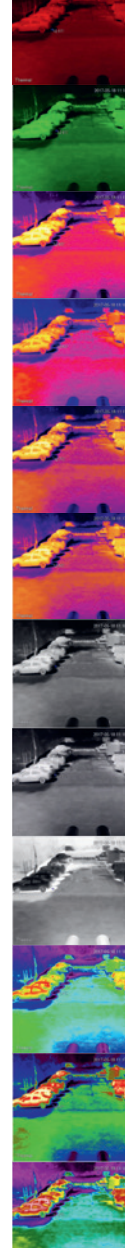

BCS-THC5401IR-V



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm/F1.3
- Promiennik podczerwieni do 60 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-THC4401IR



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 2.8 mm/F1.5
- Promiennik podczerwieni do 40 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMHC2401IR



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 3.6 mm/F1.5
- Promiennik podczerwieni do 50 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMHC2401IR-M



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm/F1.3
- Promiennik podczerwieni do 60 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMHC1401IR



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 2.8 mm/F1.5
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-THC5200IR-V



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 2.7~12 mm/F1.4
- Promiennik podczerwieni do 60 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-TQ3200IR-E



- System HDCVI/TVI/AHD/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 2.8 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMHC2201IR-M



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm/F1.4
- Promiennik podczerwieni do 60 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMQ4200IR-E



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 2.7~13.5 mm/F1.3
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMMHC1201IR



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 2.8 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 20 m
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMHC2200IR



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720P(1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 2.8 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 50 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMQ1200IR-E



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 2.8 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa IP66
- Zasilanie 12V DC



BCS-TQ8200IR3

BCS-TQ8200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog
- Obiektyw 5~50 mm/F1.6
- Promiennik podczerwieni do 50 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-TQ8200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-TQ6200IR3

BCS-TQ6200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog
- Obiektyw 2.8~12 mm/F1.4
- Promiennik podczerwieni do 35 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-TQ6200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-TQ7200IR3

BCS-TQ7200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog
- Obiektyw 2.8~12 mm/F1.4
- Promiennik podczerwieni do 35 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-TQ7200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-TQE5200IR3

BCS-TQE5200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 2.8~13.5 mm/F1.2
- Promiennik podczerwieni do 50 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-TQE5200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-TQ4200IR3

BCS-TQ4200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja Defog
- Obiektyw 3.6 mm/F1.4
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-TQ4200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMQ4201IR3

BCS-DMQ4201IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 2.8~12 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 40 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-DMQ4201IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-TQE3200IR3

BCS-TQE3200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 3.6 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 40 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-TQE3200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMQE3200IR3

BCS-DMQE3200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 2.8~13.5 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-DMQE3200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMQ2201IR3

BCS-DMQ2201IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 50 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 2.8 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-DMQ2201IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-DMQE1200IR3


BCS-DMQE1200IR3-B



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Obiektyw 3.6 mm/F2.0
- Promiennik podczerwieni do 25 m
- Obudowa IP66
- Biała obudowa BCS-DMQE1200IR3-B
- Zasilanie 12V DC



BCS-BQ7201



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Obsługa obiektywów Auto-DC
- Mocowanie obiektywu CS
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu przycisków w tylnej części obudowy
- Zasilanie 12V DC



BCS-SDHC5430-II



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-4.4, zoom 30×
- Promiennik podczerwieni do 100 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s (240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC



BCS-SDHC5230-II



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.3~129 mm/F1.6-5.0, zoom 30×
- Promiennik podczerwieni do 100 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s (240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC5225-III



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25×
- Promiennik podczerwieni do 100 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s (240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC4430-II




- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-4.4, zoom 30×
- Promiennik podczerwieni do 80 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC4230-III



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.5~135mm/F1.6-5.0, zoom 30×
- Promiennik podczerwieni do 80 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC4225-III

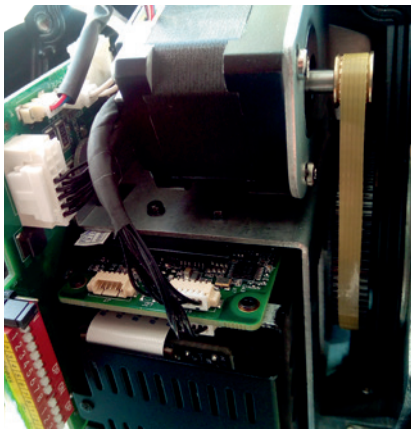

- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25×
- Promiennik podczerwieni do 80 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC2430-II



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-4.4, zoom 30×
- Obudowa IP66, IK10
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: 0°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~350°/s (500°/s preset), Tilt: 0.1°/s~250°/s (500°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC



BCS-SDHC2230-III



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-5.0, zoom 30×
- Obudowa IP66, IK10
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: 0°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~350°/s (500°/s preset), Tilt: 0.1°/s~250°/s (500°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC



BCS-SDHC2225-III



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25×
- Obudowa IP66, IK10
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: 0°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~350°/s (500°/s preset), Tilt: 0.1°/s~250°/s (500°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC3230-II



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-5.0, zoom 30×
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -20°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s (600°/s preset), Tilt: 0.1°/s~150°/s (500°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC3225-III



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6- F4.4, zoom 25×
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360°(nieskończony), Tilt: -20°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s (600°/s preset), Tilt: 0.1°/s~150°/s (500°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC



BCS

**Kamery
Rejestratory
Wideodomofony**



BCS-DSS16DR-M

BCS-DSS16DR

16
DYSKÓW



- Zintegrowana platforma sprzętowa wraz z oprogramowaniem DSS Klient.
- Wersja DR-M przeznaczona do rozwiązań mobilnych, DR dla rozwiązań stacjonarnych
- Zarządzanie do 2000 kanałów
- Obsługa do max. 1000 użytkowników online
- Funkcje: podgląd na żywo, odtwarzanie, E-map (Mapy Google* wersja DR-M), alarmów, powiadomień, inteligentne funkcje detekcji
- Obsługa HDD: 16 szt. SATA/HDD, max. 96TB (max. 6TB każdy)
- Wsparcie dla RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap



BCS-NVR12816DR-4K-II

BCS-NVR6416DR-4K-II



128 KANAŁY
64 KANAŁY
16 DYSKÓW

- Nagrywanie do 128/64 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2 (możliwość rozbudowy o kolejne 4 HDMI)
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI1 i HDMI2: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): Przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 16 dysków twardych o pojemności do 8TB (Hot Swap)
- RAID: 0/1/5/6/10
- Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, VGA, 4× USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.0), Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 8× wyj. alarmowe, RS485, eSATA, SAS
- Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2× 1Gbit SFP
- Pasma Bitrate wejściowe: 384 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Redundantny zasilacz
- Wyświetlacz 7" (FullHD) na panelu przednim

BCS-NVR12808-4K-RR

BCS-NVR6408-4K-RR



128 KANAŁY
64 KANAŁY
8 DYSKÓW

- Nagrywanie do 128/64 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI1 i HDMI2: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 8 dysków twardych o pojemności do 8TB (Hot Swap)
- RAID: 0/1/5/6/10
- Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, VGA, 4× USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.0), Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 6× wyj. alarmowe, RS485, eSATA
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 384 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS



BCS-NVR3208-4K-RR



- Nagrywanie do 32 kamer IP max 12 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2: 4K
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 8 dysków twardych o pojemności do 8TB
- RAID: 0/1/5/6/10
- Wejścia/wyjścia: 2x HDMI, VGA, 4xUSB (2x USB2.0, 2x USB3.0), Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 8x wyj. alarmowe, RS485, eSATA
- Sieć: 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 384 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 2U

32
KANALEY

8
DYSKÓW

BCS-NVR6408-4K-II

BCS-NVR3208-4K-II



- Nagrywanie do 64/32 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2: 4K
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 8 dysków twardych o pojemności do 8TB
- RAID: 0/1/5/6/10
- Wejścia/wyjścia: 2x HDMI, VGA, 4/3x USB (2/1x USB 2.0, 2x USB 3.0), Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 8/6x wyj. alarmowe, RS485, eSATA
- Sieć: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 384/320 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 2U

64
KANALEY

32
KANALEY

8
DYSKÓW

BCS-NVR6404-4K-II

BCS-NVR3204-4K-II

BCS-NVR1604-4K-P-II

BCS-NVR1604-4K-II



64
KANALEY

32
KANALEY

16
KANALÓW

4
DYSKI

- Nagrywanie do 64/32/16 kamer IP max 12 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI1: 4K (3840x2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 4 dysków twardych o pojemności do 8TB
- Wejścia/wyjścia: 2x HDMI, VGA, 3x USB (1x USB 2.0, 2x USB 3.0), Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 6x wyj. alarmowe, RS485, eSATA
- Sieć: 2/1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Pasma Bitrate wejściowe: 320 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 1,5U



BCS-NVR3202-4K-II


BCS-NVR1602-4K-P-II

BCS-NVR1602-4K-II



32 KANAŁY
16 KANAŁÓW
2 DYSKI

- Nagrywanie do 32/16 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 2 dysków twardych o pojemności do 8TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe, RS485
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Pasma Bitrate wejściowe: 320 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 1U

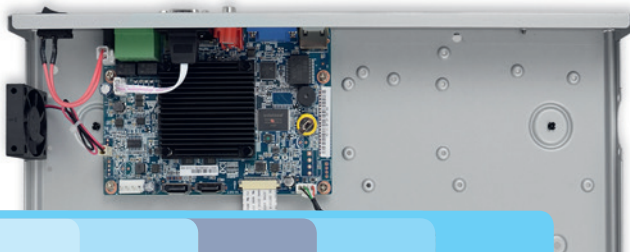

BCS-NVR32085ME-II



32 KANAŁY
8 DYSKÓW
4 DYSKI

- Nagrywanie do 32 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 8/4 dysków twardych o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 3× USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 4× wyj. alarmowe, RS485
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 200 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 2U

BCS-NVR32045ME-II



32 KANAŁY
8 DYSKÓW
4 DYSKI

- Nagrywanie do 32 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 8/4 dysków twardych o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 4× wyj. alarmowe, RS485
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 200 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 2U

BCS-NVR16045ME-P-II

BCS-NVR16045ME-II



16
KANALÓW

4
DYSKI

- Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 4 dysków twardych o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 4× wyj. alarmowe, RS485
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Pasma Bitrate wejściowe: 200 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 1,5U


BCS-NVR32025ME-II



32
KANALY

2
DYSKI

- Nagrywanie do 32 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 2 dysków twardych o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 200 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 1U

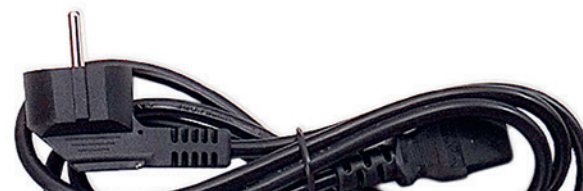

BCS-NVR16025ME-P-II

BCS-NVR16025ME-II



16
KANALÓW

2
DYSKI

- Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 2 dysków twardych o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 200 Mbps
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 1U

BCS-NVR08025ME-P-II


BCS-NVR08025ME-II



8
KANALÓW

2
DYSKI

- Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 2 dysków twardych o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 200 Mbps
- Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa 1U

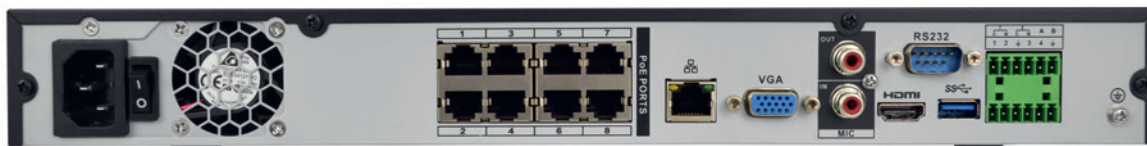

BCS-NVR1601X5ME-II


16
KANALÓW

2
DYSKI

- Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 1 dysku o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 80 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa kompaktowa 1U

BCS-NVR0801X5ME-P-II

BCS-NVR0801X5ME-II



- Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 1 dysku o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 80 Mbps
- Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa kompaktowa 1U

8
KANALÓW

1
DYSK

BCS-NVR0401X5ME-P-II

BCS-NVR0401X5ME-II



- Nagrywanie do 4 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 1 dysku o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 80 Mbps
- Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa kompaktowa 1U

4
KANALY

1
DYSK

BCS-NVR16015ME-II



16
KANALÓW

1
DYSK



- Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 1 dysku o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 80 Mbps
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa Smart 1U

BCS-NVR08015ME-P-II

BCS-NVR08015ME-II



8
KANALÓW

1
DYSK

- Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 1 dysku o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 80 Mbps
- Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa Smart 1U

BCS-NVR04015ME-P-II

BCS-NVR04015ME-II



4
KANALY

1
DYSK

- Nagrywanie do 4 kamer IP max 8 Mpx
- Kompresja wideo H.265/H.264H
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
- Obsługa 1 dysku o pojemności do 6TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 80 Mbps
- Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Obudowa Smart 1U

BCS-NVR0802C-P-III BCS-NVR0402C-P-III



8
KANALÓW

4
KANALY

2
DYSKI

- Nagrywanie do 8/4 kamer IP max. 2 Mpx
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
- Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 1920×1080
- GPS/3G
- Obsługa dysków o pojemności do 2TB
- Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, TV, 2× USB 3.0, USB 2.0, eSATA, gniazdo kart SD, Audio In/Out, RS232, RS485, 8× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe.
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 200 Mbps
- Wbudowany 8/4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
- Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS Viewer Lite (Android, iOS), Smart PSS
- Zasilanie: 6-36V DC

BCS-ESS16NHDD



16
DYSKÓW

- Macierz dyskowa
- Obsługa HDD: 16 szt., max. 4TB każdy
- Wsparcie RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, JBOD, Single, Hot-Swap
- Pamięć RAM – 4GB
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100M/1000M) do zarządzania + 2× RJ-45 (10/100M/1000M)
- Łatwe magazynowanie i udostępnianie plików danych
- Przystosowany do pracy 24/7 non-stop. System opcjonalnych redundantnych zasilaczy czy system redundantnych systemów chłodzenia
- Prosta obsługa/konfiguracja przez webservice
- Kompatybilność z systemami Windows, Linux, Unix



BCS-XVR16024KE
BCS-XVR08024KE


16	8	2
KANAŁÓW	KANAŁÓW	DYSKI

- Nagrywanie do 16/8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 24/12 kanały IP do 8 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
- Wyjście VGA, HDMI w rozdzielczości 4K
- Matryca video
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa dwóch dysków 16TB (całość)
- 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0)
- Wejścia audio HDCVI/1 wyjście audio, RS-485
- Wejścia alarmowe: HDCVI/moduł alarmowy
- Wyjścia alarmowe: moduł alarmowy
- Sieć 1× RJ45 (1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 96/48 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR16014KE
BCS-XVR08014KE


16	8	1
KANAŁÓW	KANAŁÓW	DYSK

- Nagrywanie do 16/8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 24/12 kanały IP do 8 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
- Wyjście VGA, HDMI w rozdzielczości 4K
- Matryca video
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa jednego dysku 8TB
- 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0)
- Wejścia audio HDCVI/1 wyjście audio, RS-485
- Wejścia alarmowe: HDCVI/moduł alarmowy
- Sieć 1× RJ45 (1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 96/48 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR04014M



4
KANALY

1
DYSK

- Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 6 kanałów IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4 Mpx
- Wyjście VGA, HDMI w rozdzielczości 2560×1440
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa jednego dysku 8TB
- 2 porty USB (2× USB 2.0)
- Wejścia audio: HDCVI/1 wyjście audio, RS-485
- Wejścia alarmowe: HDCVI/moduł alarmowy
- Wyjścia alarmowe: moduł alarmowy
- Sieć 1× RJ45 (100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 24 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR04014M-E



4
KANALY

1
DYSK

- Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 6 kanałów IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4 Mpx
- Wyjście VGA, HDMI w rozdzielczości 2560×1440
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa jednego dysku 8TB
- 2 porty USB (2× USB 2.0)
- wejścia audio: HDCVI/1 wyjście audio
- Wejścia alarmowe: HDCVI
- Sieć 1× RJ45 (100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 24 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR16082M



16
KANALÓW

8
DYSKÓW

- Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 24 kanały IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx
- Wyjście VGA, 2× HDMI w rozdzielczości 1080p, BNC
- Matryca video
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa ośmiu dysków 64TB (całość)
- 4 porty USB (2× USB 3.0, 2× USB 2.0), 1 port eSATA
- 16/4 wejść/1 wyjście audio, RS-485, RS-232
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 6
- Sieć 2× RJ45 (1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 96 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR16042M



16
KANALÓW

4
DYSKI

- Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 24 kanały IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx
- Wyjście VGA, 2× HDMI w rozdzielczości 1080p, BNC
- Matryca video
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Cztery dyski 32TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 3.0, 1× USB 2.0), 1 port eSATA
- 16/4 wejść/1 wyjście audio, RS-485, RS-232
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 6
- Sieć 1× RJ45 (1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 96 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR3208



32
KANALY

8
DYSKÓW

- Nagrywanie do 32 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 32 kanały IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx
- Wyjście VGA, 2× HDMI w rozdzielczości 1080p, BNC
- Matryca video
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa ośmiu dysków 64TB (całość)
- 4 porty USB (2× USB 3.0, 2× USB 2.0), 1 port eSATA
- 16/4 wejść/1 wyjście audio, RS-485, RS-232
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 6
- Sieć 2× RJ45 (1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 128 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR3204



32
KANALY

4
DYSKI

- Nagrywanie do 32 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 32 kanały IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx
- Wyjście VGA, 2× HDMI w rozdzielczości 1080p, BNC
- Matryca video
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa czterech dysków 32TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 3.0, 1× USB 2.0), 1 port eSATA
- 16/4 wejść/1 wyjście audio, RS-485, RS-232
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 6
- Sieć 1× RJ45 (1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 128 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR3202
BCS-XVR1602
BCS-XVR0802


32	16	8	2
KANAŁY	KANAŁÓW	KANAŁÓW	DYSKI

- Nagrywanie do 32/16/8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 32/24/12 kanały IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx
- Wyjście VGA, HDMI w rozdzielczości 1080p, BNC
- Matryca video (tylko XVR1602 i XVR3202)
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa dwóch dysków 16TB (całość)
- 2 porty USB (1× USB 3.0, 1/2× USB 2.0)
- 1/4 wejścia/1 wyjście audio, RS-485
- Wejścia alarmowe: moduł alarmowy/16/8
- Wyjścia alarmowe: moduł alarmowy/3
- Sieć 1× RJ45 (100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 128/96/48 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR1601
BCS-XVR0801
BCS-XVR0401


16	8	4	1
KANAŁÓW	KANAŁÓW	KANAŁY	DYSK

- Nagrywanie do 16/8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 24/12/6 kanały IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx
- Wyjście VGA, HDMI w rozdzielczości 1080p
- Matryca video (tylko XVR1601)
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa jednego dysku 8TB
- 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0)
- 1wejście/1 wyjście audio, RS-485
- Sieć 1× RJ45 (100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 96/48/24 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR0801E

BCS-XVR0401E



- Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
- Maksymalnie 12/6 kanałów IP do 5 Mpx
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx
- Wyjście VGA, HDMI w rozdzielczości 1080p
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
- Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
- Obsługa jednego dysku 8TB
- 2 porty USB (2× USB 2.0)
- 1 wejście/1 wyjście audio
- Sieć 1× RJ45 (100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejściowe: 48/24 Mbps
- Web server, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P



BCS-CVR0401C



- Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/Analog
- Kompresja wideo H.264H
- Obsługa 2 kamer HDCVI w rozdzielczości 2 Mpx + 2 kamery w rozdzielczości 720p
- Wyjście VGA i BNC
- Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu
- Obsługa jednego dysku 6TB
- Gniazdo karty pamięci
- 2 porty USB (2× USB 2.0)
- 4 wejście/1 wyjście audio, RS-232, RS-485, CAN
- 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Sieć 2× RJ45 (100 Mbit/s)
- Wbudowany moduł 3G/4G, GPS
- Web server, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P



BCS-PHC3X2M-IR

PANORAMIC 180°
HDCVI IR BULLET CAMERA

• TRZY 2-MEGAPIKSELOWE PRZETWORNIKI 1/2.8" CMOS • TECHNOLOGIA HADSON STARLIGHT • 1 OBRAZ PANORAMICZNY • 3 OBRAZY 2 Mpx • 125Kl./S@4K 125Kl./S@4Mpx • WDR/HLC

Wieloprzetwornikowa

kamera panoramiczna HDCVI daje nowe możliwości obserwacji, w miejscach gdzie konieczny jest **monitoring wielkich powierzchni**. Zastosowanie **trzech 2-megapikselowych** przetworników pracujących równolegle pozwala na stworzenie obrazu o wysokiej rozdzielczości i kącie widzenia **180°** przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów. Jednocześnie otrzymujemy również **3 kanały HDCVI** o rozdzielczości **2-megapiksela**. Dzięki takiej funkcjonalności możemy wyeliminować **martwe strefy monitoringu**. Razem mamy zatem do dyspozycji **4 wysokiej jakości** źródła obrazu przy wykorzystaniu tylko jednej kamery, dzięki czemu możemy w znacznym stopniu zredukować koszty samej instalacji jak i późniejszej eksploatacji systemu monitoringu. Dodatkowo kamera **wspiera** funkcję zaawansowanej elektronicznej **analizy obrazu** takiej jak **śledzenie obiektów** i **wielopunktową detekcję ruchu**. Wykorzystanie możliwości **obrazu panoramicznego** sprawia, że tego typu kamera znajdzie zastosowanie i świetnie sprawdzi się na obiektach gdzie zachodzi potrzeba **obserwacji dużych powierzchni** takich jak hale magazynowe, lotniska, parkingi, stadiony i hale sportowe, obiekty użyteczności publicznej czy monitoring miejski.

BCS[®]
www.bscctv.pl

BCS-VDIP5



Panel zewnętrzny IP:

- Panel zewnętrzny z jednym przyciskiem wywołania
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 2.8 mm
- Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS / Android
- Montaż: podtynk/natynk

Wideomonitor IP:

- Wideomonitor 7", rozdzielczość 800×480
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Obudowa w kolorze białą-srebrnym
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wymagana karta microSD)
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
- Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim

Akcesoria:

- Obudowa podtynkowa w zestawie
- Zasilacz systemowy DIN 12V 2A



BCS-VDIP6



Panel zewnętrzny IP:

- Panel zewnętrzny z jednym przyciskiem wywołania
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 2.8 mm
- Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS / Android
- Montaż: podtynk/natynk

Wideomonitor IP:

- Wideomonitor 7", rozdzielczość 800×480
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Obudowa w kolorze białym
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wbudowana karta microSD 4GB)
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim

Akcesoria:

- Obudowa podtynkowa w zestawie
- Zasilacz systemowy DIN 12V 2A

BCS-VDIP7



Panel zewnętrzny IP:

- Panel zewnętrzny z jednym przyciskiem wywołania
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 2.8 mm
- Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS / Android
- Montaż: podtynk/natynk

Wideomonitor IP:

- Wideomonitor 7", rozdzielczość 800×480
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Obudowa w kolorze czarnym
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wbudowana karta microSD 4GB)
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim

Akcesoria:

- Obudowa podtynkowa w zestawie
- Zasilacz systemowy DIN 12V 2A

BCS-PAN1202S



- Panel zewnętrzny IP z jednym przyciskiem wywołania
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 2.8 mm
- Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS/Android
- Montaż: podtynk/natynk
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 129,9 × 140 × 32,2 mm
- Protokół: TCP/IP
- Zasilanie: 12/24V DC



BCS-PAN1300B

- Panel zewnętrzny IP z jednym przyciskiem wywołania
- Obudowa z tworzywa sztucznego, IP65
- Przetwornik 1 Mpx CMOS 1/4", obiektyw 2.2 mm
- Rozdzielczość: 720p, D1
- Wbudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS/Android
- Montaż natynkowy (pods. montażowa w komplecie)
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 135 × 70,4 × 34,4 mm
- Protokół: TCP/IP
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3 af)

BCS-RA2

- Ramka do systemu paneli modułowych
- Dwa okna do montażu modułów
- Montaż podtynk/natynk
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Wymiary 145 × 257 mm
- Grubość blachy: 1,9 mm
- W komplecie śruby do montażu modułów w ramce
- Dołączony adapter Ethernet do modułu kamery oraz taśmy do łączenia modułów

BCS-PAN2401G

- Obudowa ze stopu aluminium, IK08, IP65
- Dwa przyciski wywołania
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz
- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS
- Oświetlacz ICR
- Montaż natynkowy
- Obiektyw 1.9 mm
- Obsługiwana rozdzielczość: 720p/D1
- Zasilanie lokalne 12 lub PoE 48V (802.3af)
- Możliwość obsługi za pomocą BCS Viewer Lite
- Nagrywanie na rejestratorach BCS POINT, LINE
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (dostępny osobno)
- Kompatybilność ze wszystkimi wideomonitorami IP BCS
- Wymiary 182 × 30 × 101 mm

BCS-RA2


- Ramka do systemu paneli modułowych
- Trzy okna do montażu modułów
- Montaż podtynk/natynk
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Wymiary 145 × 369 mm
- Grubość blachy: 1,9 mm
- W komplecie śruby do montażu modułów w ramce
- Dołączony adapter Ethernet do modułu kamery oraz taśmy do łączenia modułów

BCS-PAN-KAM



- Moduł kamery do systemu paneli modułowych IP
- Jeden przycisk wywołania
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 2.8 mm
- Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS/Android
- Montaż: podtynk/natynk
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 110,7 × 118,1 × 42,3 mm
- Protokół: TCP/IP
- Zasilanie: 12/24V DC

BCS-PAN-C

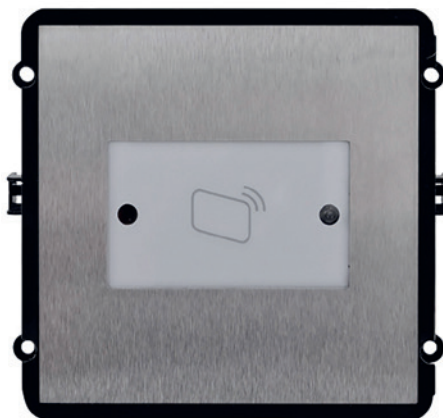

- Moduł czytnika zbliżeniowego do systemu paneli modułowych IP
- Częstotliwość: Mifare 13.56 MHz
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Pojemność systemu: 10 000 kart
- W zestawie 3 breloki zbliżeniowe BCS-BZ1
- Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Zasilanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Wizualizacja panelu w web service
- Wymiary 110 × 120 × 24,9 mm
- Eksport/import użytkowników do/z pliku

BCS-PAN-K



- Moduł klawiatury do systemu paneli modułowych IP
- Możliwość wywołania dowolnego lokalu w systemie
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Funkcja zamka kodowego
- Indywidualne kody otwarcia dla każdego lokalu
- Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Zasilanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Wizualizacja panelu w web service
- Wymiary 110 × 120 × 24,9 mm




BCS-PAN-B



- Moduł czytnika palców do systemu paneli modułowych IP
- Typ czytnika: pojemnościowy
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Pojemność systemu: 2000 palców
- Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Zasilanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Wizualizacja panelu w web service
- Wymiary 110 × 120 × 29 mm
- Eksport/import użytkowników do/z pliku



BCS-PAN-P



- Moduł z przyciskami do systemu paneli modułowych IP
- 3 przyciski wywołania
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Zasilanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
- Wizualizacja panelu w web service
- Wymiary 110 × 120 × 24,9 mm




BCS-PAN-R



- Moduł rezerwowy do systemu paneli modułowych IP
- Przeznaczenie: tymczasowe zaślepienie okna ramki na potrzeby przyszłej rozbudowy panelu o kolejne moduły
- Front ze stali nierdzewnej
- Wymiary 110 × 120 × 24,9 mm



BCS-PAN9103S

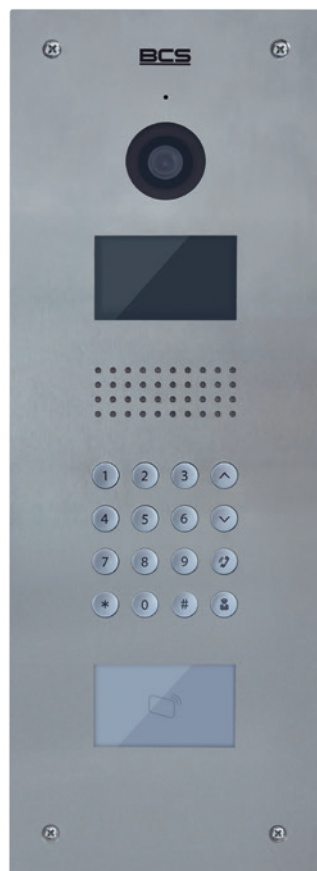

- Panel zewnętrzny wielorodzinny IP
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 3.6 mm
- Obsługiwana rozdzielczość: D1
- Wyświetlacz 3" STN 128×64
- Zarządzanie za pomocą web service
- Klawiatura z podświetleniem LED
- Wbudowany przekaźnik
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz
- Montaż: podtynk/natynk
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 143 × 406 × 42 mm
- Protokół: TCP/IP
- Zasilanie: 12V DC




BCS-MON7000B



- Wideomonitor IP
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Przekątna ekranu 7", rozdzielczość 800×480
- Obudowa w kolorze czarnym
- Protokół TCP/IP
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Rozbudowa: do 6 wideomonitorów w tym samym lokalu
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wbudowana karta 4GB)
- Nagrywanie wiadomości audio-wideo
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary 221,2 × 154,3 × 25,8 mm




BCS-MON7000W

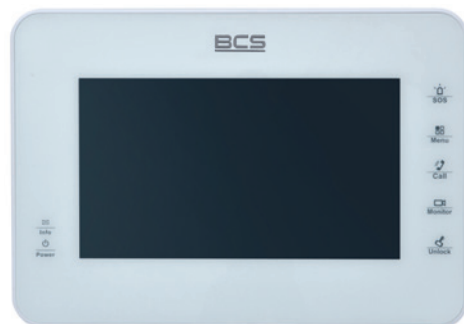

- Wideomonitor IP
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Przekątna ekranu 7", rozdzielczość 800×480
- Obudowa w kolorze białym
- Protokół TCP/IP
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Rozbudowa: do 6 wideomonitorów w tym samym lokalu
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wbudowana karta 4GB)
- Nagrywanie wiadomości audio-wideo
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 221,2 × 154,3 × 25,8 mm

BCS-MON7200W

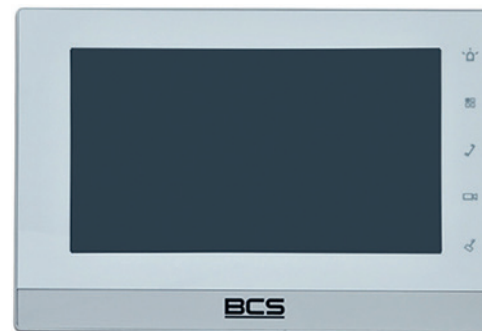

- Wideomonitor IP
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Przekątna ekranu 7", rozdzielczość 800×480
- Obudowa w kolorze biało-srebrnym
- Protokół TCP/IP
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Rozbudowa: do 6 wideomonitorów w tym samym lokalu
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wymagana karta pamięci)
- Nagrywanie wiadomości audio-wideo
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 200 × 136 × 22 mm
- Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO sterowane z ekranu

BCS-MON7300W

- Wideomonitor IP
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Przekątna ekranu 7", rozdzielczość 1024×600
- Obudowa w kolorze biało-srebrnym
- Protokół TCP/IP
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Wsparcie rozdzielczości 720p dla kamer
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Rozbudowa: do 6 wideomonitorów w tym samym lokalu
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (karta microSD 8GB w komplecie)
- Nagrywanie wiadomości audio-wideo
- Sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wbudowana karta wifi IEEE802.11b/g
- Wymiary: 215 × 140 × 21 mm
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3 af)

BCS-MON7300B

- Wideomonitor IP
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Przekątna ekranu 7", rozdzielczość 1024×600
- Front w kolorze czarnym, ramka w kolorze złotym, tył obudowy biały
- Protokół TCP/IP
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Wsparcie rozdzielczości 720p dla kamer
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Rozbudowa: do 6 wideomonitorów w tym samym lokalu
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (karta microSD 8GB w komplecie)
- Nagrywanie wiadomości audio-wideo
- Sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wbudowana karta wifi IEEE802.11b/g
- Wymiary: 215 × 140 × 21 mm
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3 af)

BCS-MON7200W-2W



- Wideomonitor 2-przewodowy
- Protokół TCP/IP – konwersja na magistralę 2-przewodową
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Przekątna ekranu 7", rozdzielczość 800×480
- Obudowa w kolorze biało-srebrnym
- Dodatkowe wyjście przełącznikowe NO sterowane z ekranu
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, max. 3 wejścia (zależnie od konfiguracji)
- Rozbudowa: do 3 wideomonitorów (zależnie od konfiguracji)
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wymagana karta pamięci)
- Nagrywanie wiadomości audio-wideo
- Zasilanie: 24V DC z magistrali 2-przewodowej (wymagany adapter BCS-ADIP)
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 200 × 136 × 22 mm



BCS-PAN1202S-2W



- Panel zewnętrzny 2-przewodowy
- Jeden przycisk wywołania
- Protokół TCP/IP – konwersja na magistralę 2-przewodową
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 2.8 mm
- Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS/Android
- Montaż: podtynk/natynk
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
- Wymiary: 129,9 × 140 × 32,2 mm
- Zasilanie: 24V DC (z magistrali 2-przewodowej, wymagany adapter BCS-ADIP)

BCS-VD2W1



Panel zewnętrzny 2-przewodowy: BCS-PAN1202S

- Jeden przycisk wywołania
- Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- Przetwornik HD CMOS 1/3", obiektyw 2.8 mm
- Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
- Zarządzanie za pomocą web service
- Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
- Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line oraz Point
- Aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS/Android
- Montaż: podtynk/natynk
- Zasilanie: 24V DC (z adaptera BCS-VDIP)

Wideomonitor 2-przewodowy: BCS-MON7200W-2W

- Wideomonitor 7", rozdzielczość 800×480
- Ekran dotykowy, pojemnościowy
- Obudowa w kolorze biało-srebrnym
- Zarządzanie z menu ekranowego
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
- Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
- Zapis zdjęć na karcie pamięci (wymagana karta microSD)
- Zasilanie: 24V DC (z magistrali 2-przewodowej, wymagany adaptera BCS-ADIP)
- Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim

Akcesoria:

- Obudowa podtynkowa w zestawie
- Zasilacz systemowy DIN 24V 2.5A
- Adapter LAN – magistrala 2-przewodowa BCS-ADIP (max ilość urządzeń: 4)

BCS-ZA1220



- Zasilacz systemowy DIN 12V DC 2A
- Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie 10,3-14,3V
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe wyjścia 12V
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3,5A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia DC oraz wejścia AC
- Wbudowana kontrolka LED sygnalizacji napięcia wyjściowego
- Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy za pomocą adaptera
- Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia
- Moc 25W, sprawność >85%
- Wymiary 70 × 90 × 65 mm



BCS-ZA2425




- Zasilacz systemowy DIN 24V DC 2,5A
- Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie 20,5-26,2 V
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 24V
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na poziomie 5A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia DC oraz wejścia AC
- Wbudowana kontrolka LED sygnalizacji napięcia wyjściowego
- Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy za pomocą adaptera
- Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia
- Moc 60W, sprawność >90%
- Wymiary 70 × 90 × 65 mm

BCS-SP06




- Switch PoE do wideodomofonów IP BCS
- Protokoł PoE BCS 24V
- 6 wyjść PoE do podłączenia wideomonitorów
- 1 wejście oraz 1 wyjście LAN
- Wbudowany przycisk ON/OFF
- Zasilanie 24V DC (wymaga zasilacza BCS-ZA2425)
- Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy
- Kontrolki Power oraz Run, sygnalizujące obecność zasilania oraz komunikację z monitorami
- Wymiary 179 × 107 × 30 mm
- Pobór prądu: do 45W (pełne obciążenie)

BCS-SP0406



- Switch PoE do wideodomofonów IP BCS
- Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)
- Porty LAN: 10/100 Mbps
- Ilość portów PoE: 4 do podłączenia wideomonitorów
- Ilość portów LAN: 2 do podłączenia paneli zewnętrznych/routera
- Możliwość wyłączenia funkcji PoE dla każdego wyjścia niezależnie
- Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany
- Obudowa: wewnętrzna, stalowa
- Zabezpieczenie przed zwarciami wyjścia: bezpiecznik polimerowy 0,65A (dla każdego kanału)

BCS-SP0812



- Switch PoE do wideodomofonów IP BCS
- Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)
- Porty LAN: 10/100 Mbps
- Ilość portów PoE: 8 do podłączenia wideomonitorów
- Ilość portów LAN: 2 do podłączenia paneli zewnętrznych/routera
- Możliwość wyłączenia funkcji PoE dla każdego wyjścia niezależnie
- Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany
- Obudowa: wewnętrzna, stalowa
- Zabezpieczenie przed zwarciami wyjścia: bezpiecznik polimerowy 0,65A (dla każdego kanału)



BCS-SD15/12



- Przetwornica do zasilania urządzeń sieciowych 12V na duże odległości
- Zakres napięcia wejściowego PoE 35-56V DC
- 1 wejście PoE (gniazdo RJ45)
- 1 wyjście LAN (gniazdo RJ45)
- Wyjście 12V DC (dołączony przewód z wtykiem DC 5,5/2,1 mm)
- Maksymalny prąd na wyjściu: 1A
- Klasa szczelności: IP20
- Sygnalizacja zasilania wyjścia: dioda LED czerwona wewnątrz gniazda RJ45
- Wymiary: 72 × 20 × 16 mm
- Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
- Temperatura pracy: -10°C ~ +40°C

BCS-ADPOE



- Adapter PoE do zasilania urządzeń sieciowych po skrętce UTP
- Typ zasilania PoE: passive (4,5+) (7,8-)
- Zastosowanie: systemy CCTV, wideodomofony IP, kontrola dostępu, telefonia VoiP, itd.
- Zakres napięcia wejściowego: 10-48V DC
- Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia na wyjściu
- 1 wejście LAN, 1 wyjście passive PoE
- Uwe = Uwyj
- Dwie żyły do podłączenia napięcia
- Wymiary: 18 × 44 × 16 mm
- Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
- Temperatura pracy: -10°C ~ +40°C

BCS-PN12



- Obudowa natynkowa z daszkiem
- Przeznaczenie: panel BCS-PAN1202S oraz BCS-PAN1202S-2W
- Materiał: stop aluminium
- Kolor: srebrny
- Perforacja na wprowadzenie okablowania od tylnej i spodniej strony obudowy
- W komplecie śruby do montażu panelu
- Wymiary: 145 × 134 × 55 mm, głębokość z daszkiem: 88 mm

BCS-PP12



- Obudowa do montażu podtynkowego panelu zewnętrznego
- Przeznaczenie: BCS-PAN1202S oraz BCS-PAN1202S-2W
- Wykonana ze stali
- Kolor czarny
- Wymiary: 115 × 126 × 56,3 mm



BCS-PN21

- Obudowa natynkowa do systemu modułowego IP
- Kompatybilna z ramką BCS-RA2
- Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
- Wbudowany daszek chroniący dodatkowo przed opadami atmosferycznymi
- Wymiary: 147 × 259 × 46 mm, głębokość daszku: 80 mm

BCS-PP21

- Obudowa podtynkowa do systemu modułowego IP
- Kompatybilna z ramką BCS-RA2
- Wykonana ze stali, kolor czarny
- Wymiary: 254 × 143 × 50 mm

BCS-PN31

- Obudowa natynkowa do systemu modułowego IP
- Kompatybilna z ramką BCS-RA3
- Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
- Wbudowany daszek chroniący dodatkowo przed opadami atmosferycznymi
- Wymiary: 147 × 372 × 46 mm, głębokość daszku: 80 mm

BCS-PP31

- Obudowa podtynkowa do systemu modułowego IP
- Kompatybilna z ramką BCS-RA3
- Wykonana ze stali, kolor czarny
- Wymiary: 349 × 143 × 50 mm

BCS-PN91



- Obudowa do montażu natynkowego
- Przeznaczenie: BCS-PAN9103S
- Materiał: stal nierdzewna
- Otwór do wprowadzenia okablowania od tylnej/dolnej strony obudowy
- Wymiary: 147 × 410 × 70 mm

BCS-PN92



- Obudowa natynkowa z daszkiem
- Przeznaczenie: BCS-PAN9103S
- Materiał: stop aluminium
- Otwór do wprowadzenia okablowania od tylnej/dolnej strony obudowy
- Wymiary: 145 × 134 × 70 mm

BCS-PP91



- Obudowa podtynkowa
- Przeznaczenie: BCS-PAN9103S
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Otwór do wprowadzenia okablowania
- Wymiary: 125 × 390 × 71 mm



BCS-BZ1



- Brelok zbliżeniowy Mifare 13.5 MHz
- Dedykowany do systemów wideodomofonowych IP BCS
- Antena oraz pasmo dobrane aby uzyskać optymalny zasięg pracy
- Pamięć EEPROM: 1 KB
- Materiał: PVC w powłoce epoksydowej
- Kolor: biały
- Wymiary (bez łańcuszka): 65 × 24,7 × 3,2 mm
- Klasa szczelności IP68
- Temperatura pracy: -25°C ~ +50°C

BCS-MODKD2



- Moduł przekaźnikowy do paneli zewnętrznych IP
- Zasilanie: 12V DC
- Komunikacja z panelem zewnętrznym: jedna para skrętki (RS485)
- Wbudowany przekaźnik bezpotencjałowy
- Kompatybilność: panele jednorodzinne oraz modułowe IP oraz panel 2-przewodowy BCS-PAN1202S-2W
- Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej lub z wideomonitora
- Wymiary: 59 × 50 × 21 mm
- Wejścia: 12V DC, przycisk wyjścia, RS485
- Wyjścia: COM, NO, NC
- Obudowa metalowa, zaciski śrubowe, sygnalizacja LED: zasilanie, praca, otwarcie
- Do zastosowań wewnętrznych (przy montażu na zewnątrz należy zastosować hermetyczną obudowę)

BCS-ADIP



- 4 wejścia magistrali domofonowej (2 żyły bez polaryzacji)
- Wejście zasilania 24 VDC 2.5A (za pomocą zasilacza BCS-ZA2425 dostępnego osobno)
- Pobór mocy: max 30W
- Gniazdo Ethernet do podłączenia sieci LAN lub komputera
- Obudowa w kolorze białym wykonana z tworzywa sztucznego
- Montaż powierzchniowy lub na szynę DIN (TS35)
- Wymiary: 110 × 108 × 66 mm
- Sygnalizacja zasilania LED



BCS-P-SP2402G-SFP



- 24-portowy switch PoE
- 24 porty Ethernet 10/100 Mbps, automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)
- 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP
- Szybkość przekierowań pakietów 6.55 Mpps
- PoE 802.3 at/af; maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 400W
- Zasilanie 100-240V; pobór mocy 450W
- Wymiary 440 × 280 × 44 mm



BCS-P-SP1602G-SFP



- 16-portowy switch PoE
- 16 portów Ethernet 10/100 Mbps, automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)
- 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP
- Szybkość przekierowań pakietów 6.55Mpps
- PoE 802.3 at/af; maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 250W
- Zasilanie 100-240V; pobór mocy 300W
- Wymiary 440 × 280 × 44 mm

BCS-P-SP0801G-SFP



- 8-portowy switch PoE
- 8 portów Ethernet 10/100M bps, automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)
- 1 gigabitowy porty Combo RJ45 i SFP
- Szybkość przekierowań pakietów 2.68 Mpps
- PoE 802.3 at/af; maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 115W
- Zasilanie 54V DC; pobór mocy 120W
- Wymiary 235 × 110 × 27 mm






cadprofi

Projektuj szybciej i wydajniej

Dzięki wielu funkcjom dostępnym w programie CADprofi swoją pracę wykonasz znacznie szybciej.

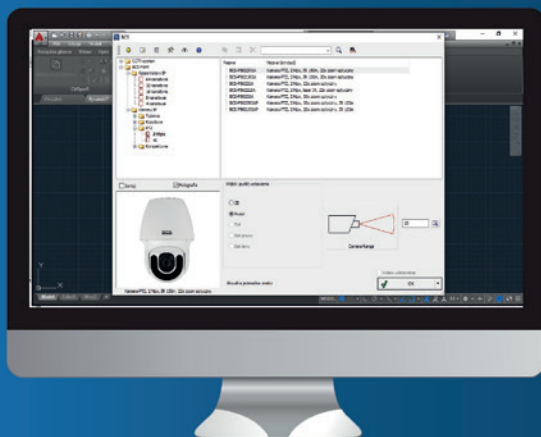

cadprofi.com


Biblioteki producentów

Skorzystaj ze zbioru bibliotek wielu znanych producentów:

- Projektowanie monitoringu wizyjnego IP.
- Szafy teleinformatyczne wraz z elementami okablowania strukturalnego.
- Szynoprzewody i korytka elektryczne.
- Elementy instalacji odgromowych.
- Aparaty modułowe, rozdzielnice i inne wyposażenie instalacji elektrycznych.
- Zawory, pompy, kotły, zbiorniki i inne elementy instalacji.
- Elementy instalacji rurowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych oraz spalinowych (kominowych).
- Typowe układy kotłowni.
- I wiele innych!

Realne ułatwienie pracy

- Kompletna biblioteka urządzeń marki BCS w jednym miejscu.
- Pełna zgodność ze środowiskami cadowymi: AutoCADem, ZWCadem, GstarCADem, BriscADem i wieloma innymi.
- Intuicyjne wyznaczanie pól widzenia kamer.
- Kalkulator pojemności dyskowej.
- Szybki dostęp do kart katalogowych.
- Proste tworzenie i eksportowanie zestawień materiałowych z projektu.



BCS® **cad**



BCS-SFIP2600IR-II
BCS-SFIP21200IR-II



BCS-AD45



BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-ARKD



BCS-RD



BCS-ASM + BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-AD45



BCS-ARKD + BCS-RD + BCS-AD45



BCS-TIP4801AIR-IV
BCS-TIP4601AIR-IV
BCS-TIP4401AIR-IV
BCS-TIP4201AIR-IV
BCS-THC4401IR



BCS-TIP5401IR-V-IV
BCS-TIP5201IR-V-IV
BCS-THC5401IR-V
BCS-THC5200IR-V



BCS-AT48



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT135



BCS-AT5V



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT5V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-TIP81200IR-I-II
BCS-TIP8801AIR-IV
BCS-TIP8601AIR-IV
BCS-TIP8401AIR-IV
BCS-TIP8201AIR-IV
BCS-TIP8200IR-LL-III
BCS-TIP8201ITC-II
BCS-TIP6201ITC



BCS-TIP3401IR-E-IV
BCS-TIP3200IR-E-IV
BCS-TQ3200IR-E



BCS-AT48



BCS-AT356



BCS-AT3



BCS-AT135



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT3
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP81200IR-I-II
BCS-DMIP5801AIR-IV
BCS-DMIP5601AIR-IV
BCS-DMIP5401AIR-IV
BCS-DMIP5201AIR-IV
BCS-DMIP8200IR-LL-III



BCS-DMIP3401IR-V-IV
BCS-DMIP3201IR-V-IV



BCS-AD5



BCS-UWS5



BCS-AD2M3V



BCS-UWS3



BCS-UD1



BCS-AS + BCS-AD5
(BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1

BCS-DMIP3801AIR-IV
BCS-DMIP3601AIR-IV
BCS-DMIP3401AIR-IV
BCS-DMIP3201AIR-IV
BCS-DMIP3401IR-E-IV
BCS-DMIP3201IR-E-IV



BCS-DMIP1401IR-E-IV
BCS-DMIP1200IR-E-IV
BCS-DMQ1200IR-E
BCS-DMHC1401IR



BCS-AD23



BCS-AD1



BCS-UD1



BCS-AD11



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU

BCS-DMIP2801AIR-IV
BCS-DMIP2601AIR-IV
BCS-DMIP2401AIR-IV
BCS-DMIP2201AIR-IV
BCS-DMHC2401IR
BCS-DMHC2200IR



BCS-AT135



BSC-UDU



BCS-AT48



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP2401IR-M-IV
BCS-DMIP2201IR-M-IV
BCS-DMHC2401IR-M
BCS-DMHC2201IR-M



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-DMIP1401AM-III
BCS-DMIP1201AM-III
BCS-SFIP1500



BCS-DMMIP1401AIR-III
BCS-DMMIP1201AIR-III
BCS-DMMHC1201IR



BCS-AD23



BCS-AD1




BCS-UD1



BCS-ADMM



BCS-UDU




BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1

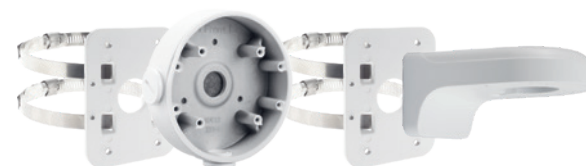

BCS-ASM + BCS-ADMM
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-UDU

BCS-SDIP9248	BCS-SDIP4225A-III	BCS-SDHC4430-II
BCS-SDIP9230WDR	BCS-SDIP3230-III	BCS-SDHC4230-II
BCS-SDIP8240I-LL	BCS-SDIP2430A-III	BCS-SDHC4225-III
BCS-SDIP5430-III	BCS-SDIP2230A-III	BCS-SDHC2430-II
BCS-SDIP5225-III	BCS-SDIP2225A-III	BCS-SDHC2230-III
BCS-SDIP5230-IV	BCS-SDHC5430-II	BCS-SDHC2225-III
BCS-SDIP4430A-III	BCS-SDHC5230-II	BCS-SDHC3230-II
BCS-SDIP4230A-III	BCS-SDHC5225-II	BCS-SDHC3225-II



BCS-AS



BCS-AR



BCS-ASD



BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-AS + BCS-ASD



BCS-AR + BCS-ASD



BCS-ARKD + BCS-RD



BCS-SDIP1204-W



BCS-ARKD



BCS-RD



BCS-AD2M3V



BCS-UWS3



BCS-UD1



BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-RD



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-TQ8200IR3 (-B)
BCS-TQ7200IR3 (-B)
BCS-TQ6200IR3 (-B)



BCS-TQ4200IR3 (-B)



BCS-TQE5200IR3 (-B)



BCS-TQE3200IR3 (-B)



BCS-DMQ4201IR3 (-B)



BCS-TMB (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ4 (-B)



BCS-DMQE1200IR3 (-B)



BCS-DMQ2201IR3 (-B)



BCS-DMQE3200IR3 (-B)



BCS-ADMQ1 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)



BCS-ADMQ2 (-B)





BCS-ADMQ1 (-B)





BCS-ADMQ3 (-B)

BCS Manager SmartPSS

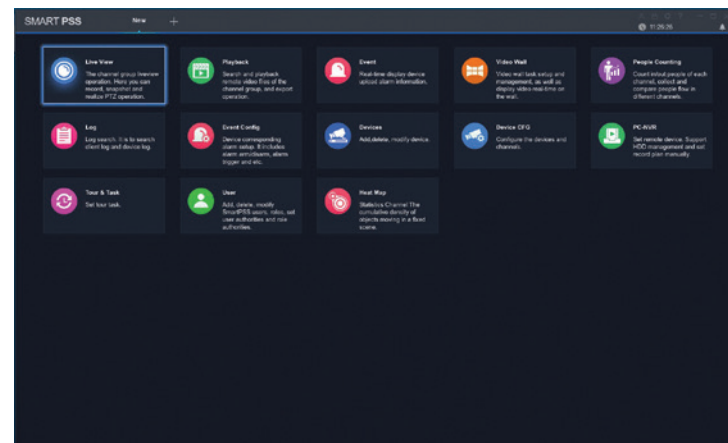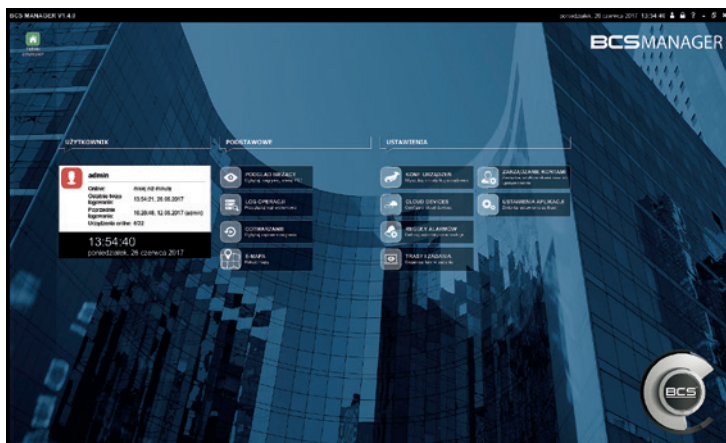

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

BCS

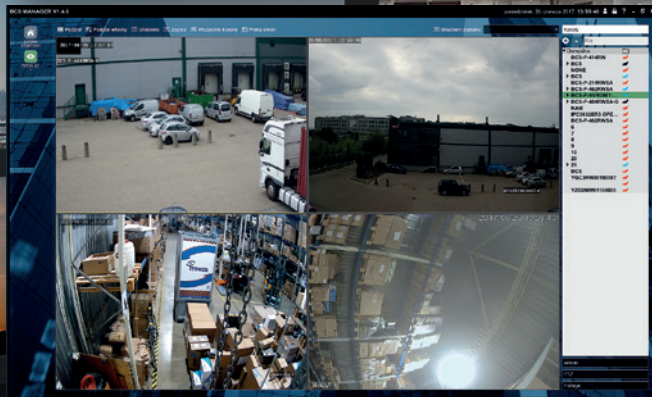

NOWA WERSJA BCS MANAGER

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcscctv.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modulama 11 (Hala M), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74