



KAMERY REJESTRATORY AKCESORIA

KATALOG PRODUKTÓW

BCS[®]
POINT

BCS-P-629R3SA


- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx SONY CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ
- Obiektyw szerokokątny 1.8 mm (185°), F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 20 m
- Wyjście wideo BNC, 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IK10, IP66

**BCS-P-624R3SA**

- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ
- Obiektyw szerokokątny 1.6 mm (185°), F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 10 m
- Wejście/wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IK10, IP66



BCS-P-462R3WLSA

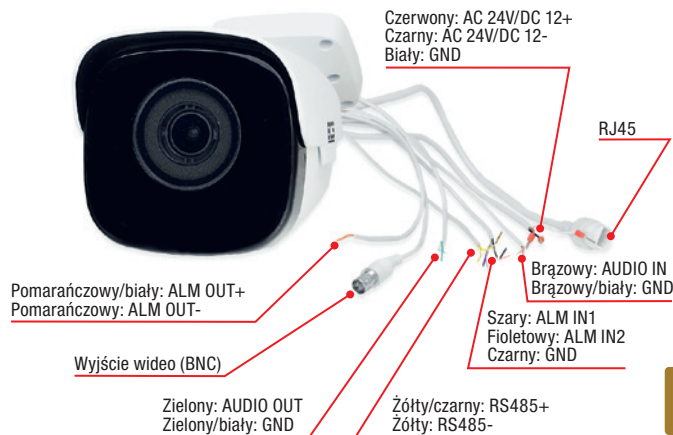


- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F 1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 100 m
- Wyjście wideo BNC, 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66



BCS-P-462R3WLSA-ITC



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Funkcja ARTR – czytanie tablic rejestracyjnych
- Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F 1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 100 m
- Wyjście wideo BNC, 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

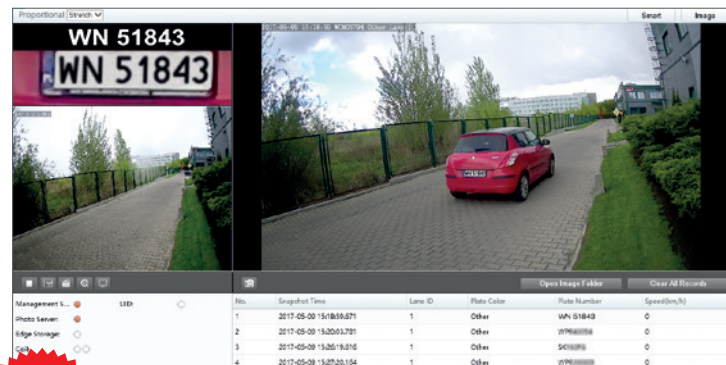

BCS-P-432R3S



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Obiektyw 3~10.5 mm, F1.4 DC
- Gniazdo karty microSD max. 64 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP66

BCS-P-464RWSA



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F 1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Graftitowa obudowa BCS-P-464RWSA-G

BCS-P-468R3WSA



- Przetwornik 1/2" 8 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja HLC, Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.5
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/wyjście audio
- 1 wejście/wyjście alarmowe
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 50 m
- Obudowa IP66

BCS-P-462RWSA



- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F 1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Graftitowa obudowa BCS-P-462R3WSA-G

BCS-P-444RSA



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8~12 mm, F 1.4 DC
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Grafitowa obudowa BCS-P-444RSA-G



BCS-P-422R3WLS



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY StarVis CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja HLC, Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 4.0 mm/ F1.2
- Gniazdo karty microSD max. 128GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 50 m
- Obudowa IP 67
- Grafitowa obudowa BCS-P-422R3WLS-G



BCS-P-424R3WS



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja HLC, Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 4.0 mm, F1.8
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 50 m
- Obudowa IP 67
- Grafitowa obudowa BCS-P424R3WS-G



BCS-P-422R3LS



- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx StarLight CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja HLC, Defog, ROI, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 4.0 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 50 m
- Obudowa IP 67
- Grafitowa obudowa BCS-P-422R3LS-G



BCS-P-4421RSA



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8~12 mm, F 1.4 DC
- Gniazdo karty microSD max. 64 GB
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- Obudowa IP66
- Graftowa obudowa BCS-P-4421RSA-G



BCS-P-415RWM



- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx Starlight CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja HLC, Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 4.0 mm, F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP67
- Graftowa obudowa BCS-P-415RWM-G



BCS-P-422R3A



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Obiektyw 3.6 mm, F1.8
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- Obudowa IP66



BCS-P-414RW



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 3.6 mm, F1.8
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP66
- Graftowa obudowa BCS-P-414RW-G



BCS-P-414R-E



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Korytarz, ROI
- Obiektyw 4.0 mm, F1.8
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP66, Plastikowa



BCS-P-412R-E



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Korytarz
- Obiektyw 4.0 mm, F1.8
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP66, Plastikowa



BCS-P-4121R-II



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 4.0 mm, F1.8
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP66
- Graficzna obudowa BCS-P-4121R-II-G



BCS-P-4622R3WLSAG



- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx Sony CMOS
- Kompresja H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB
- Funkcja Defog, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 6.5~143 mm, 22×
- Promiennik IR LED SMART – do 200 m
- 1 wejście/wyjście audio
- 2 wejścia/wyjścia alarmowe, wyjście wideo BNC
- Zasilanie 24V/PoE (802.3at)
- Interfejs wkładki światłowodowej
- Obudowa IP67





BCS-P-268R3WSA

- Przetwornik 1/2" 8 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 15 kI./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja HLC, Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Oiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.5
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/wyjście audio
- 1 wejście/wyjście alarmowe
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP 67, IK10



BCS-P-244R3WLSA



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8~12 mm, F 1.4 DC
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 1 wejście/wyjście audio,
1 wejście/wyjście alarmowe
- Wyjście 12 VDC przy zasilaniu z PoE
- Obudowa IK10, IP66



BCS-P-262R3WSA



- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F 1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio,
1 wejście/wyjście alarmowe
- Wyjście 12 VDC przy zasilaniu z PoE
- Obudowa IK10, IP66
- Główna obudowa BCS-P-262R3WSA-G



BCS-P-264R3WSA



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F 1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio,
1 wejście/wyjście alarmowe
- Wyjście 12 VDC przy zasilaniu z PoE
- Obudowa IK10, IP66
- Główna obudowa BCS-P-264R3WSA-G



BCS-P-242R3WSA



- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8~12 mm, F 1.4 DC
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- 1 wejście/wyjście audio,
1 wejście/wyjście alarmowe
- Wyjście 12 VDC przy zasilaniu z PoE
- Obudowa IK10, IP66
- Główna obudowa BCS-P-242R3WSA-G



BCS-P-232R3S



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8~12 mm, F 1.4 DC
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Wyjście 12 VDC przy zasilaniu z PoE
- Obudowa IK10, IP66
- Graitowa obudowa BCS-P-232R3S-G



BCS-P-214RWSA



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8/F 2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 20 m
- 2 wejścia/1 wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- Obudowa IK10, IP66
- Graitowa obudowa BCS-P-214RWSA-G



BCS-P-215RWSA



- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx Starlight CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja HLC, Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8 mm, F1.6
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 2 wyjścia audio/1 wyjście
- 1 wejście/wyjście alarmowe
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP67, IK10
- Graitowa obudowa BCS-P-215RWSA-G



BCS-P-212RWSA-II



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8/F 2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 20 m
- 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- Obudowa IK10, IP66
- Graitowa obudowa BCS-P-212RWSA-G-II



BCS-P-214RS-E



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Korytarz, ROI
- Obiektyw 2.8 mm, F2.2
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 15 m
- Obudowa IP66, Plastikowa



BCS-P-212RS-E



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Korytarz
- Obiektyw 2.8 mm, F2.2
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 15 m
- Obudowa IP66, Plastikowa



BCS-P-224RWSAM



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8/F 2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 15 m
- 1 wejście/wyjście audio
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IK10, IP66
- Główna obudowa BCS-P-224RWSAM-G



BCS-P-222RSAM



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8/F 2.0
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Promiennik podczerwieni do 15 m
- 1 wejście/wyjście audio
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IK10, IP66
- Główna obudowa BCS-P-222RSAM-G



BCS-P-268R3WSM



- Przetwornik 1/2" 8 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja HLC, Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.5
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wbudowany mikrofon
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa IP66



BCS-P-262R3WSM



- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F 1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB pod kłapką
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Grafitowa obudowa BCS-P-262R3WSM-G



BCS-P-264R3WSM



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F 1.4
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB pod kłapką
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP66
- Grafitowa obudowa BCS-P-264R3WSM-G



BCS-P-214R3M



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 2.8/F 1.8
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa metalowa IP66



BCS-P-2121R3M-II



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 2.8/F 1.8
- Promiennik podczerwieni do 30 m
- Obudowa metalowa IP66



BCS-P-214R3S-E



- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS
- Kompresja H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Korytarz, ROI
- Obiektyw 2.8 mm, F1.8
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa plastikowa



BCS-P-212R3S-E



- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Korytarz
- Obiektyw 2.8 mm, F1.8
- Promiennik podczerwieni Black Glass do 30 m
- Obudowa plastikowa

BCS-P-109GSA



- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw typu C/CS DC
- Interfejs wkładki światłowodowej SFP
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wyjście BNC, 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe



BCS-P-102WLGSA



- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx SONY StarVis CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, Korytarz, Inteligentne funkcje
- Obiektyw typu C/CS DC
- Interfejs wkładki światłowodowej SFP
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wyjście BNC, 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe



BCS-P-102WSA




- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog, ROI, Korytarz
- Obiektyw typu C/CS DC
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- Wyjście BNC, 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe





BCS-P-5692RS AI

- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx SONY Starvis CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja Defog, Inteligentne funkcje
- Obiektyw 6.5~143 mm, 22×
- Promiennik IR LED SMART – do 250 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 presety), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt-15°~+90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

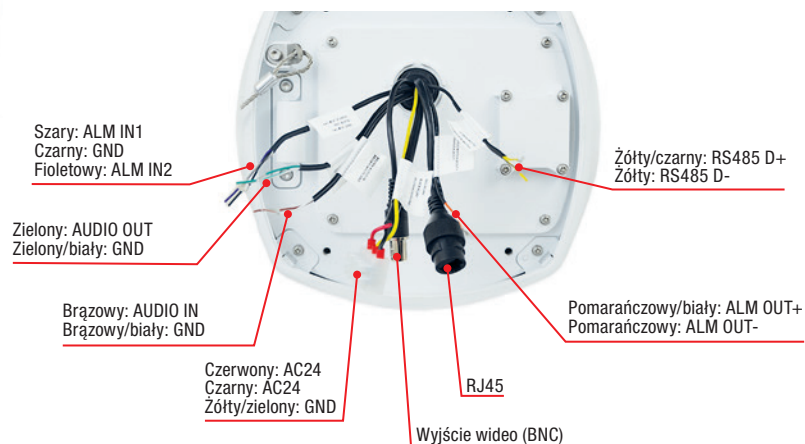

BCS-P-5626RLSA



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY Starvis CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 5~220 mm, 44×
- Promiennik IR LED SMART – do 250 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 presety), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15° ~ +90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

BCS-P-5634RSA



- Przetwornik 1/2.8" 3 Mpx SONY CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 3 Mpx (2048×1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Obiektyw 4.5~148.5 mm, 33×
- Promiennik IR LED SMART – do 150 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 presety), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15° ~ +90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

BCS-P-5622RS



- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS
- Kompresja H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Inteligentne funkcje, EIS
- Obiektyw 5.2~114.4 mm, 22×
- Promiennik IR LED SMART – do 150 m
- Funkcje automatyki: 1024 presety, 16 tras (po 32 presety), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15° ~ +90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~80°/s (80°/s preset)
- Obudowa IP66

BCS-P-5622RSA-P



- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS
- Kompresja H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Inteligentne funkcje, EIS
- Obiektyw 5.2~114.4 mm, 22×
- Promiennik IR LED SMART – do 150 m
- Funkcje automatyki: 1024 presety, 16 tras (po 32 presety), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15° ~ +90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~80°/s (80°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/wyjście alarmowe
- PoE (802.3at)
- Obudowa IP66

BCS-P-5624RWLSA



- Przetwornik 1/2,8" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Obiektyw 4.5~148.5 mm, 33×
- Promiennik IR LED SMART – do 200 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 preset), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°/s~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

BCS-P-5623RSAP-II



- Przetwornik 1/2,8" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Obiektyw 4.5~135 mm, 30×
- Promiennik IR LED SMART – do 100 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 preset), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- PoE (IEEE 802,3at)
- Obudowa IP66

BCS-P-5623RSA-II



- Przetwornik 1/3" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Obiektyw 4.5~135 mm, 30×
- Promiennik IR LED SMART – do 100 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 preset), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Funkcje inteligentne
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

BCS-P-5621RSAP-II



- Przetwornik 1/3" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Obiektyw 5.2~104 mm, 20×
- Promiennik IR LED SMART – do 100 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 preset), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Funkcje inteligentne
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- PoE (IEEE 802,3at)
- Obudowa IP66

BCS-P-5621RSA



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Obiektyw 4.7~94 mm, 20×
- Promiennik IR LED SMART – do 100 m
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 presetach), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0,1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

BCS-P-5623SA



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Obiektyw 4.5~135 mm, 30×
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 presetach), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~400°/s (540°/s preset), Tilt 0,1°~240°/s (400°/s preset)
- 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IK10, IP67

BCS-P-5622SA



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Obiektyw 4.7~103 mm, 22×
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 tras (po 32 presetach), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Prędkość obrotu Pan 0,1°/s~240°/s (400°/s preset), Tilt 0,1°~240°/s (400°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Obudowa IK10, IP67

BCS-P5692RSA



- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx CMOS
- Kompresja H.265/H264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni
- 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcja Defog, Inteligentne funkcje, EIS
- Obiektyw 6.5~143 mm, 22×
- Promiennik IR LED SMART – do 200 m
- Funkcje automatyki: 1024 presetach, 16 tras (po 32 presetach), 16 ścieżek
- Obrót 360° (nieskończony), Tilt -15°~+90°
- Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1°~160°/s (240°/s preset)
- 1 wejście/wyjście audio, 2 wejścia/wyjście alarmowe, RS485, BNC
- Zasilanie 24V/PoE (802.3at)
- Obudowa IP66


BCS-P-KN

- Klawiatura sieciowa umożliwiająca obsługę rejestratorów z serii BCS POINT
- Wyświetlacz LCD
- 3 ośiowy wolant z funkcją ENTER
- Zasilanie 12V DC, pobór mocy 5W
- Połączenie RJ-45



BCS-P-KN-II

- Klawiatura sieciowa umożliwiająca obsługę urządzeń BCS POINT
- Wyświetlacz LCD
- 3 ośiowy joystick z funkcją ENTER
- USB 2.0
- Zasilanie 12V DC, pobór mocy 5W
- RS232, RS-485

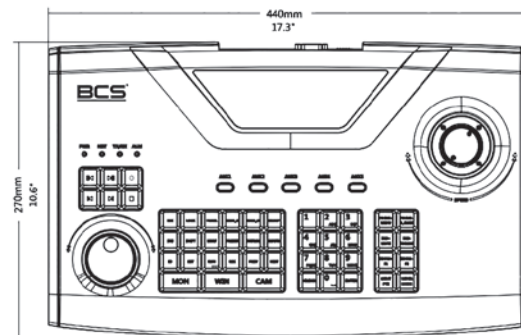

BCS-P-CMNVR16-4KR



16
DYSKÓW

NOWOŚĆ

- Platforma zarządzająca VMS oparta na systemie Linux
- Możliwość podłączenia 1000 urządzeń lub 2000 kanałów, urządzenia ONVIF 200
- Ilość użytkowników online: 300
- Kompresja H.265/H.264
- 2 wyjścia HDMI 4K, 1 wyjście VGA
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe karty dekodujące (4 HDMI/6 HDMI)
- Obsługa 16 dysków SATA II do 128TB (całość)
HotSwap RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
- 4 porty USB 3.0, 2× miniSAS
- Sieć: 4× RJ-45 (100M/1000 Mbit/s), 2× SFP (1000 Mbit/s)
- Pasma bitrate wejścia/wyjścia: 512 Mbps/384 Mbps
- Opcja zasilania redundantnego
- Web serwer, obsługa przez CMS BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR12816-4KR BCS-P-NVR6416-4KR



128 **64** **16**
KANAŁY KANAŁY DYSKÓW

- Nagrywanie do 128/64 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Możliwość zainstalowania dwóch kart wideo, max. do 12 HDMI (razem 14 HDMI)
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI2 z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- RAID1, RAID5, opcja zasilania redundantnego
- Obsługa 16 dysków SATA II do 128TB (całość)
- 4 porty USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.0)
- Sieć: 4× RJ-45 (100/1000 Mbit/s) 2× SFP (1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 128 Ch: 512/384 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 64 Ch: 384/384 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

Opcjonalne wyposażenie
zasilacz redundantny



Opcjonalne wyposażenie
karta dekodująca

BCS-P-NVR6408-4KR

BCS-P-NVR3208-4KR



64
KANALEY

32
KANALEY

8
DYSKÓW

- Nagrywanie do 64/32 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI2 z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- RAID1, RAID5
- Obsługa 8 dysków SATA II do 64TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 64 Ch: 320/320 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 32 Ch: 320/320 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR3204-4K

BCS-P-NVR1604-4K



32
KANALEY

16
KANALEW

4
DYSKI

- Nagrywanie do 32/16 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI2 z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 4 dysków SATA II do 32TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 32 Ch: 320/320 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 160/320 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR6408-4K-II

BCS-P-NVR3208-4K



64
KANALEY

32
KANALEY

8
DYSKÓW

- Nagrywanie do 64/32 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI2 z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Tryb fisheye (tylko BCS-P-NVR6408-4K-II)
- Obsługa 8 dysków SATA II do 64TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 64 Ch: 320/320 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 32 Ch: 320/320 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR1604-4K-16P



16
KANALEW

4
DYSKI

- Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI2 z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 4 dysków SATA II do 32TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 160/320 Mbps
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at (16P)
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P



BCS-P-NVR1602-4K-16P

BCS-P-NVR1602-4K-8P



16
KANALÓW

2
DYSKI

- Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 2 dysków SATA II do 16TB (całość)
- 2 porty USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 160/320 Mbps
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at (16P)
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (8P)
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR0902-4K



9
KANALÓW

2
DYSKI

- Nagrywanie do 9 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Tryb fisheye
- Obsługa 2 dysków SATA II do 16TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 9 Ch: 90/180 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR1602-4K



16
KANALÓW

2
DYSKI

- Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Tryb fisheye
- Obsługa 2 dysków SATA II do 16TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 160/320 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR0802-4K-8P



8
KANALÓW

2
DYSKI

- Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 2 dysków SATA II do 16TB (całość)
- 2 porty USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 8 Ch: 80/160 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (8P)
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P



BCS-P-NVR1601-4K



- Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 6TB
- 3 porty USB 2.0
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 80/80 Mbps
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

16
KANALÓW

1
DYSK

BCS-P-NVR0401-4K

BCS-P-NVR0401-4K-4P



- Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 6TB
- 3 porty USB 2.0
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 4 Ch: 40/64 Mbps
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 802.3at (4P)
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

4
KANALY

1
DYSK

BCS-P-NVR0801-4K

BCS-P-NVR0801-4K-8P



- Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 6TB
- 3 porty USB 2.0
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 8 Ch: 60/64 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (8P)
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

8
KANALÓW

1
DYSK

BCS-P-SNVR1601-4K-8P



- Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 6TB
- 2 porty USB 2.0
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 60/80 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at
- Web serwer, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

16
KANALÓW

1
DYSK



BCS-P-SNVR0801-4K-8P

BCS-P-SNVR0401-4K-4P



- Nagrywanie do 8/4 kamer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 6TB
- 2 porty USB 2.0
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 8 Ch: 60/64 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 4 Ch: 40/64 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (8P)
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 802.3at (4P)
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

8
KANAŁÓW

4
KANAŁY

1
DYSK

BCS-P-NVR0802-4K-E

BCS-P-NVR0802-4K-8P-E



NOWOŚĆ

- Nagrywanie do 8 kmer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.265/H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 2 dysków SATA II do 16TB (całość)
- 2 porty USB (2× USB 2.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma bitrate wejścia/wyjścia: 16 Ch: 48/48 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

8
KANAŁÓW

2
DYSKI

BCS-P-NVR1602-4K-E

BCS-P-NVR1602-4K-16P-E



NOWOŚĆ

- Nagrywanie do 16 kmer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.265/H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 2 dysków SATA II do 16TB (całość)
- 2 porty USB (2× USB 2.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma bitrate wejścia/wyjścia: 16 Ch: 112/96 Mbps
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

16
KANAŁÓW

2
DYSKI

BCS-P-NVR0401-4K-E

BCS-P-NVR0801-4K-E



- Nagrywanie do 4/8 kamer IP max. 8 Mpx
- Kompresja H.264/H.265
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 8TB (całość)
- 2 porty USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 4 Ch: 40/48 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 8 Ch: 48/48 Mbps
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

4
KANAŁY

8
KANAŁÓW

1
DYSK

BCS-P-NVR3208

BCS-P-NVR1608



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

32 KANAŁY
16 KANAŁÓW
8 DYSKÓW

- Nagrywanie do 32/16 kamer IP max. 5 Mpx
- Kompresja H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 1080p
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 32 Ch: 200/96 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 160/96 Mbps
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR3204

BCS-P-NVR1604



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

32 KANAŁY
16 KANAŁÓW
4 DYSKI

- Nagrywanie do 32/16 kamer IP max. 5 Mpx
- Kompresja H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 1080p
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB (całość)
- 3 porty USB (2× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 32 Ch: 200/96 Mbps
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 16 Ch: 160/96 Mbps
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR3202

BCS-P-NVR1602

BCS-P-NVR1602-8P



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

32 KANAŁY
16 KANAŁÓW
2 DYSKI

- Nagrywanie do 32/16 kamer IP max. 5 Mpx
- Kompresja H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 1080p
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB (całość)
- 2 porty USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 32/16 Ch: 200/160/96 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (8P)
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-NVR0802

BCS-P-NVR0802-8P



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

8 KANAŁÓW
2 DYSKI

- Nagrywanie do 8 kamer IP max. 5 Mpx
- Kompresja H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 1080p
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB (całość)
- 2 porty USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 8 Ch: 80/96 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (8P)
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-SNVR0801



Produkt dostępny do wyczerpania zasobów magazynowych

8
KANALÓW

1
DYSK

- Nagrywanie do 8 kamer IP max. 5 Mpx
- Kompresja H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 1080p
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 6TB
- 2 porty USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 8 Ch: 80/64 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (8P)
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-SNVR0401



Produkt dostępny do wyczerpania zasobów magazynowych

4
KANALY

1
DYSK

- Nagrywanie do 4 kamer IP max. 5 Mpx
- Kompresja H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA
- Wyjście HDMI z rozdzielczością 1080p
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA II do 6TB
- 2 porty USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia 4 Ch: 40/64 Mbps
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 802.3at (4P)
- Web server, obsługa przez CMS-BCS Manager, aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-P-XVR0801-2IP

BCS-P-XVR0401-1IP



WKRÓTCE

8
KANALÓW

4
KANALY

1
DYSK

- Rejestrator hybrydowy 8/4ch BNC + 2/1ch IP
- Kompresja H.264
- Wyjście HDMI/VGA w rozdzielczość 1080p, wyjście BNC
- Obsługa systemów: HDCVI – 2 Mpx, AHD – 3 Mpx, TVI – 2 Mpx, CVBS
- Wejścia/wyjścia audio: 4/1
- Obsługa 1 dysku SATA II do 8TB
- Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
- Pasma Bitrate wejścia/wyjścia: 60/64 Mbps
- 2 porty USB (2× USB 2.0)
- Zasilanie 12V

REJESTRATORY
HYBRYDOWE



BCS-P-HDD16

BCS-P-HDD8




- Łatwe magazynowanie i udostępnianie nagrań
- Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6
- Raid10, hot-swap
- 8 lub 16 HDD 6TB każdy razem 48TB lub 96TB
- Przystosowany do pracy 24/7 non-stop
- System opcjonalnych redundantnych zasilaczy
- Połączenie z NVR poprzez miniSAS

BCS-P-KHDMI-6

BCS-P-KHDMI-4



- Karty rozszerzeń wyjść monitorowych rej. serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR
- 6 wyjść HDMI – 3 wyjścia 4K/3 wyjścia 1080p
- 4 wyjścia HDMI – 1 wyjście 4K/3 wyjścia 1080p
- Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI

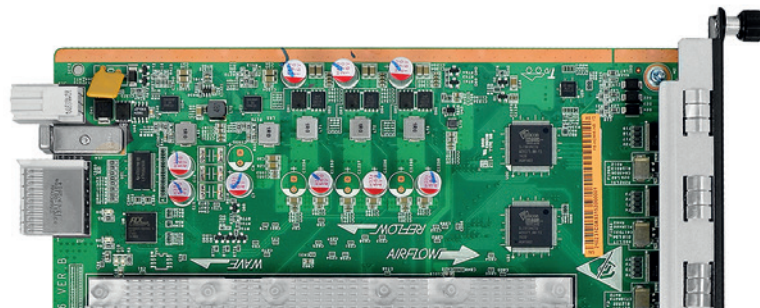

BCS-P-ZR



- Zasilacz do rejestratorów serii: BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR
- Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze
- Zasilacz: 100~240 VAC <50W



BCS-P-SP2402G-SFP



- 24-portowy switch PoE z opcją dalekiej transmisji do 250 m
- 24 porty Ethernet 10/100 Mbps, automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)
- 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP
- Szybkość przekierowań pakietów 6.55 Mpps
- PoE 802.3 at/af; maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 400W
- Zasilanie 100-240V; pobór mocy 450W
- Wymiary 440 × 280 × 44 mm



BCS-P-SP1602G-SFP



- 16-portowy switch PoE z opcją dalekiej transmisji do 250 m
- 16 portów Ethernet 10/100 Mbps, automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)
- 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP
- Szybkość przekierowań pakietów 6.55Mpps
- PoE 802.3 at/af; maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 250W
- Zasilanie 100-240V; pobór mocy 300W
- Wymiary 440 × 280 × 44 mm

BCS-P-SP0801G-SFP



- 8-portowy switch PoE z opcją dalekiej transmisji do 250 m
- 8 portów Ethernet 10/100 Mbps, automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)
- 1 gigabitowy porty Combo RJ45 i SFP
- Szybkość przekierowań pakietów 2.68 Mpps
- PoE 802.3 at/af; maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 115W
- Zasilanie 54V DC; pobór mocy 120W
- Wymiary 235 × 110 × 27 mm





BCS-P-214R3M
BCS-P-2121R3
BCS-P-2121R3M-II



BCS-P-262R3WSM (G)
BCS-P-264R3WSM (G)
BCS-P-268R3WSM



BCS-P-214RWSA (G)
BCS-P-212RWSA (G)
BCS-P-215RWSA (G)



BCS-P-A31+ BCS-P-A31+
BCS-P-U112M BCS-P-UA112M



BCS-P-A31 + BCS-P-U112
BCS-P-A31-G + BCS-P-U112-G



BCS-P-A31 + BCS-P-UA112
BCS-P-A31-G + BCS-P-UA112M-G



BCS-P-A172



BCS-P-A172M
BCS-P-A172M-G



BCS-P-A173
BCS-P-A173-G



BCS-P-P34 +
I36 + P143



BCS-P-U54 +
BCS-P-P143



BCS-P-U31(U51)
+I36 + P143



BCS-P-224RWSAM (G)
BCS-P-222RSAM (G)
BCS-P-214RS-E
BCS-P-212RS-E

BCS-P-268R3WSA
BCS-P-242R3WSA
BCS-P-244R3WLSA
BCS-P-264R3WSA (G)
BCS-P-262R3WSA (G)
BCS-P-242R3SA (G)
BCS-P-232R3S (G)



BCS-P-462R3SA
BCS-P-442R3WSA
BCS-P-432R3S
BCS-P-431R3S



BCS-P-A173
BCS-P-A173-G



BCS-P-A151



BCS-P-A31 + BCS-P-U111
BCS-P-A31-G + BCS-P-U111-G



BCS-P-A31 + BCS-P-UA111
BCS-P-A31-G + BCS-P-UA111-G



BCS-P-A31 +
BCS-P-A61



BCS-P-A171
BCS-P-A171-G



BCS-P-P34 +
I36 + P141



BCS-P-U54 +
BCS-P-P141



BCS-P-U31(U51)
+ I36 + P141



BCS-P-A61

BCS-P-415RWM (G)
BCS-P-4121R-II (G)
BCS-P-4121R
BCS-P-414R-E
BCS-P-412R-E
BCS-P-414RW (G)
BCS-P-412R (G)



BCS-P-444RSA (G)
BCS-P-4421RSA (G)
BCS-P-422R3LS (G)
BCS-P-422R3WLS (G)
BCS-P-424R3WS (G)
BCS-P-464RWSA (G)
BCS-P-462R3WSA (G)
BCS-P-442RSA
BCS-P-468R3WSA



BCS-P-462R3WSA-ITC
BCS-P-462R3WLSA



BCS-P-A71
BCS-P-A71-G



BCS-P-A61
BCS-P-A61-G



BCS-P-A61
BCS-P-A61-G



BCS-P-A31 +
BCS-P-A61



BCS-P-A31+A61
BCS-P-A31-G+A61-G



BCS-P-A31+A61
BCS-P-A31-G+A61-G



BCS-P-A61



BCS-P-422R3A
BCS-P-421R3WA



BCS-P-629R3SA



BCS-P-624R3SA

BCS-P-5624RWLSA
BCS-P-5623RSA-II
BCS-P-5622RWLSA
BCS-P-5692RSAI
BCS-P-5626RLSA
BCS-P-5682RSA
BCS-P-5634RSA
BCS-P-5624LSA
BCS-P-5622LSA
BCS-P-5623RSA
BCS-P-5622RSA
BCS-P-5623RSAP
BCS-P-5621RSAP
BCS-P-5621RSA
BCS-P-5623SA
BCS-P-5622SA



BCS-P-A31 +
BCS-P-A61



BCS-P-U31(U51) BCS-P-U54 +
+ I36 + P140 BCS-P-P140



BCS-P-A31+
BCS-P-U112M
BCS-P-UA112M



BCS-P-A51 +
BCS-P-A33



BCS-P-A51 +
BCS-P-A32



BCS-P-A71



BCS-P-P34 +
I36 + P140



BCS-P-A172M



BCS-P-P34 +
BCS-P-I36




BCS-P-I36 +
BCS-P-U51



cadprofi

Projektuj szybciej i wydajniej

Dzięki wielu funkcjom dostępnym w programie CADprofi swoją pracę wykonasz znacznie szybciej.

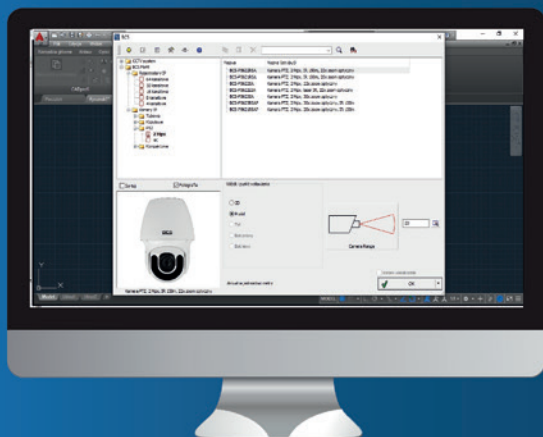

cadprofi.com


Biblioteki producentów

Skorzystaj ze zbioru bibliotek wielu znanych producentów:

- Projektowanie monitoringu wizyjnego IP.
- Szafy teleinformatyczne wraz z elementami okablowania strukturalnego.
- Szynoprzewody i korytka elektryczne.
- Elementy instalacji odgromowych.
- Aparaty modułowe, rozdzielnice i inne wyposażenie instalacji elektrycznych.
- Zawory, pompy, kotły, zbiorniki i inne elementy instalacji.
- Elementy instalacji rurowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych oraz spalinowych (kominowych).
- Typowe układy kotłowni.
- I wiele innych!

Realne ułatwienie pracy

- Kompletna biblioteka urządzeń marki BCS w jednym miejscu.
- Pełna zgodność ze środowiskami cadowymi: AutoCADem, ZWCadem, GstarCADem, BriscADem i wieloma innymi.
- Intuicyjne wyznaczanie pól widzenia kamer.
- Kalkulator pojemności dyskowej.
- Szybki dostęp do kart katalogowych.
- Proste tworzenie i eksportowanie zestawień materiałowych z projektu.



BCS® **cad**

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcscctv.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala M), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

KWIECIEŃ 2018

