



Look Monitor

7" wyświetlacz z dotykowymi przyciskami

- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości.
- Urządzenie bezsłuchawkowe, doskonale do komunikacji wewnętrznej.
- 12 polifonicznych dzwonek.
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną (opcja).
- Możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów.
- Monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym.
- Wybór języka - polski, angielski.
- Regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza.
- Funkcje:
 - „Prywatność”.
 - Multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami.
 - wywołanie interkomowe.
 - odsłuchiwanie innego monitora.
- Wygodne przyciski.
- Nowoczesny wygląd.

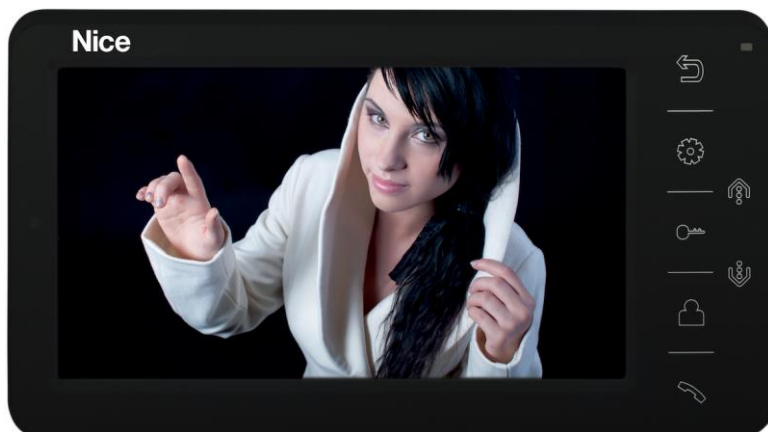

Look

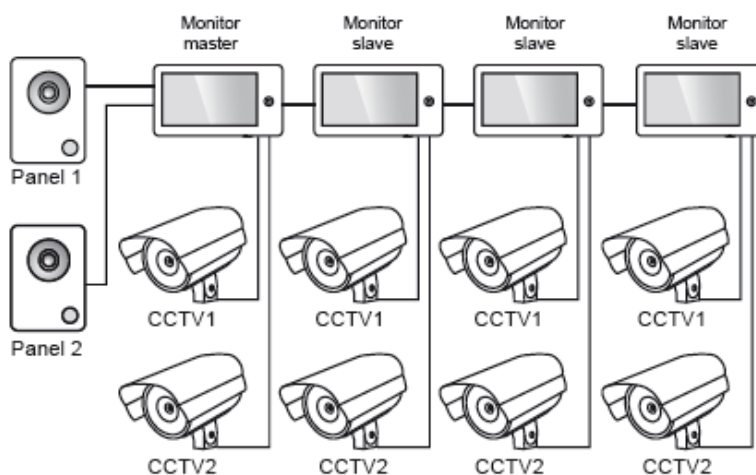

Parametry	Look
Montaż	Podtynkowy
Temperatura pracy	0 ÷ 40 °C
Wilgotność pracy	0 – 95%
Pobór prądu	7W (max) – 0,7W (czuwanie)
Napięcie zasilania	15V DC
Waga	430g
Wymiary	210 x 116 x 25 mm
Struktura okablowania	Do 50m (4x0,5mm ²)
	Do 75m (4x0,75mm ²)
	Do 100m (4x1,0mm ²)

Elementy:

- 1) Przycisk powrotu / odłożenia słuchawki
- 2) Sygnalizacja optyczna zasilania
- 3) Przycisk menu / potwierdzenia
- 4) Przycisk nawigacji w górę: wybór / regulacja
- 5) Przycisk odblokowania
- 6) Przycisk nawigacji w dół: wybór / regulacja
- 7) Przycisk monitorowania
- 8) Przycisk odbierz / dzwonek
- 9) Przycisk włącz / wyłącz
- 10) Wyświetlacz

