




Sygnalizator optyczny SO-Pd11



Opis produktu

- Przeznaczony do sygnalizacji **optycznej zespołem diod LED** w systemach sygnalizacji pożaru.
- Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.
- 3 różne częstotliwości błysków.**
- Możliwość włączenia **światła ciągłego**.

Schemat podłączenia

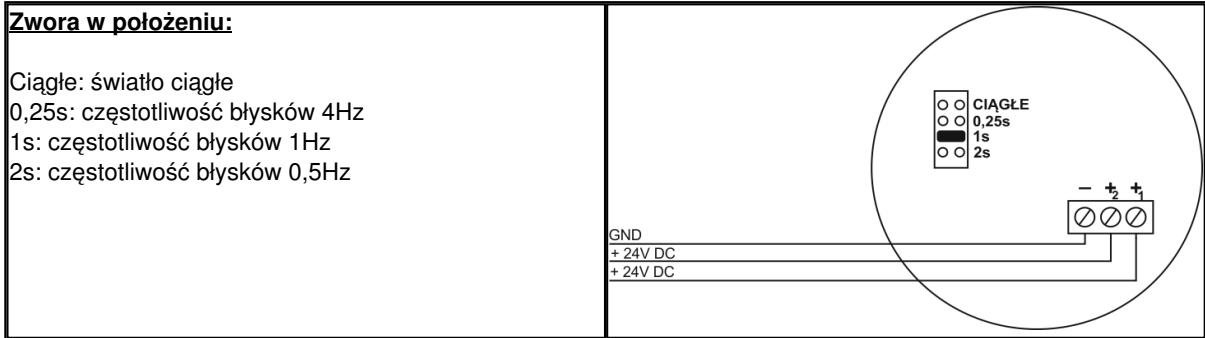

Dane techniczne

Typ sygnalizatora	optyczny
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie działania	< 60mA
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 53D
Masa	~150g
Wymiary	Ø 115 x 63mm
Współpracująca puszką instalacyjna	PIP-3AN

