

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BH30/604/HS

Enkoder cyfrowy 

24V 

Brushless 




BH30/604/HS

KOD PRODUKTU	OPIS
BH30/604/HS	Motoreduktor elektromechaniczny BRUSHLESS 24V HIGH SPEED 24 m/min, do bardzo intensywnego użytkowania, z wbudowanym enkoderem cyfrowym, do bram przesuwanych do 600 kg, z wbudowaną centralą serii B70, z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU


Maksymalna waga bramy	600 kg
Zasilanie	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	Intensywne użytkowanie
Moment obrotowy	50 - 1000N
Zakres temperatur pracy	-20+55°C
Poziom zabezpieczenia	IP43
Rodzaj reduktora	Nieodwracalny
Prędkość otwierania	12 m/min (0.20 m/s)
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Centrala sterująca	B70/1DC
Enkoder	Cyfrowy natywny, 4096 PPR
Akumulator awaryjny	Opcjonalnie 2 akumulatory wewnętrzne od 12 V do 1,2 Ah Opcjonalnie 2 akumulatory zewnętrzne od 12 V do 4,5 Ah.
Przekładnia	Z15/mod 4
Ilość cykli na dobę	1300
Maksymalny wymiar produktu w mm (dł. X szer. X wys.)	315 x 165,8 x 329
Waga produktu w opakowaniu (Kg)	12,7
Ilość na palecie	44

WYMIARY

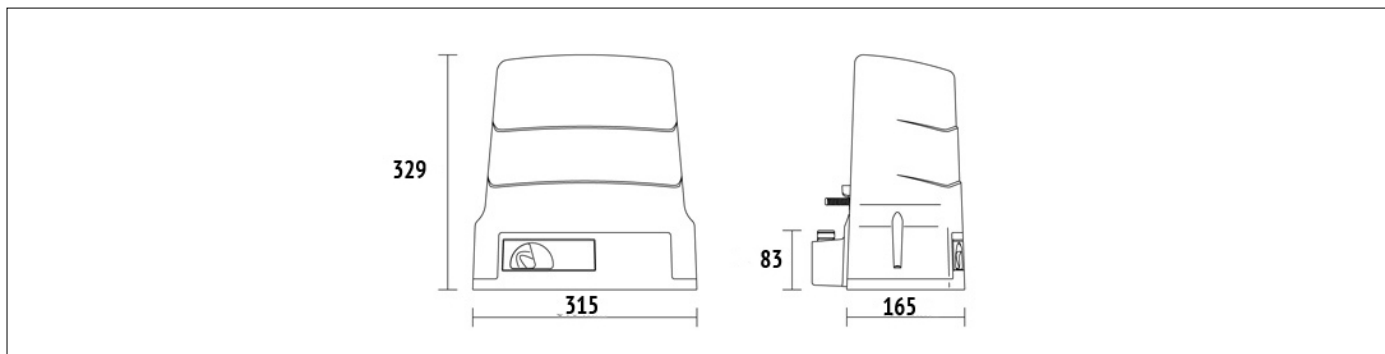


WYMIARY

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

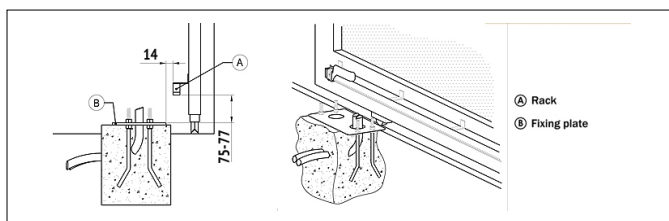


MONTAŻ STANDARDOWY

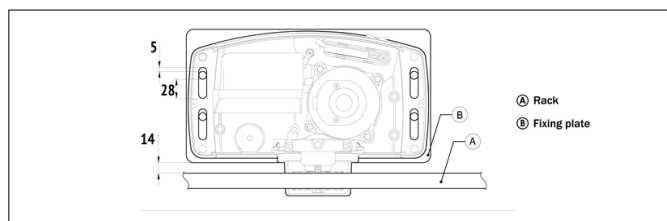

MONTAŻ STANDARDOWY

AKCESORIA




B71/BC
Karta ładowania akumulatorów do centrali Brushless B70/1DC na 24V.




BT12V12
Komplet akumulatorów (2x 12V 1.2 Ah)




BT12V45
Komplet akumulatorów (2x 12V 4.5 Ah)




KT214
Płyta pośrednia w komplecie z kotwami i śrubami do serii H30




KT214/SC
Płyta pośrednia w komplecie z kotwami i śrubami do serii H30



KT214/SF
Płyta pośrednia w komplecie z kotwami i śrubami do serii H30



KT214/SN
Płyta pośrednia w komplecie z kotwami i śrubami do serii H30



KT221
Podwyższona płyta montażowa do serii H30 (+3,5 cm).



HT418
Skrzynka zewnętrzna bez baterii, na baterię BT12V45 da 4,5 Ah.




GA550
Listwa zębata stalowa, moduł 4, szerokość 10 mm




GA551
Listwa zębata stalowa, moduł 4, szerokość 12 mm




GA554
Zestaw uchwyty montażowych do listwy




GA553
Listwa zębata nylonowa z rdzeniem stalowym, moduł 4, szerokość 10 mm



GA557
Listwa zębata nylonowa z rdzeniem stalowym, moduł 4, szerokość 20 mm




LT330
Zestaw do przekładni łańcuchowej do serii H30 i BH30



LT334
1/2" X 5/16" 5 metrowy łańcuszek do LT330 ze złączem



LT335
1/2" X 5/16" przegub do łańcucha LT334.



MC775
Zestaw magnetycznych wyłączników krańcowych do centrali H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



R99/C/001
Tablica informacyjna "Automatic Opening".