PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

G90/F2ES

KOD	OPIS	SZT/PALETA
G90/F2ES	Para fotokomórek natynkowych z synchronizacj.	20

SPECYFIKACJE TECHNICZNE	
Zasilanie sieciowe standard	12/24V AC 50Hz - 12/24V DC
Absorpcja	TX=19mA, RX=20mA
Temperatura pracy	-20+55°C
Stopien ochrony	IP55
Maksymalna odleglosc w polu swobodnym	10 - 15 m
Maksymalna liczba synchronizowanych fotokomórek	2
Kat orientacji	-
Przekaznik maksymalny pradu	0,5A RX
Max przekaznik napieciowy	30V
Rodzaj instalacji	Zewntrzny
Wymiary (L x W x H)	77 x 75 x 29,2
Waga produktu zapakowanego (Kg)	0,2
Liczba paczek przypadajacych na palete	20

WYMIARY

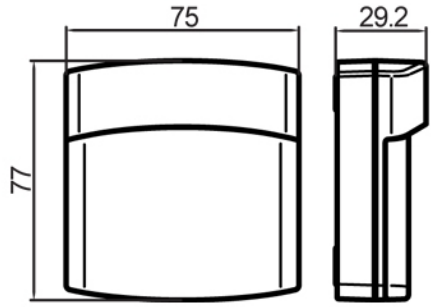
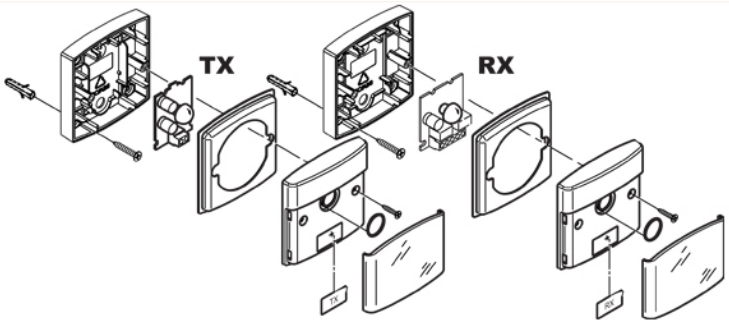
PREDYSPOZYCJE