

KARTA KATALOGOWA

Mufa światłowodowa naprawcza GFP-2F-S do kabli DAC, 2 wejścia/wyjścia



Kod: L56040


Mufa światłowodowa naprawcza jest mufą poziomą przelotową. Przeznaczona jest dla 2 kabli o średnicy zewnętrznej nie większej niż 6,5 mm.

Cechy szczególne:

- Materiał: PC+ABS
- Obudowa odporna na UV
- Klasa szczelności: IP65
- Możliwość zabezpieczenia 4 spawów

Opis szczegółowy:

Mufa światłowodowa naprawcza jest mufą poziomą przelotową. Przeznaczona jest dla 2 kabli o średnicy zewnętrznej nie większej niż 6,5 mm. Dzięki niewielkim rozmiarom znakomicie sprawdza się w instalacjach sieci FTTH. Jest mufą pierwszego wyboru w przypadku konieczności napraw kabli typu DAC. Można ją stosować bezpośrednio w ziemi, w studniach, duktach kablowych, zasobnikach zapasu kabla, a także w instalacjach zewnętrznych. Mufa posiada otwory montażowe umożliwiające instalację na powierzchniach płaskich.

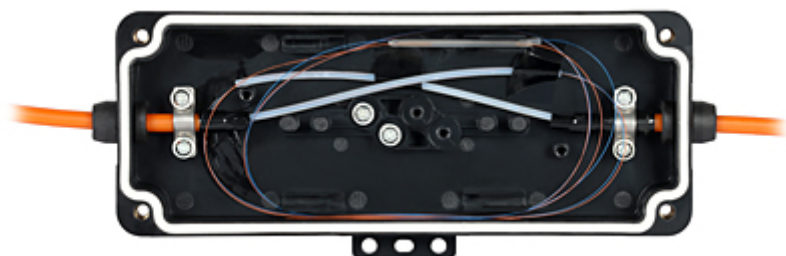

Przykład realizacji połączenia 2 kabli DAC w mufie naprawczej

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Mufa
Nazwa		GFP-2F-S
Stopień ochrony		IP65
Montaż	do słupa	nie
	do ściany	nie
Kolor		czarny
Liczba portów wlotu/wylotu	szt.	2
Liczba portów abonenckich	szt.	0
Maksymalna liczba spawów	szt.	4
Panel krosowniczy		Nie
Zamek z kluczykiem		Nie
Wymiary	mm	165 x 65 x 25