



Moduł rezerowy do systemu paneli modułowych IP BCS

Charakterystyka

- Przeznaczony do montażu w ramach BCS-RA2 oraz BCS-RA3
- Przeznaczenie: tymczasowe zaślepienie okna ramki na potrzeby przyszłej rozbudowy panelu o kolejne moduły
- Wbudowana uszczelka zabezpieczająca przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu
- Front wykonany ze stali nierdzewnej
- Waga: 0,10 kg
- Wymiary: 110.4 * 120 * 24.9 mm

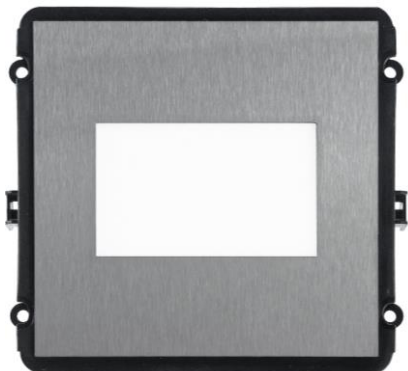

Specyfikacja techniczna

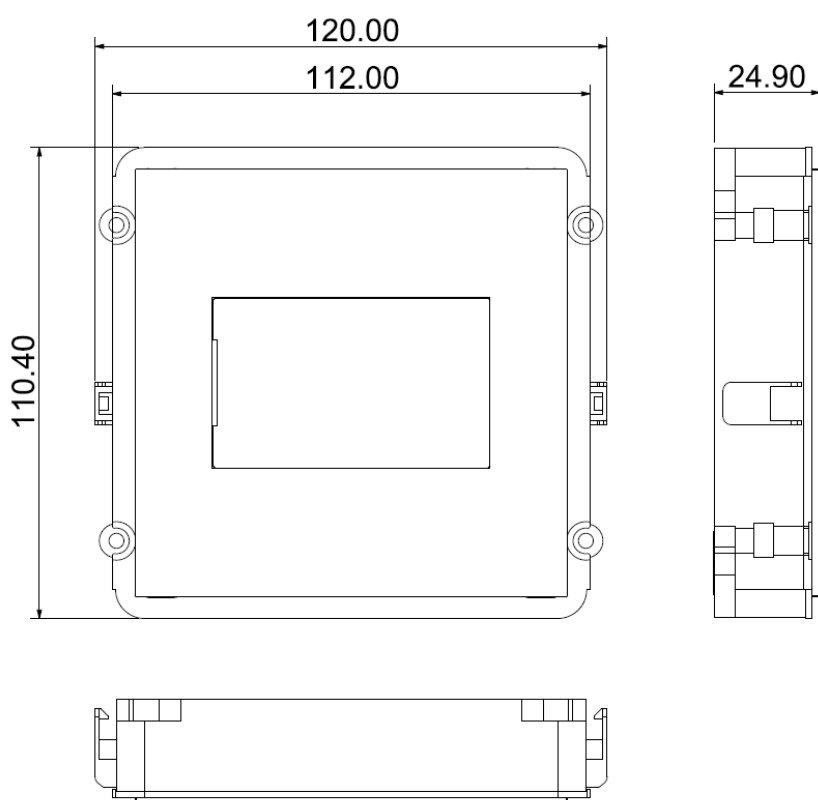

| Model | BCS-PAN-R |
|---------------------|--|
| Waga | 0.1 kg |
| Wymiary wys/szer/gł | 110.4 * 120 * 24.9 mm |
| Materiał | Front - ze stal nierdzewna Tył obudowy – tworzywo sztuczne |
| Montaż | Montaż w dedykowanych ramach BCS-RA2, BCS-RA3 dostarczanych osobno. Montaż podtynkowy lub natynkowy gotowego panelu za pomocą obudowy podtynkowej lub natynkowej z daszkiem dostępnej osobno. |