


INT-S-GR

KLAWIATURA STREFOWA

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systemu **INTEGRA**, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne funkcjonalnie podsystemy.

- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi

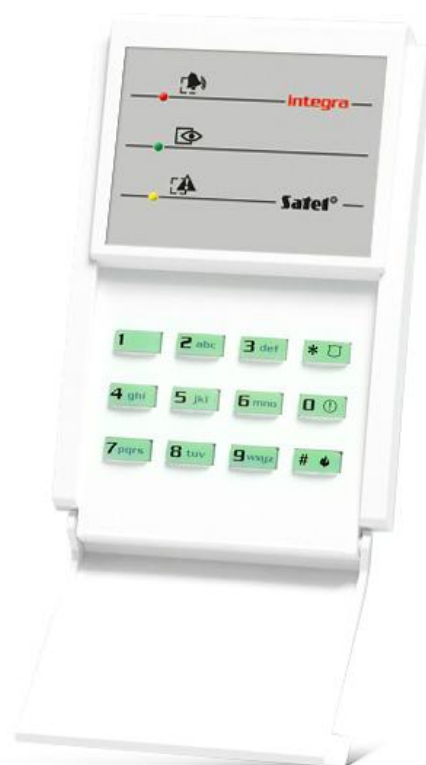

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik	24 V
Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik	2 A
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	80 x 127 x 24 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	24 mA
Maksymalny pobór prądu	66 mA