

Seria RT Przycisk oddymiania

RT 46 / RT 46-ALU




Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Przycisk oddymiania przeznaczony do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H
- » Wyświetla informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie)
- » Dostępny w wariantach z obudową poliwęglanową i aluminiową
- » Wymienne oznakowanie w 32 językach

Przykład zastosowania

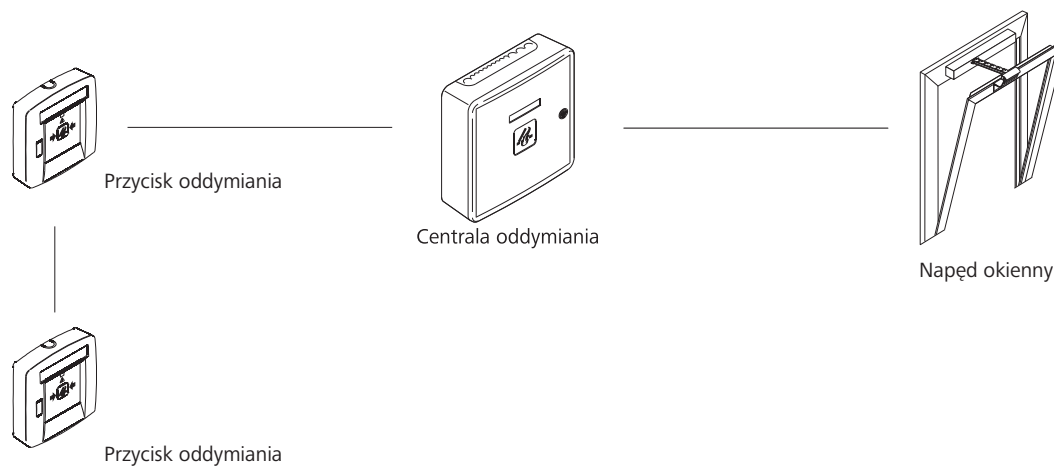

Dane techniczne

	RT 46	RT 46-ALU
Napięcie wejściowe	15 ... 28 V DC	
Stopień ochrony	IP 30	IP 40
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C	
Obudowa	Poliwęglanowa	Aluminiowa
Kolor	Pomarańczowy	
S x W x G	128 x 134 x 39 mm	129 x 138 x 39 mm

Opcje

Typ	Nr art.
RT 46 (PL)	30.442.45
RT 46-ALU (PL)	30.442.55